


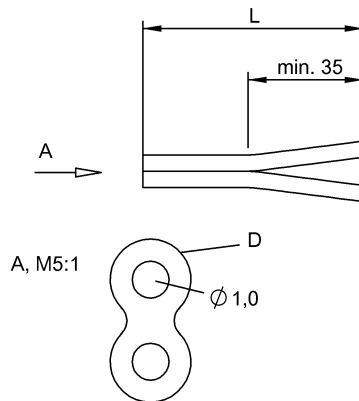

Allgemeine Merkmale

Ausführung	4.4x2.2 Duplexkabel
Grundnorm	IEC 60947-5-2
Referenz-Basisgerät	BFB 75K-001-..
Verwendung	für Faserbasisgeräte BFB

Erfassungsbereich/Messbereich

Nennschaltabstand S_n	120 mm für $L = 2$ m
Realschaltabstand S_r	120 mm
Reichweite	120 mm für $L = 2$ m

Material

Aktive Fläche, Faseranordnung	nebeneinander
Fasertypmaterial	PMMA
Mantelmaterial	PE

Mechanische Merkmale

Aktive Fläche, Fasern	Ø 1.0 mm (2x)
Anschlussart	Kabel, 20.00 m, PE
Befestigung	geklemmt
Faser, Biegeradius min.	15 mm
Kabel, Hinweis	zuschneidbar
Kabeldurchmesser D	2.20 mm
Kabellänge L	20 m
Lichtleitkabel, Aufbau	Einzelfaser in Kunststoffmantel Flachkabel, 2-adrig

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-55...70 °C
Umgebungstemperatur	entsprechend Lichtleitergerät
Anschlussbereich	

Zusatztext

Schneidwerkzeug ist im Lieferumfang enthalten, weiteres Zubehör separat bestellen.

Zuschneiden des Kabels auf Länge: geeignetes Schneidwerkzeug verwenden. Der Schnitt erfolgt in einem Zug, senkrecht zur Kabelachse. Der Zustand des Schnittes kann den Schaltabstand beeinflussen.

Lichtleitkabel so verlegen, dass keine übermäßigen Zug-, Druck- und Torsionskräfte wirken. Zulässige Biegeradien nicht unterschreiten. Die Montage kann den Schaltabstand beeinflussen.