


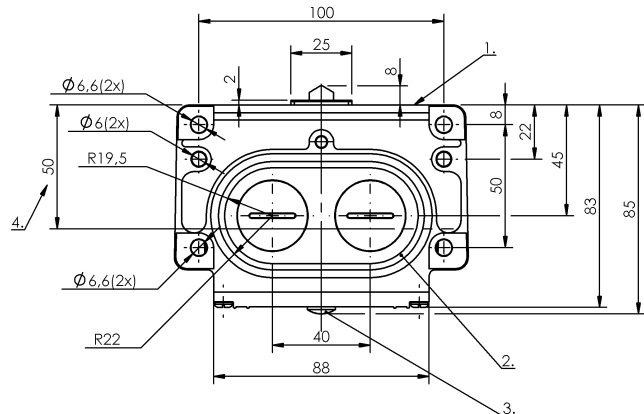

CE CCC UKCA

Funktionale Sicherheit

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0: 30 Mio. Schaltzyklen

Material

Gehäusematerial	Aluminium, eloxiert
Gehäusematerial, Oberflächenschutz	eloxiert
Kontaktmaterial	1-2. Schaltstelle: Feinsilber, vergoldet
Stößelmaterial	1-2. Schaltstelle: Edelstahl (1.4034)

Anzeige/Bedienung

Funktionsanzeige 1-2. Schaltstelle: FD - 6...60 V

Elektrische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	1-2. Schaltstelle: 250 V AC
Dauerstrom	1-2. Schaltstelle: 6 A
Schaltfunktion mechanisch	Doppelunterbrechung galvanisch getrennt ein Schließer und ein Öffner Zweckkreiswechsler
Schalthäufigkeit	1-2. Schaltstelle: 300/min

Elektrischer Anschluss

Anschlussart	1-2. Schaltstelle: Schraubanschluss
--------------	--

Erfassungsbereich/Messbereich

Reproduzierbarkeit	1-2. Schaltstelle: ± 0.002 mm
Schaltstellenabstand	12 mm

Mechanische Merkmale

Abmessung	120 x 70 x 85 mm
Abstand Nocken - Bezugskante	1-2. Schaltstelle: 4.50...5.00 mm
Anfahrsgeschwindigkeit	1-2. Schaltstelle: 40 m/min
Anfahrriechtung	längs, parallel zur Anschraubfläche
Anzahl der Schaltstellen	2x Dach mechanisch
Einbau	senkrecht
Flansch, Durchführung	2 Gewindeausgänge M25
Lebensdauer mechanisch	1-2. Schaltstelle: 30 Mio. Schaltspiele
Schaltbetätigungskraft	1-2. Schaltstelle: 20 N
Schaltelement	1-2. Schaltstelle: BSE 30.0
Stößelabstand 1. Schaltstelle	30 mm
Stößelform	1-2. Schaltstelle: Dach

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

