


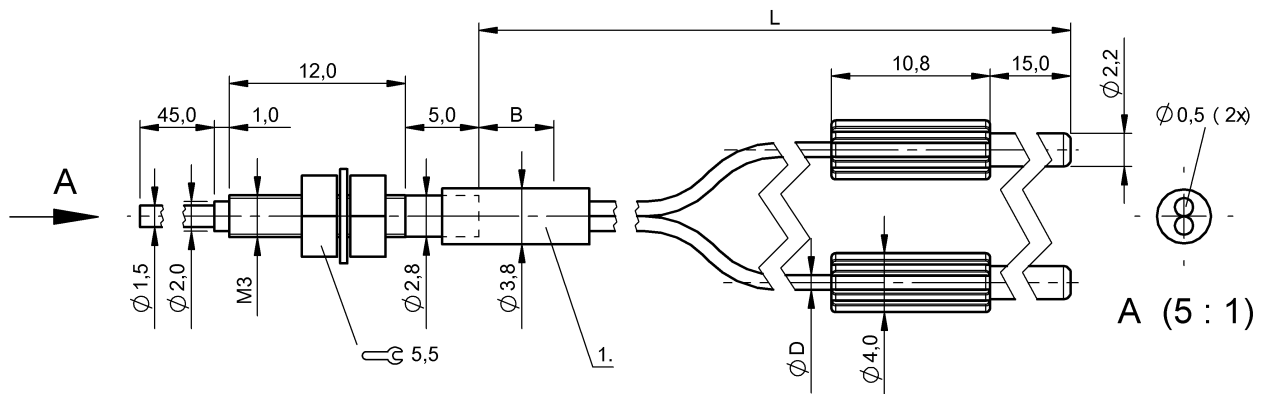

1) Schutzschlauch

Allgemeine Merkmale

Ausführung	M3, biegbare Spitze
Referenz-Basisgerät	BFB 75K-001-..
Verwendung	für Faserbasisgeräte BFB
Zusätzliche Eigenschaften	Biegen der Endhülse Ø 1.5 mm zulässig, Biegeradius ≥ 10 mm

Erfassungsbereich/Messbereich

Nennschaltabstand S_n	50 mm
Realschaltabstand S_r	50 mm

Material

Aktive Fläche, Faseranordnung	nebeneinander
Fasertypmaterial	PMMA
Gehäusematerial	Edelstahl (1.4301), vernickelt Messing
Mantelmaterial	PE
Oberflächenschutz	vernickelt

Mechanische Merkmale

Abmessung	Ø 3 x 63 mm
Aktive Fläche, Fasern	Ø 0.5 mm (2x)
Anschluss	Ø 2.2 mm
Anschlussart	Adapterhülse, 2.00 m, PE
Befestigung	Mutter M3
Faser, Biegeradius min.	15 mm
Kabel, Hinweis	zuschneidbar
Kabeldurchmesser D	1.00 mm
Kabellänge L	2 m
Lichtleitkabel, Aufbau	Einzelfaser in Kunststoffmantel
Länge B min., ohne Biegung	10.00 mm
Zugbelastung max. bei 20 °C	6 N (max. 3s)

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-55...70 °C
Umgebungstemperatur	entsprechend Lichtleitergerät
Anschlussbereich	

Zusatztext

Schneidwerkzeug ist im Lieferumfang enthalten, weiteres Zubehör separat bestellen.

Zuschneiden des Kabels auf Länge: geeignetes Schneidwerkzeug verwenden. Der Schnitt erfolgt in einem Zug, senkrecht zur Kabelachse. Der Zustand des Schnittes kann den Schaltabstand beeinflussen.

Referenzobjekt (Messplatte): Graukarte, 200 x 200, 90 % Remission, axiale Annäherung.

Lichtleitkabel so verlegen, dass keine übermäßigen Zug-, Druck- und Torsionskräfte wirken. Zulässige Biegeradien nicht unterschreiten. Die Montage kann den Schaltabstand beeinflussen.

Opto Symbols

