

# ES-FT-BPC-S 16-25 BK - Steckverbinder



1106304

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1106304>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 16 mm<sup>2</sup>, Aderquerschnitt max.: 25 mm<sup>2</sup>, Bemessungsspannung: 1500, Bemessungsstrom: 120 A, Anschlussart: Schraubanschluss

## Ihre Vorteile

- Patentierte Bauweise, mit 3 Sicherungen und einer Drehung
- Fehlzunordnungs- und kurzschlussicher
- Fingersicher
- Betriebssicherer Mechanismus ist installiert
- Freie Drehbarkeit um 360° und flexible Verdrahtung
- Einschaltsperrung

## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1106304             |
| Verpackungseinheit                       | 15 Stück            |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | ABLDBA              |
| GTIN                                     | 4055626990798       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 29,907 g            |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,872 g            |
| Zolltarifnummer                          | 85359000            |
| Ursprungsland                            | CN                  |

## Technische Daten

### Hinweise

#### Sicherheitshinweis

##### Sicherheitshinweis

- **WARNUNG:** Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich.
- **WARNUNG:** Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist.
- WARNUNG:** Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben.
- Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet.
- Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden.
- Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) aufgeführten).
- Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender.
- Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden
- Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist.
- Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen:
  - o Auf dem Produkt
  - o Auf dem Verpackungsetikett
  - o In der mitgelieferten Dokumentation
  - o Im Web unter [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bei dem Produkt
- Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bei dem Produkt sind zu beachten.
- Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bei dem Produkt zu finden
- Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich.

|  |                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | • Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten und verriegelten Zustand.                                                           |
|  | • Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. |
|  | • Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen Sie die Leitung ohne sie zu tordieren.                                                |

## Artikeleigenschaften

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Produkttyp     | Steckverbinder für Energiespeicher |
| Produktfamilie | BPC                                |
| Polzahl        | 1                                  |

## Isolationseigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verschmutzungsgrad | 2 |
|--------------------|---|

## Elektrische Eigenschaften

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung (III/2)  | 1500 V DC                                             |
| Nennspannung                | 1500 (III/2,00) gemäß IEC 61984                       |
|                             | 1000 gemäß UL 4128                                    |
| Bemessungsstrom             | 120 A (bei 25 mm² Leiterquerschnitt, gemäß IEC 61984) |
|                             | 76 A (bei 16 mm² Leiterquerschnitt, gemäß IEC 61984)  |
|                             | 120 A (bei AWG 4, gemäß UL 4128)                      |
| Durchgangswiderstand        | ≤ 5 mΩ                                                |
| Nennspannung U <sub>N</sub> | 1000 V (gemäß UL 4128)                                |

## Anschlussdaten

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Anschlussart     | Schraubanschluss |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,6 Nm   |

## Materialangaben

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Farbe                          | schwarz            |
| Material                       | Polyamid (Gehäuse) |
|                                | Kupfer (Kontakt)   |
|                                | Silikon (Dichtung) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                 |

## Kabel / Leitung

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Einzelader, Querschnitt  | 16 mm² 25 mm² |
| Auszugskraft der Leitung | ≥ 10 N        |

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

|             |        |
|-------------|--------|
| Steckzyklen | 100    |
| Steckkraft  | ≤ 75 N |
| Ziehkraft   | ≥ 10 N |

1106304

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1106304>

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen


|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schutzart (gesteckt)                     | IP65 (Das Panel weist eine Bohrung für die Wanddurchführung auf) |
| Schutzart (ungesteckt)                   | IP20                                                             |
| Schutzart                                | IP65                                                             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -40 °C ... 70 °C                                                 |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C                                                 |

## Normen und Bestimmungen


|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Normbezeichnung     | TÜV (PPP51090A) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61984:2008  |
|                     | EN 61984:2008   |
|                     | UL 4128         |
|                     | PPP 51090A      |

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

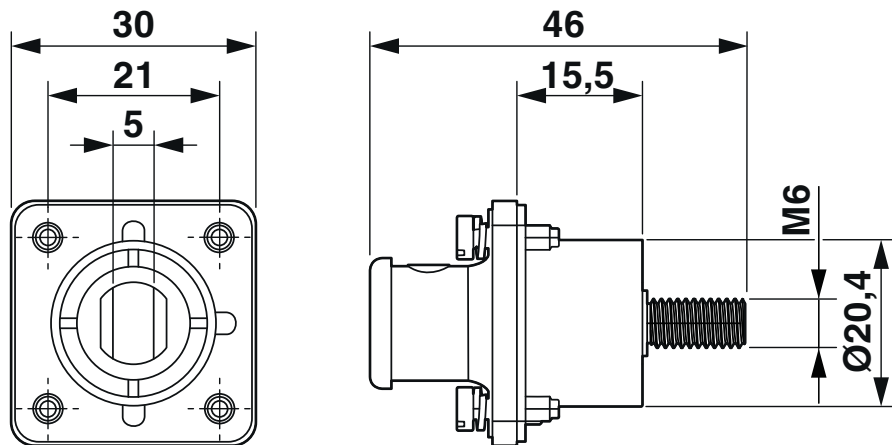

## Bohrplan/Lötpadgeometrie

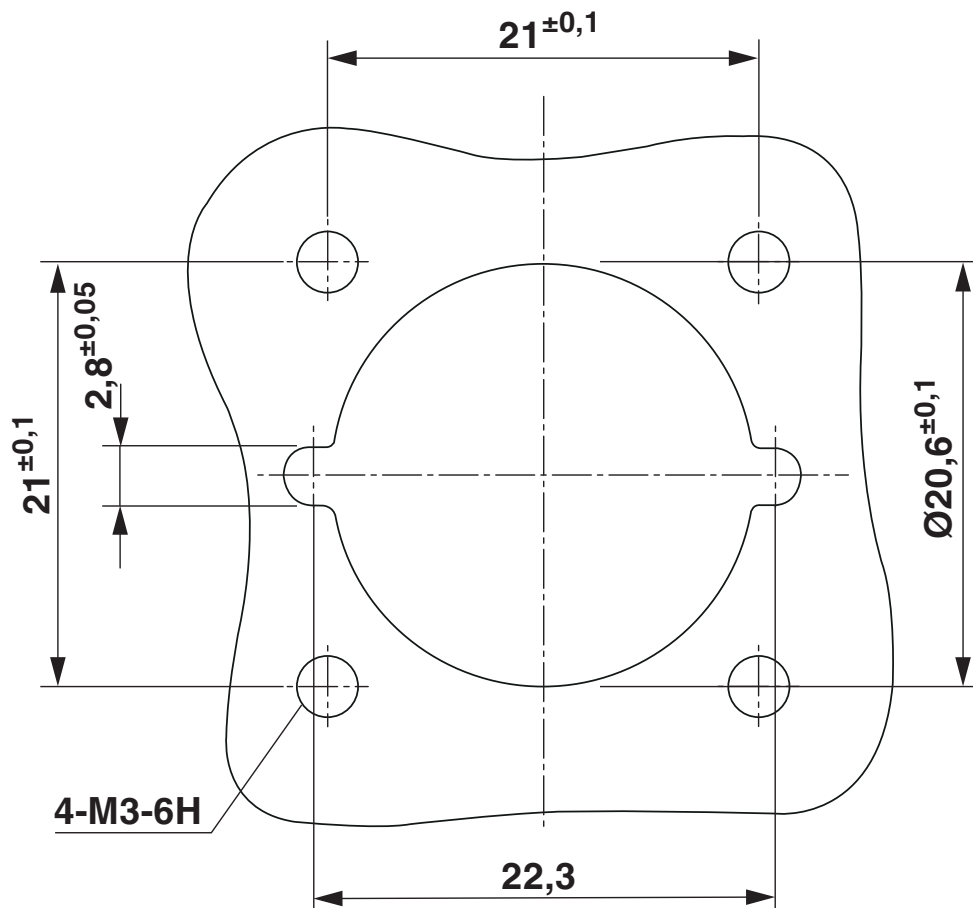

# ES-FT-BPC-S 16-25 BK - Steckverbinder



1106304

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1106304>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1106304>

|  <b>TÜV SÜD Type tested</b><br>Zulassungs-ID: 704071905102-03 |                    |                 |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                          |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                                | 1500 V             | 120 A           | -               | 16 - 25                   |

|  <b>UL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E511681-20200609 |                    |                 |                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                           | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                     |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                           | 1000 V             | 120 A           | - 4             | -                         |

# ES-FT-BPC-S 16-25 BK - Steckverbinder



1106304

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1106304>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440209 |
| ECLASS-15.0 | 27440209 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002641 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|