


LED STRIP BASIC CSP 540 RGB IP54

- flexibler CSP (Chip-Scale-Package) LED-Streifen in fortschrittlicher LED-Technologie mit hoher Lichtausbeute mit Schutz vor Spritzwasser und Taufeuchte
- ideal für Anwendungen im Innenbereich und im vor Witterung geschützten Außenbereich
- Einstellmöglichkeit für individuelle Farben - dadurch ideal für Ambientebeleuchtung im Wohnbereich
- sehr gut für den Einbau in flache Profile geeignet
- hochwertiges 3M-Doppelklebeband auf der Rückseite zur einfachen Montage
- das sehr kurze Teilungsmaß von nur 33 mm bietet große Flexibilität im Leuchten-Bau
- stufenlos dimmbar ohne Effizienzverluste
- extrem hohe Chipdichte: 540 LED-Chips pro Meter
- der Abstrahlwinkel des CSP LED-Streifens beträgt 150°

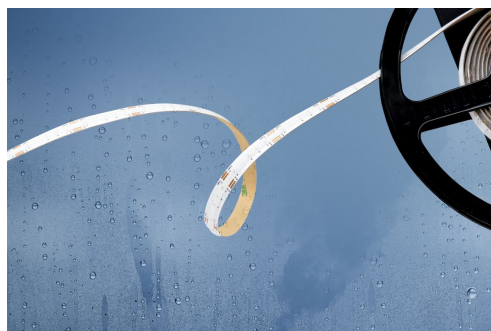

LICHTTECHNISCHE DATEN

24 VDC	15 W/m	PITCH 5.5	150°	500 cm max
--------	--------	-----------	------	------------

	51543231
Lichtfarbe	RGB
Typ. Lichtstrom je Meter - gesamt	550 lm/m
Typ. Lichtstrom je Meter - rot	150 lm/m
Typ. Lichtstrom je Meter - grün	325 lm/m
Typ. Lichtstrom je Meter - blau	75 lm/m
Effizienz - gesamt	37 lm/W
LED Abstrahlwinkel	150 °
Lebensdauer L70	50000 h

ELEKTRISCHE DATEN

	51543231
Betriebsspannung	24 V DC
Typ. Betriebsstrom	3,125 A
Typ. Leistung	75 W
Typ. Leistung je Meter	15 W/m

MECHANISCHE DATEN

	51543231
Länge Streifen	5000 mm
Breite Streifen	10 mm
Höhe Streifen	2 mm
Anzahl LEDs pro Meter	540
Anzahl Cuts	150
Länge pro Cut	33 mm
Schutzart	IP 54
Biegeradius	30 mm
Länge Anschlusskabel	150 mm

LED Streifen mit IP-Schutz besitzen eine Silikon-Mikrobeschichtung zum Schutz vor Spritzwasser und Taufeuchte. Somit lassen sich auch Anwendungen in Umgebung mit erhöhter Luftfeuchtigkeit oder Taufeuchte (z.B. Bad- und geschützte Außenbereiche) mit Barthelme- Lichtlösungen ausstatten. Beachten Sie bitte, dass beim Schneiden und Lötten der LED-Streifen die IP-Schutzschicht beschädigt wird. Um den vollständigen Schutz wiederherzustellen, müssen deshalb die Schnitt- und Lötstellen wieder versiegelt werden. Eine Empfehlung der hierfür von uns freigegebenen Schutzlacke finden Sie auf www.barthelme.de. Die Verwendung von Steckverbindern ist bei LED-Streifen mit IP Schutz nicht zulässig.

SONSTIGE DATEN

	51543231
Max. betreibbare Länge¹	5000 mm
Betriebstemperatur	-25 °C ~ +45 °C

¹Der angegebene Wert gilt für das Anlegen der Nennspannung am ersten Modulabschnitt. Bei Verwendung einer Zuleitung ändert sich die maximal betreibbare Länge in Abhängigkeit der Zuleitungslänge und deren Querschnitt.


TECHNISCHE ZEICHNUNG



PROFILNUTZUNG MIT SICHTBAREN LICHTPUNKTEN | PROFILE USE WITH VISIBLE LIGHT POINTS



PROFILNUTZUNG MIT HOMOGENEM LICHT | PROFILE USE WITH HOMOGENEOUS LIGHTING

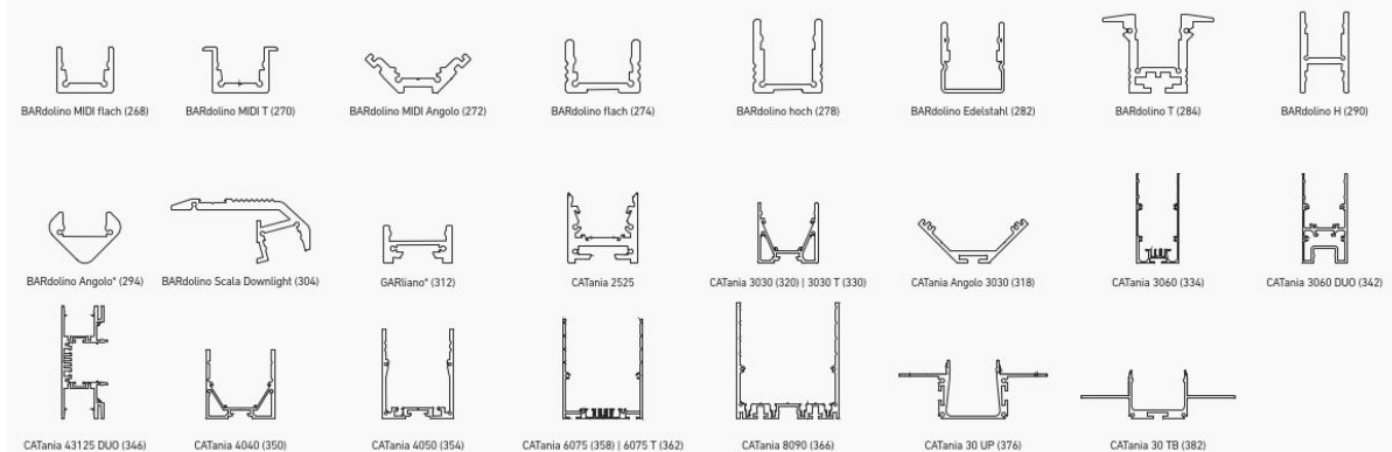

* = eine homogene Lichtlinie ist nur in Kombination mit einer hohen Abdeckung möglich | a uniform light line is only possible in combination with a high diffuser

** = nur in Kombination mit rechteckiger Abdeckung | only in combination with rectangular diffuser

@ max. Ta = 25 °C im Betrieb und Montagesituation Aufbau (Einbau bei CATania 30 UP und CATania 30 TB) ansonsten ggf. unzureichende Kühlung |

@ max. Ta = 25 °C in operation and surface mounted installation (recessed installation with CATania 30 UP and CATania 30 TB) otherwise possibility of insufficient cooling

Bitte beachten: Unzureichende Kühlung beschädigt den LED-Streifen! Verarbeitungshinweise zu LEDlight flex siehe www.barthelme.de | Please note: insufficient cooling will damage the LED strips! Processing notes for LEDlight flex see www.barthelme.de

HINWEISE

LED und die zu deren Betrieb benötigten elektronischen Bauteile/ Geräte sind Verschleißteile und können je nach Gebrauch und Einsatzort viele Jahre funktionieren. Generell sind diese Produkte einem Alterungsprozess unterworfen, die Lichtleistung von LEDs nimmt im Laufe der Lebensdauer ab. Die Alterung von LEDs ist auf thermische Einflüsse zurückzuführen. Unsere LEDs entsprechen der Lebensdauer, die z.B. einen L70-Wert aufweisen. Dies bedeutet, dass die verbauten LEDs eines Typs mindestens 70% ihrer Leuchtwirkung behalten. Somit stellt das Nachlassen der Leuchtwirkung der LED innerhalb des vorbezeichneten Umfangs innerhalb der Lebensdauer nach dem gegenwärtigen Stand der Technik keinen Mangel dar.

Kleben Sie den LED-Streifen niemals über eine Profilstoßstelle hinweg! Durch das physikalisch bedingte Ausdehnen bzw. Zusammenziehen des Profils bei Temperaturschwankungen kann der LED-Streifen beschädigt werden. Abhilfe schafft hier das richtige Teilen bei den Löt pads an der Stoßstelle und der Einsatz von flexiblen Verbindungen, z.B. angelötete flexible Drahtbrücken oder LED-Streifen Steckverbinder.

Die Anhaftung unserer LEDlight flex Streifen an den von uns angebotenen Profilen und deren unterschiedlicher Oberflächen wurde getestet und kann unter Einhaltung der Verarbeitungshinweise sichergestellt werden. Sollte es zu Haftungsproblemen zwischen LED-Streifen und Aluminiumprofilen kommen, empfehlen wir eine Vorbehandlung mit dem Haftvermittler „3M™ Tape Primer 94“.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.

ENTSORGUNG

Bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

