
KATHREIN
Digital Systems GmbH

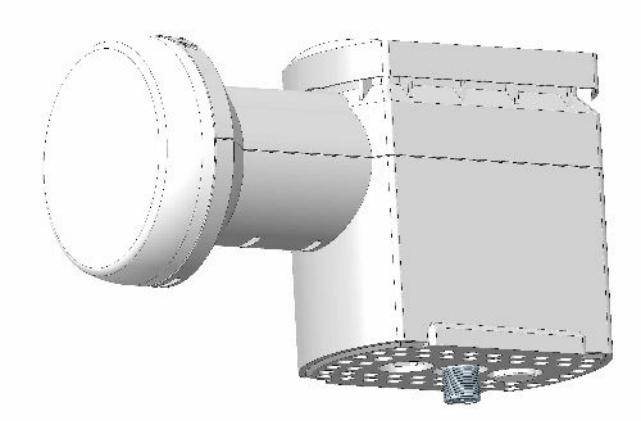

KEL 1310/O

Optisches Speisesystem

Order no.: 201500005

- Einziges optisches LNB am Markt
- Eignet sich für Sat-Antennen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme (KEA 650/750/850/1000)
- Optischer Ausgang über FC/APC-Anschluss
- Integrierte AGC-Regelung
- Spannungsversorgung über F-Buchse mit NCF 18 (nicht im Lieferumfang inbegriffen)

Status 11/2023

KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com
info@kathrein-ds.com

Technische Beratung für den Fachhandel:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Eiselauer Weg 13, 89081 Ulm, Germany
support@kathrein-ds.com
Phone: +49 731 270 909 70

Technische Daten / Technical Data:

Typ:	KEL 1310/O
Bestell-Nr.:	201500005
Wellenlänge:	1310 nm
Eingangsfrequenz:	10,70 – 12,75 GHz
Verstärkung:	typ 55 dB
Ausgangsfrequenz:	300 – 2350 MHz
Oszillatorfrequenz (L.O.):	10,4 GHz
Optische Ausgangsleistung:	typ. +4 dBm
Versorgungsspannung:	10 – 20 V
Leistungsaufnahme:	max. 4 W
Optischer Augang:	FC/APC
Abmessungen LNB-Aufnahme:	∅ 40 mm
Zul. Umgebungstemperatur:	-30 bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T):	141 x 89 x 63 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1/0,35 St./kg

Downloads


- KEL 1310/O - Bedienungsanleitung (Version: 1 - Größe: 461,77 kB)


Status 11/2023


KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com
info@kathrein-ds.com

Technische Beratung für den Fachhandel:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Eiselauer Weg 13, 89081 Ulm, Germany
support@kathrein-ds.com
Phone: +49 731 270 909 70

Produkt Galerie:

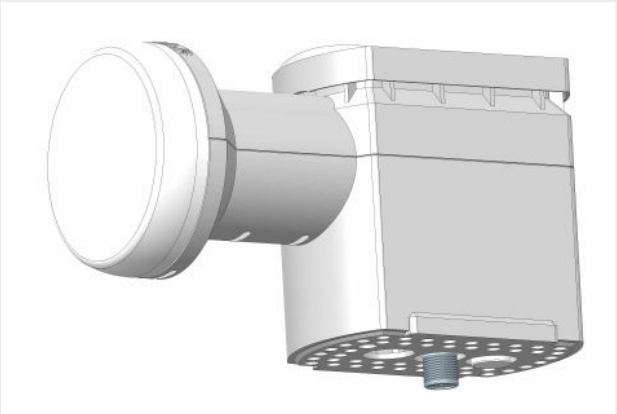

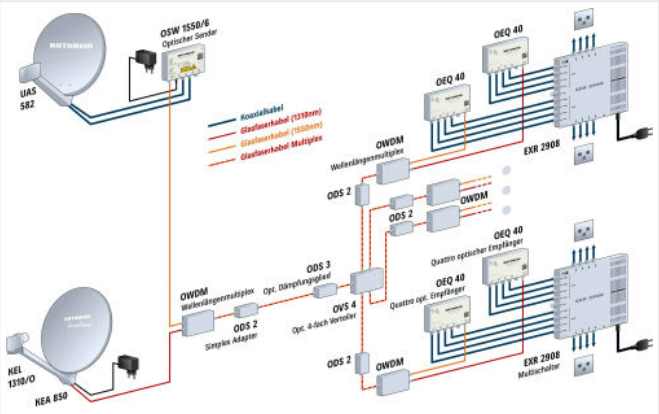

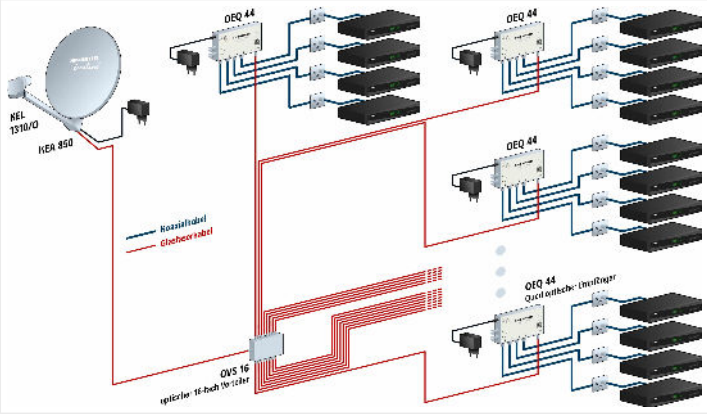

Status 11/2023

KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com
info@kathrein-ds.com

Technische Beratung für den Fachhandel:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Eiselauer Weg 13, 89081 Ulm, Germany
support@kathrein-ds.com
Phone: +49 731 270 909 70