


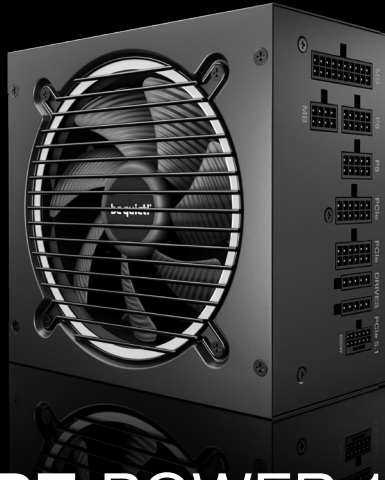

PURE POWER 13 M

1200W • 1000W • 850W • 750W • 650W • 550W

ANWENDUNGSBEREICHE

Gaming Computer mit neuesten Grafikkarten
Leise PC-Systeme
Office-Anwendungen
Home-Theater-Systeme

HIGHLIGHTS

80 PLUS® Gold Effizienz
Erfüllt alle ATX 3.1-Spezifikationen
Semi-passives Netzteil mit be quiet! Lüfter für außergewöhnlich leisen Betrieb
Modulare Kabel

Außerordentlich leise, überlegene Features

Pure Power 13 M ist ATX 3.1 und PCIe 5.1 kompatibel, bietet eine 80 PLUS® Gold-Zertifizierung und einen geräuschoptimierten 120mm be quiet! Lüfter.

Highlights

- 80 PLUS® Gold Effizienz (bis zu 93,5%)
- ATX 3.1-Netzteil mit voller Unterstützung für PCIe 5.1 GPUs und GPUs mit PCIe 6+2 Anschlüssen
- Verarbeitet hohe Lastspitzen
- Außerordentlich leiser 120mm be quiet! Lüfter
- Semi-passive Konstruktion für leisen und energieeffizienten Betrieb
- Unübertroffene Signalstabilität und starke Spannungsregulierung dank LLC-Technologie
- Hochleistungsfähige 12V-Leitung
- Ein PCIe 5.1 12V-2x6-Anschluss mit bis zu 600W und bis zu 4 PCIe 6+2-Anschlüsse für übertaktete High-End GPUs
- Umfassender Schutz der wertvollen PC-Komponenten
- Erfüllt die Voraussetzungen für Modern Standby
- 10 Jahre Herstellergarantie



PURE POWER 13 M

Technische Daten					
ALLGEMEIN	Modell	1200W	1000W	850W	750W
	Artikelnummer	BP029EU	BP028EU	BP027EU	BP026EU
	EAN Code	4260052193655	4260052192207	4260052192191	4260052192184
	Netzspannung (Vac) / -frequenz (Hz)	110-240 / 50-60	100-240 / 50-60		
	Abmessungen (L x B x H in mm)	160 x 150 x 86			
	ATX 12V 3.1 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓			
	Pure Wings 3 Lüfter (mm)	temperature-controlled quality fan 120			
	Geräuschentwicklung (dB(A)) bei 20 / 50 / 100% Last	9,8 / 11,6 / 32,3	8,2 / 8,6 / 19,5	7,6 / 8,3 / 17,6	7,2 / 8,5 / 16,5
	12V-Leitungen Multi-Rail / Single-Rail	- / 1			
	Overclocking Key / Jumper	- / -			
	Power Good signal	100-150			
	PFC	active			
	Zertifizierung	80 PLUS® Gold / 93,5	80 PLUS® Gold / 94,4		80 PLUS® Gold / 94,3
	Energy Star 9.0 / 8.0 kompatibel	✓ / ✓	- / ✓		
	ErP ready / Power in stand-by (W)	✓ / <0,1			
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓			
	Lebensdauer des Netzteils bei 25°C (Std.)	>100.000			
KABEL	Kabelanzahl	8			
	Maximale Kabellänge (cm)	95			
	Länge ATX-Verbindungskabel (cm)	55			
	Modulares Kabelmanagement	-			
	Ummantelte Kabel	20+4Pin, PCIe 5.1 (12V-2x6 / 12VHPWR)			
	Flachbandkabel	P4+4, P8, PCIe, drives			
ANSCHLÜSSE	ATX-Mainboard (20+4-Pin)	✓			
	PCI-express (6+2-pin)	4			
	P8/P4 Anschluss	1 x P4+4, 1 x P8			
	S-ATA	6			
	P-ATA	2			
	Easy-plug HDD connectors	-			
	FDD (Floppy)	-			

PURE POWER 13 M

Technische Daten				
ALLGEMEIN	Modell	650W		550W
	Artikelnummer	BP025EU		BP024EU
	EAN Code	4260052192177		4260052192160
	Netzspannung (Vac) / -frequenz (Hz)	100-240 / 50-60		
	Abmessungen (L x B x H in mm)	160 x 150 x 86		
	ATX 12V 3.1 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓		
	Pure Wings 3 Lüfter (mm)	temperature-controlled quality fan 120		
	Geräuschentwicklung (dB(A)) bei 20 / 50 / 100% Last	7,3 / 8,4 / 15,9		7,5 / 8,6 / 14
	12V-Leitungen Multi-Rail / Single-Rail	- / 1		
	Overclocking Key / Jumper	- / -		
	Power Good signal	100-150		
	PFC	active		
	Zertifizierung	80 PLUS® Gold / 94,2		80 PLUS® Gold / 93,8
	Energy Star 8.0 kompatibel	✓		
	ErP ready / Power in stand-by (W)	✓ / <0,1		
KABEL	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓		
	Lebensdauer des Netzteils bei 25°C (Std.)	>100.000		
	Kabelanzahl	7		6
	Maximale Kabellänge (cm)	95		
	Länge ATX-Verbindungskabel (cm)	55		
	Modulares Kabelmanagement	-		
ANSCHLÜSSE	Ummantelte Kabel	20+4Pin, PCIe 5.1 (12V-2x6 / 12VHPWR)		
	Flachbandkabel	P4+4, P4, PCIe, drives		
	ATX-Mainboard (20+4-Pin)	✓		
	PCI-express (6+2-pin)	2		
	P8/P4 Anschluss	1 x P4+4, 1 x P4		1 x P4+4
	S-ATA	5		
	P-ATA	2		
	Easy-plug HDD connectors	-		
	FDD (Floppy)	-		

Ausgangsdaten										
PURE POWER 13 M 1200W	AC Input	110-240Vac		50-60Hz	15-7.5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	22A	22A	100A	0.3A	3A				
	Max. Com- bined Power	120W		1200W	3.6W	15W				
PURE POWER 13 M 1000W	AC Input	100-240Vac		50-60Hz	12-6A					
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	22A	22A	83.4A	0.3A	3A				
	Max. Com- bined Power	120W		1000W	3.6W	15W				
PURE POWER 13 M 850W	AC Input	100-240Vac		50-60Hz	12-6A					
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	22A	22A	70.9A	0.3A	3A				
	Max. Com- bined Power	120W		850W	3.6W	15W				
PURE POWER 13 M 750W	AC Input	100-240Vac		50-60Hz	10-5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	20A	20A	62.5A	0.3A	3A				
	Max. Com- bined Power	120W		750W	3.6W	15W				
PURE POWER 13 M 650W	AC Input	100-240Vac		50-60Hz	10-5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	20A	20A	54.1A	0.3A	3A				
	Max. Com- bined Power	120W		650W	3.6W	15W				
PURE POWER 13 M 550W	AC Input	100-240Vac		50-60Hz	10-5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	20A	20A	45.8A	0.3A	3A				
	Max. Com- bined Power	120W		550W	3.6W	15W				

PURE POWER 13 M

Logistische Daten			
Region	Modell	Artikel Nr.	EAN Code
EU	Pure Power 13 M 1200W	BP029EU	4260052193655
EU	Pure Power 13 M 1000W	BP028EU	4260052192207
EU	Pure Power 13 M 850W	BP027EU	4260052192191
EU	Pure Power 13 M 750W	BP026EU	4260052192184
EU	Pure Power 13 M 650W	BP025EU	4260052192177
EU	Pure Power 13 M 550W	BP024EU	4260052192160
US	Pure Power 13 M 1200W	BP029US	4260052193730
US	Pure Power 13 M 1000W	BP028US	4260052192252
US	Pure Power 13 M 850W	BP027US	4260052192245
US	Pure Power 13 M 750W	BP026US	4260052192238
US	Pure Power 13 M 650W	BP025US	4260052192221
US	Pure Power 13 M 550W	BP024US	4260052192214
ROW US Cord	Pure Power 13 M 1200W	BP029U2	4260052193716
ROW US Cord	Pure Power 13 M 1000W	BP028U2	4260052192303
ROW US Cord	Pure Power 13 M 850W	BP027U2	4260052192290
ROW US Cord	Pure Power 13 M 750W	BP026U2	4260052192283
ROW US Cord	Pure Power 13 M 650W	BP025U2	4260052192276
ROW US Cord	Pure Power 13 M 550W	BP024U2	4260052192269
UK	Pure Power 13 M 1200W	BP029UK	4260052193723
UK	Pure Power 13 M 1000W	BP028UK	4260052193020
UK	Pure Power 13 M 850W	BP027UK	4260052193037
UK	Pure Power 13 M 750W	BP026UK	4260052193044
UK	Pure Power 13 M 650W	BP025UK	4260052193051
UK	Pure Power 13 M 550W	BP024UK	4260052193068
AU	Pure Power 13 M 1200W	BP029AU	4260052193679
AU	Pure Power 13 M 1000W	BP028AU	4260052192450
AU	Pure Power 13 M 850W	BP027AU	4260052192443
AU	Pure Power 13 M 750W	BP026AU	4260052192436
AU	Pure Power 13 M 650W	BP025AU	4260052192429
AU	Pure Power 13 M 550W	BP024AU	4260052192412
AR	Pure Power 13 M 1200W	BP029AR	4260052193662
AR	Pure Power 13 M 1000W	BP028AR	4260052192986
AR	Pure Power 13 M 850W	BP027AR	4260052192979
AR	Pure Power 13 M 750W	BP026AR	4260052192962
AR	Pure Power 13 M 650W	BP025AR	4260052192955
AR	Pure Power 13 M 550W	BP024AR	4260052192948
TW	Pure Power 13 M 1200W	BP029TW	4260052193709
TW	Pure Power 13 M 1000W	BP028TW	4260052192351
TW	Pure Power 13 M 850W	BP027TW	4260052192344
TW	Pure Power 13 M 750W	BP026TW	4260052192337
TW	Pure Power 13 M 650W	BP025TW	4260052192320
TW	Pure Power 13 M 550W	BP024TW	4260052192313
CN	Pure Power 13 M 1200W	BP029CN	4260052193686
CN	Pure Power 13 M 1000W	BP028CN	4260052192405
CN	Pure Power 13 M 850W	BP027CN	4260052192399
CN	Pure Power 13 M 750W	BP026CN	4260052192382
CN	Pure Power 13 M 650W	BP025CN	4260052192375
CN	Pure Power 13 M 550W	BP024CN	4260052192368
JP	Pure Power 13 M 1200W	BP029JP	4260052193693
JP	Pure Power 13 M 1000W	BP028JP	4260052193488
JP	Pure Power 13 M 850W	BP027JP	4260052193471
JP	Pure Power 13 M 750W	BP026JP	4260052193464

Zertifizierungen



UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av. London WC2N 5BY

Kontakt

be quiet! Hauptsitz

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Deutschland

Service hotline: +49 40 7367 686 44
e-mail: service@bequiet.com

Besuche den Servicebereich auf
bequiet.com für Informationen zu
deinem regionalen Servicekontakt.