

Sicherheits-Adapter BNC

- vollisoliert
- zum Adaptieren von Ø 4 mm-Sicherheits-System auf BNC-System
- Ø 4 mm-Sicherheits-Buchsen auf Sicherheits-BNC-Stecke

Best.-Nr. SABNC 7006 / F / SW

- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile Polyamid
- **Farben** siehe Tabelle




Safety adapter BNC

- fully insulated
- for adaptation from Ø 4 mm safety system to BNC system
- Ø 4 mm safety sockets to safety BNC plug

Order No. SABNC 7006 / F / SW

- contact parts **nickel-plated**
- insulation Polyamid
- **colours** see table

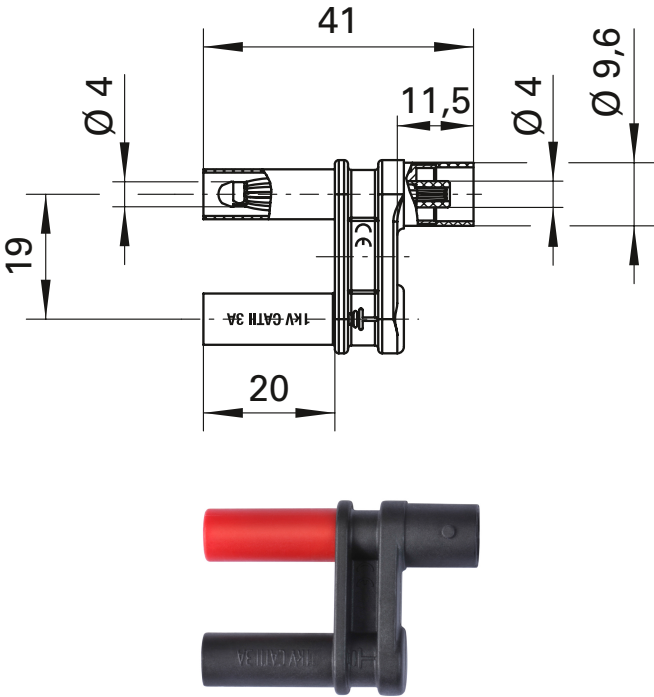

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr.	SABNC 7006 / F / SW Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz
Technische Daten	
Anschluss	Sicherheits-BNC-Buchse
Durchgangswiderstand	< 0,8 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT II
Bemessungsstrom ²⁾	3 A
Betriebstemperatur	von -20 °C bis +80 °C

General information	
Order No.	SABNC 7006 / F / SW contact parts nickel-plated
colours	black
Technical data	
terminal	safety BNC socket
transition resistance	< 0.8 mΩ
rated voltage ²⁾	1000 V CAT II
rated current ²⁾	3 A
operating temperature	from -20 °C to +80 °C

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen
www.schuetzinger.de

²⁾ at normal ambient temperatures