


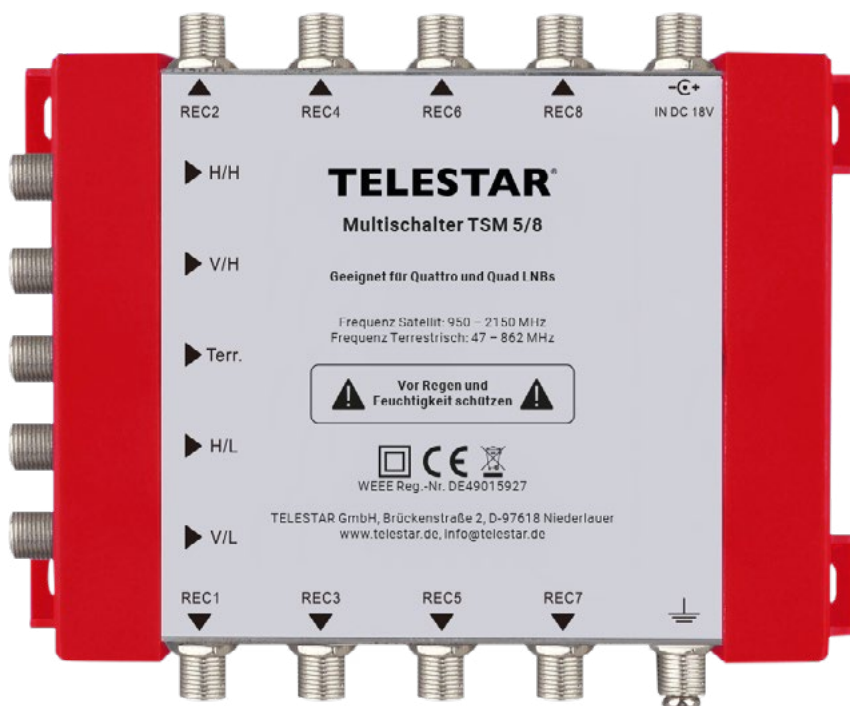

Leistungsmerkmale:

- Frequenzbereich SAT: 950 ~ 2250 MHz
- Frequenzbereich Terrestrisch: 47 ~ 862 MHz
- Verstärkung SAT: 8 dB
- Verstärkung Terrestrisch: 10 dB
- Schaltungsion V/H Umschaltung: 28 dB
- Schaltungsion SAT-Eingang: 30 dB
- Schaltungsion SAT-Ausgang: 25 dB
- Schaltungsion Terr.-Ausgang: 30 dB
- Entkopplung SAT: 30 dB
- Entkopplung Terrestrisch: 30 dB
- Rückflusdämpfung SAT-Eingang: 10 dB
- Rückflusdämpfung Terr.-Eingang: 10 dB
- Rückflusdämpfung SAT-Ausgang: 8 dB
- Rückflusdämpfung Terr.-Ausgang: 10 dB
- Ausgangspegel SAT: 105 @ 35 dB IMA3 / EN50083-3
- Ausgangspegel Terrestrisch: 85 @ 60 dB IMA3 / EN50083-5
- Steuerungsspannung Vertikal: 10 ~ 14.5 Volt
- Steuerungsspannung Horizontal: 15.5 ~ 20 Volt
- Schaltbefehle: 13 Volt, 18 Volt, 13 V / 22 KHz, 18 Volt / 22 KHz
- Kasskadierbar: nein
- Betriebstemperatur: -20° C ~ +50° C
- Spannungsversorgung: AC 100~240 Volt / DC 18 Volt, 1A
- Kompatibilität: Geeignet für Quattro und Quad LNBs

Eingänge:

- 1x SAT (Horizontal High)
- 1x SAT (Horizontal Low)
- 1x SAT (Vertikal High)
- 1x SAT (Vertikal Low)
- 1x Terrestrisch
- 1x DC In

Ausgänge:

- 8x SAT (zum Receiver)

Abmessungen / Gewicht:

- 160 x 50 x 130 mm (B/H/T)
- 325 g

Lieferumfang:

- TELESTAR TSM 5/8
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Top-Features:

- Hochwertiger Sat-Multischalter mit integriertem terrestrischen Antenneneingang.
- Ermöglicht höchste Bild- und Tonqualität – ideal für den Empfang von Full-HD und 4K.
- Energieeffizient dank modernster Netzteiltechnologie.
- Versorgt bis zu 8 Teilnehmer mit Signalen von einem Satelliten.

