
MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Anbausteckdose

Artikelnummer: 1252A

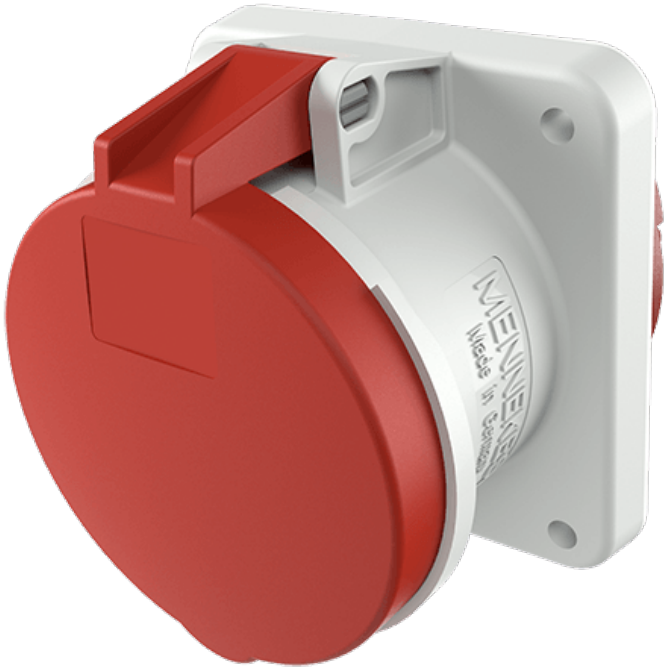

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

Stand Apr 09 2026 Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Produktbeschreibung

- Rahmenklemmen
- X-CONTACT®
- gerade Steckrichtung

Technische Daten

Anbausteckdose	1252A
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	ja
Anschlussmöglichkeit	Rahmen-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Flanschmaße	107 x 100 mm
Bohrlochabstände	85 x 77 mm
Steckrichtung	gerade
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	2 Nm
Leiterquerschnitt min.	6 mm^2
Leiterquerschnitt max.	25 mm^2
IK-Wert	IK08
Nettogewicht	623 g
Verpackungseinheit	5 Stück
Anzahl pro Palette	330 Stück

Anbausteckdose	1252A
EAN / Identifikationsnummer	4015394008842

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PC lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PC rot [ähnl. RAL 3013]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	nein

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC, CQC

Maßzeichnung

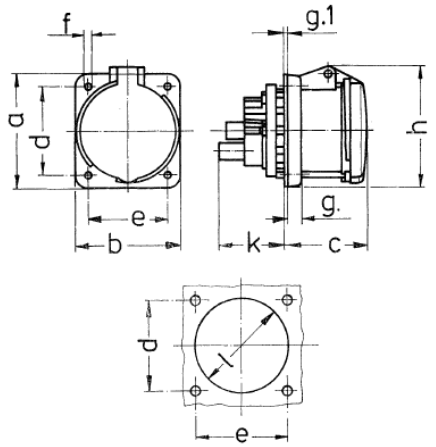

Zeichnung	Amp.	63		
1 MB 211	Pole	3	4	5
Maße in mm	a	107	107	107
	b	100	100	100
	c	80	80	80
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6	6	6
	g.	12	12	12
	g.1	2	2	2
	h	113	113	113
	k	55	55	55
	l	88	88	88
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6
schnitt von bis mm^2		—25	—25	—25