MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Wandsteckdose

Artikelnummer: 1726



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

Stand Apr 08 2026 Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Produktbeschreibung

- schraubenlose Feder-Klemm-Technik TwinCONTACT
- Innenbefestigung
- Neigung 25°
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- zum Durchverdrahten geeignet

Technische Daten

Wandsteckdose	1726
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Uhrzeitstellung	10h
Nennspannung AC	50 - 500V
Nennfrequenz	100 - 300 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Feder-Klemmen - TwinCONTACT
Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben	PZ2, Schlitz
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Leitungseinführung oben	1 x M20
Leitungseinführung unten	1 x M20 (blind)
Blinde Leitungseinführung hinten	nein
Gehäuseunterteil um 180° drehbar	ja
Steckrichtung	schräg
Neigung	25°
Art der Befestigung	Innenbefestigung
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Abschließbar	nein
Abisolierlänge starre Leitung	12 mm
Leiterquerschnitt min.	1.5 mm^2

Wandsteckdose	1726
Leiterquerschnitt max.	4 mm²
Nettogewicht	230 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	660 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394213727

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Unterteil	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Oberteil	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PA6 grün [ähnl. RAL 6010]
Außenliegende Schrauben	Stahl verzinkt

Materialbeständigkeit


Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja

Normen und Standards	
Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC

Maßzeichnung

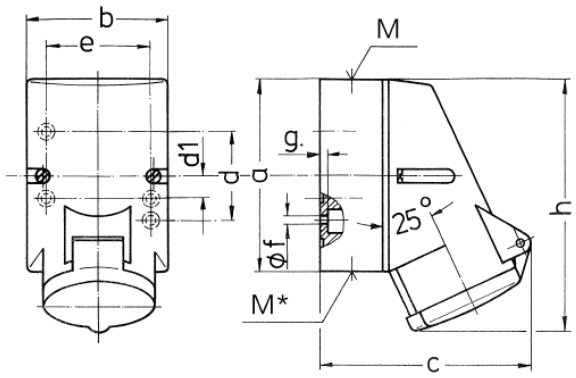

Zeichnung	Amp.	16		
1 MB 209	Pole	3	4	5
Maße in mm	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	–	–
	d1	–	11	11
	e	50	59	59
	f	4,5	5	5
	g.	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	20 (blind) zum Ausschneiden		
Leitung bis mm Ø		15	15	15
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5
schnitt von bis mm^2		—4	—4	—4