
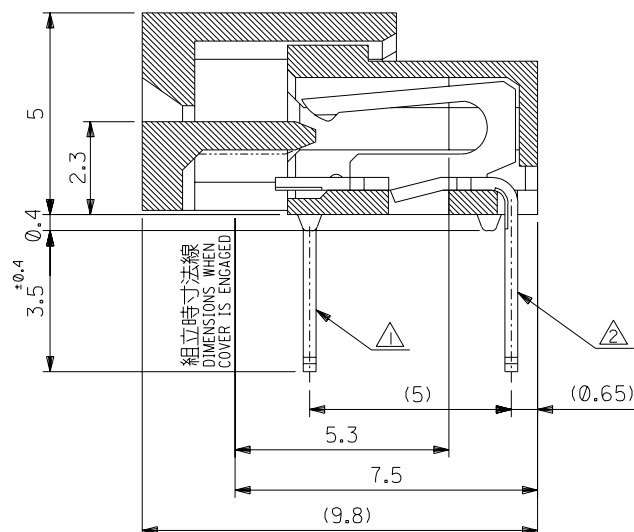
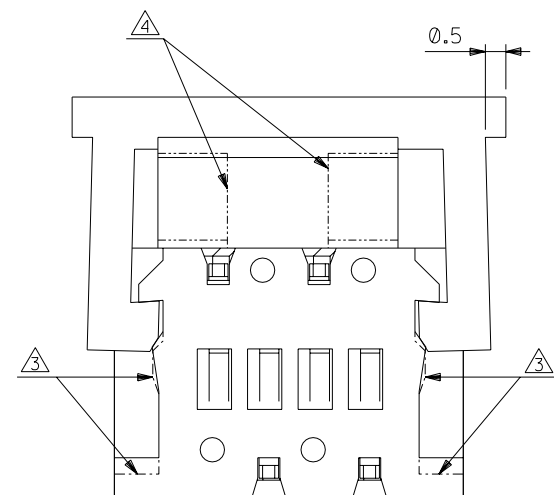


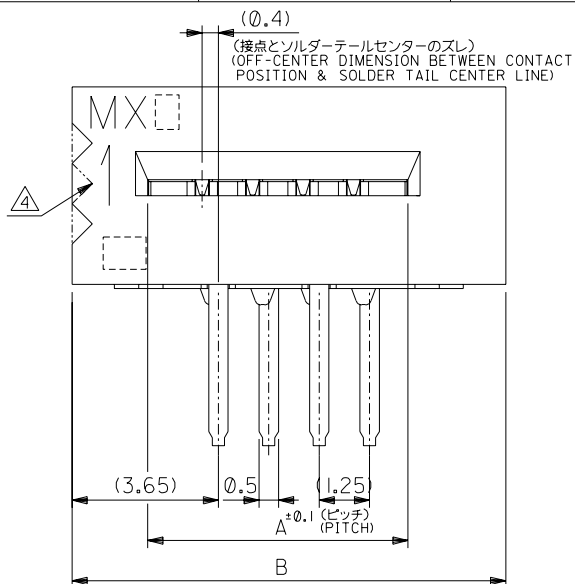

注記 NOTES

- ① MX J側を基準に奇数番目の極におけるソルダータール。
SOLDER TAIL OF ODD CKTS,MXJ MARK AS BASIC.
- ② MX J側を基準に偶数番目の極におけるソルダータール。
SOLDER TAIL OF EVEN CKTS,MXJ MARK AS BASIC.
- ③ 3極～10極に適用。APPLY FOR 3-10 CKTS.
- ④ 3極～19極に適用。APPLY FOR 3-19 CKTS.
5. () 内寸法は、参考値。
() DIMENSION IS FOR REFERENCE.
6. ソルダータールは、先端が取付推奨穴にガイドされること。
ガイドされること。
SOLDER TAILS MAY BE CHECKEDBY INSERION
FOR RECOMMENDED PCB BOARD HOLES.

48.25	43.95	39-51-3343	5597-34APB	34
47.00	42.70	-3333	-33APB	33
45.75	41.45	-3323	-32APB	32
44.50	40.20	-3313	-31APB	31
43.25	38.95	-3303	-30APB	30
42.00	37.70	-3293	-29APB	29
40.75	36.45	-3283	-28APB	28
39.50	35.20	-3273	-27APB	27
38.25	33.95	-3263	-26APB	26
37.00	32.70	-3253	-25APB	25
35.75	31.45	-3243	-24APB	24
34.50	30.20	-3233	-23APB	23
33.25	28.95	-3223	-22APB	22
32.00	27.70	-3213	-21APB	21
30.75	26.45	-3203	-20APB	20
29.50	25.20	-3193	-19APB	19
28.25	23.95	-3183	-18APB	18
27.00	22.70	-3173	-17APB	17
25.75	21.45	-3163	-16APB	16
24.50	20.20	-3153	-15APB	15
23.25	18.95	-3143	-14APB	14
22.00	17.70	-3133	-13APB	13
20.75	16.45	-3123	-12APB	12
19.50	15.20	-3113	-11APB	11
18.25	13.95	-3103	-10APB	10
17.00	12.70	-3093	-09APB	9
15.75	11.45	-3083	-08APB	8
14.50	10.20	-3073	-07APB	7
13.25	8.95	-3063	-06APB	6
12.00	7.70	-3053	-05APB	5
10.75	6.45	-3043	-04APB	4
9.50	5.20	39-51-3033	5597-03APB	3
B	A	MATERIAL NO.	ENG. NO.	極數 CKT

166.NO. DRWN: CH'K: APPR:			163.NO. DRWN: CH'K: APPR:			162.NO. DRWN: CH'K: APPR:			161.NO. DRWN: CH'K: APPR:			再作圖及變更 REDRAWN & REVISED PEDONO.J2003-2624 DRWN: K.TOJO '03/04/17 CH'K: H. Sano '03/04/17 APPR: H. Sano '03/04/17			DESCRIPTION MATERIAL HOUSING, ACTUATOR : 材料 PBTP, UL94V-0 TERMINAL : PHOSPHOR-BRONZE THK : 0.3+ FINISH TIN-LEAD(9:1)3~5MICRON 仕上げMETER OVER COPPER 1~2.5 MICRON METER PLATING. WIRE RANGE 適用電線範圍			GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差			SCALE 1:1			DESIGN UNITS ☒mm ☐INCH			THIRD ANGLE PROJECTION			UNIT ☐mm ☐INCH ☒mm ONLY			SIZE 1 OF 2		
															10 UNDER 未満			±0.2			DRAWN BY & DATE K.TOJO '03/04/15			TITLE: 1.25 FPC Conn Assy ZIF											
															10 OVER 以上			30 UNDER 未満			±0.25						CHECKED BY & DATE M. Sano '03/04/17								
																		30 OVER 以上			±0.3			APPROVED BY & DATE M. Sano '03/04/17			MOLEX INCORPORATED								
																		ANGLE 角度			±3°			CAD FILENAME SD-5597-004.S01			MATERIAL NO. 39-51-3**3			DRAWING NO. SD-5597-004			SHEET NO. 1 OF 2		
																														THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.			SIZE B		

DWG. NO.
SD-5597-004

F

D

C

B

DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2

1

F


E

D


C

B

SD-5597-004.S02

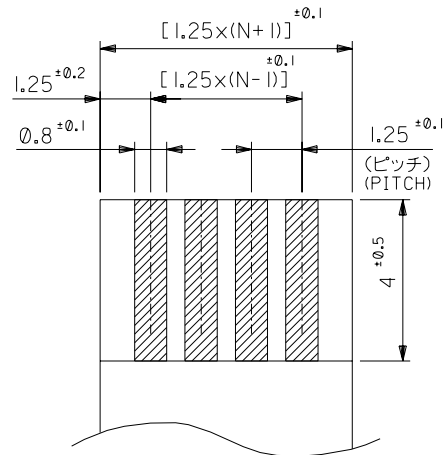

適合FPC/FFC推奨寸法
RECOMMENDED FPC/FFC
厚さ THK : 0.3 ±0.05

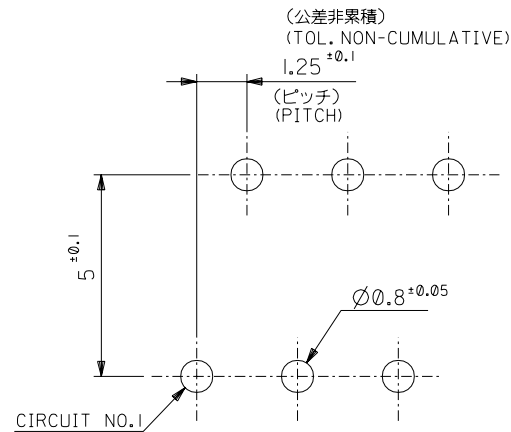

基板取付穴推奨寸法 (t=1.6)
RECOMMENDED P.C. BOARD
HOLE DIMENSION

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF

1.25 FPC Conn Assy ZIF