

SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Los distribuidores en Y se emplean para agrupar y distribuir múltiples señales a fin de ahorrar espacio.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-Y-5S- M12/M12
Código	1826880000
Versión	Conectores Y, M12 / M12
GTIN (EAN)	4032248330393
U.E.	1 Pieza

SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 22,9 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos de conexión

Salida colectora - conector enchufable	Conector macho M12	Salida individual 1 - conector enchufable	Conector hembra M12
Salida individual 2 - conector enchufable	Conector hembra M12	Par de apriete	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Datos generales

Codificación	A	Conexión de apantallamiento	No
Grado de polución	3	Intensidad nominal	4 A
Material capotas	PBT	Número de polos	5
Rango de temperatura caja	-25...+90 °C	Rosca de conexión	M12 / M12
Tensión nominal	24 V	Tipo de protección	IP67
diámetro externo del conductor	-		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083


www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

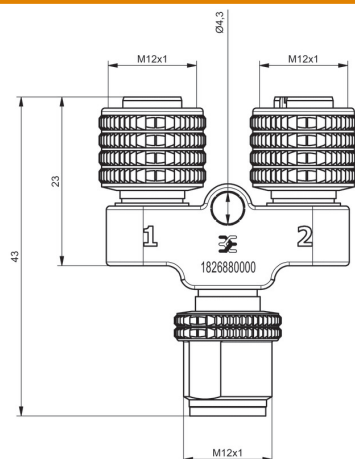


Dibujo acotado

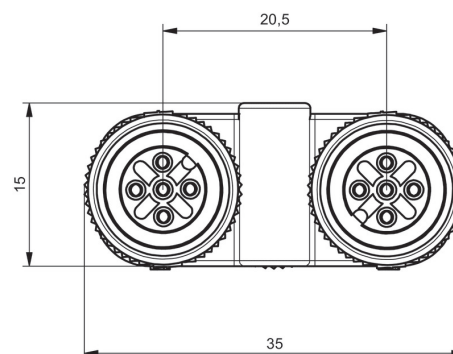

Esquema de conexiones

1. Female M12

2. Female M12

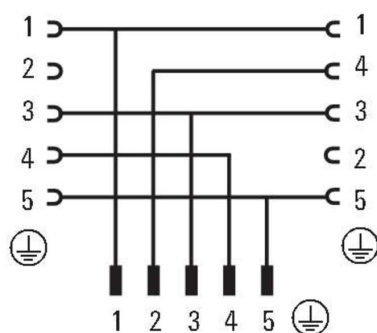

Male M12