



Interruptor automático 3VA2 IEC Frame 400 Clase de poder de corte H Icu=85 kA @ 415V 3 polos, protección de distribuciones ETU350, LSI, In=400 A protección de sobrecarga Ir=160 A...400 A protección de cortocircuito I_{sd}=1,5...10 x I_r, I_i=10 x I_n conexión plana con tornillos disparador de mínima tensión (UVR) 24V DC 2 interruptores auxiliares HQ 1 bloque de señalización de disparado HQ 1 bloque de señalización del disparador de protección

La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Interruptor automático de caja moldeada
Tipo de producto	Protección de distribuciones
Tipo de disparador de sobreintensidad	ETU350
Función de protección del disparador de sobreintensidad	LSI
Número de polos	3
Tipo de disparador auxiliar	Disparador de mínima tensión (UVR)
Tipo de interruptor auxiliar	2 bl. contactos aux. + 1 contacto de señaliz. de disparo+ 1 contacto de señaliz. de disparo protección HQ

Datos técnicos generales	
Tensión de aislamiento asignada U _i	800 V
Tensión de servicio asignada máx. U _e con AC	690 V
Pérdidas [W] / máx.	98,5 W
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	32 W
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	15 000

Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 380/415 V / con 50/60 Hz	6 000
Propiedad del producto / para neutro / ampliable/reequipable / protección de cortocircuito y sobrecarga	No
Tipo de la vigilancia de defectos a tierra	Sin
Función del producto • Función de comunicación • detección de pérdida de fase • otras funciones de medición	No No No
Peso neto	4,4 kg

Electricidad

Corriente permanente / valor asignado / máx.	400 A
Corriente permanente asignada Iu	400 A
Intensidad de empleo • con 40 °C • con 45 °C • con 50 °C • con 55 °C • con 60 °C • con 65 °C • con 70 °C	400 A 400 A 400 A 385 A 370 A 355 A 340 A

Capacidad de conmutación IEC 60947

Clase de poder de corte del interruptor automático	H
Poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu) • con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 500 V • con 690 V	110 kA 85 kA 85 kA 55 kA 20 kA
Poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) • con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 500 V • con 690 V	110 kA 85 kA 85 kA 55 kA 20 kA
Poder de cierre corriente de cortocircuito (Icm) • con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 500 V	242 kA 187 kA 187 kA 121 kA

- con 690 V

40 kA

Parámetros ajustables

Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente / Valor inicial	160 A
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente / valor final	400 A
Clase de disparo / del disparador L / con característica I _{2t} / Valor inicial	0,5
Clase de disparo / del disparador L / con característica I _{2t} / valor final	17
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de cortocircuitos ajustado a reaccionar con breve retardo / Valor inicial	0 A
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de cortocircuitos ajustado a reaccionar con breve retardo / valor final	0 A
Rango de ajuste/función de sobrecarga L/tiempo de retardo t _R /curva característica I ² t/memoria conectable	No
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito / Valor inicial	4 000 A
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito / valor final	4 000 A

Diseño Mecánico

Altura	248 mm
Anchura	138 mm
Profundidad	110 mm

Conexiones

Disposición de la conexión eléctrica / para circuito principal	conexión frontal
Tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	Conexión plana con tornillos
Tipo de secciones de conductor conectables / para conexión de barra plana / mín.	20 x 1
Tipo de secciones de conductor conectables / para conexión de barra plana / máx.	35 x 10

Circuito auxiliar

Componente del producto	
• disparador de mínima tensión	Sí
• disparador de tensión	No
• disparador de mínima tensión con contacto en avance	No
• Señalizador de disparo	Sí

Número de contactos conmutados / para contactos auxiliares	4
Accesorios	
Ampliación del producto / opcional / accionamiento del motor	Sí
Referencia del fabricante	
• del cuerpo de interruptor incluido en el suministro	3VA2340-6HN32-0AA0
• de los bloques del contactos aux./de alarma integrados	3VA9988-0AA12
• de los bloques del contactos aux./de alarma integrados	3VA9988-0AB12
• de los bloques del contactos aux./de alarma integrados	3VA9988-0AB22
• del disparador auxiliar integrado	3VA9608-0BB11
Condiciones ambientales	
Grado de protección IP / frontal	IP40
Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento / mín.	-25 °C
• durante el funcionamiento / máx.	70 °C
• durante el almacenamiento / mín.	-40 °C
• durante el almacenamiento / máx.	80 °C
Certificados	
Designaciones de referencia / según IEC 81346-2:2009	Q

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)



Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[CCS / China Classification Society](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA2340-6HN32-0BL0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA2340-6HN32-0BL0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2340-6HN32-0BL0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

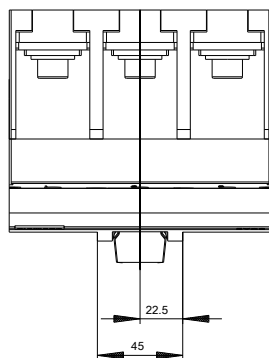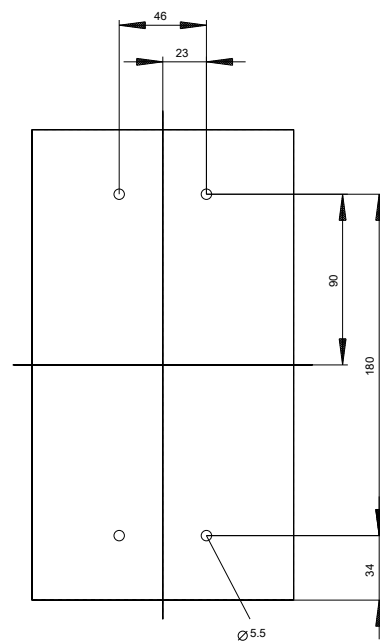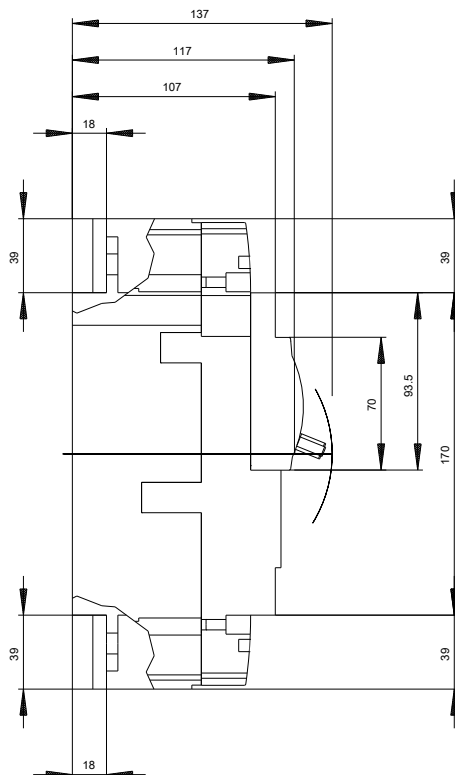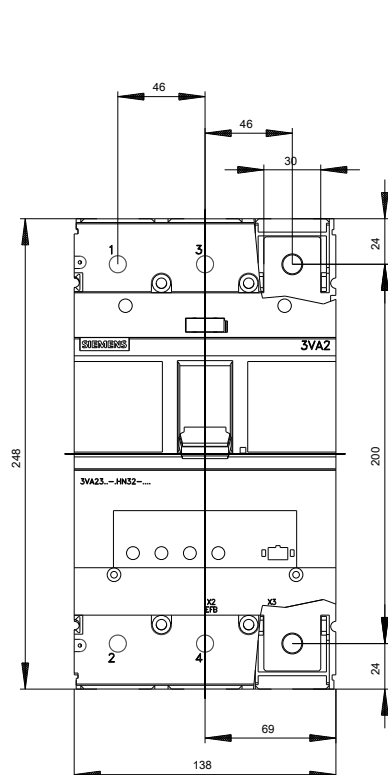

Última modificación:

13/09/2019