

Relé enchufable, unidad completa 1 W, 24 V DC Módulo LED, rojo
Zócalo con separación lógica borne de resorte (inserción rápida)



Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	Relé de interfaz con relé enchufable
Denominación del tipo de producto	LZS

Datos técnicos generales	
Tipo de display LED	Sí
potencia activa consumida	0,4 W
Tensión de desexcitación porcentual referida a la tensión de entrada	10 %
Grado de protección IP	IP20
Comportamiento de conmutación	monoestable
Tipo de función de maniobra	conmutador
Tipo de función de maniobra con apertura positiva	No
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
• típico	30 000 000
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra)	
• con AC-15 con 230 V típico	1 000 000
Corriente térmica	16 A
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	K

Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K
Designaciones de referencia según EN 61346-2	K

Circuito de control/ Control por entrada

Tensión de alimentación del circuito de mando con DC	
• valor asignado	24 V
Factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con DC	
• Valor inicial	0,9
• valor final	1,4
Retardo de cierre	
• con DC	8 ms
Retardo de apertura	
• con DC	6 ms
Tipo de bobina de relé	con polaridad
Componente del producto zócalo enchufable	Sí
Tipo de zócalo enchufable	Zócalo con separación lógica

Protección contra cortocircuitos

Tipo de cartucho fusible	
• para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario	fusible gG: 10 A

Circuito de corriente secundario

Tipo de contacto	Contacto conmutado
Material de los contactos	AgNi 90/10
Número de contactos NC para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA para contactos auxiliares	0
Número de contactos conmutados	
• para contactos auxiliares	1

Circuito de corriente principal

Tipo de corriente	DC
--------------------------	----

Indicación

Tipo de display	
• como visualización de estado LEDs	LED rojo

Conexiones/ Bornes

Función del producto	
• borne desmontable	No
Tipo de conexión eléctrica	conexión por resorte
Tipo de secciones de conductor conectables	
• monofilar	1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5

<ul style="list-style-type: none"> • alma flexible con preparación de los extremos de cable 	1x (0,75 ... 1,5), 2x 0,75
<ul style="list-style-type: none"> • alma flexible sin preparación de extremos de cable 	1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5
<ul style="list-style-type: none"> • con cables AWG monofilar 	1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)
<ul style="list-style-type: none"> • con cables AWG multifilar 	1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)
Sección de conductor conectable	
<ul style="list-style-type: none"> • monofilar 	0,75 ... 1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • alma flexible con preparación de los extremos de cable 	0,75 ... 1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • alma flexible sin preparación de extremos de cable 	0,75 ... 1,5 mm ²
Calibre AWG como sección de conductor conectable codificada	
<ul style="list-style-type: none"> • monofilar 	18 ... 16
<ul style="list-style-type: none"> • multifilar 	18 ... 16

Instalación/ fijación/ dimensiones	
Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Tipo de fijación	fijación por abroche
Altura	71 mm
Anchura	15,5 mm
Profundidad	98 mm
Distancia que debe respetarse	
<ul style="list-style-type: none"> • para montaje en serie <ul style="list-style-type: none"> — hacia adelante — hacia atrás — hacia arriba — hacia abajo — hacia un lado 	0 mm
	0 mm
	0 mm
	0 mm
	0 mm
<ul style="list-style-type: none"> • a piezas puestas a tierra <ul style="list-style-type: none"> — hacia adelante — hacia atrás — hacia arriba — hacia un lado — hacia abajo 	0 mm
	0 mm
	0 mm
	0 mm
	0 mm
<ul style="list-style-type: none"> • a piezas bajo tensión <ul style="list-style-type: none"> — hacia adelante — hacia atrás — hacia arriba — hacia abajo — hacia un lado 	0 mm
	0 mm
	0 mm
	0 mm
	0 mm
	0 mm

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

EG-Konf.

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=LZS:RT3D4L24>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT3D4L24>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/LZS:RT3D4L24>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT3D4L24&lang=en

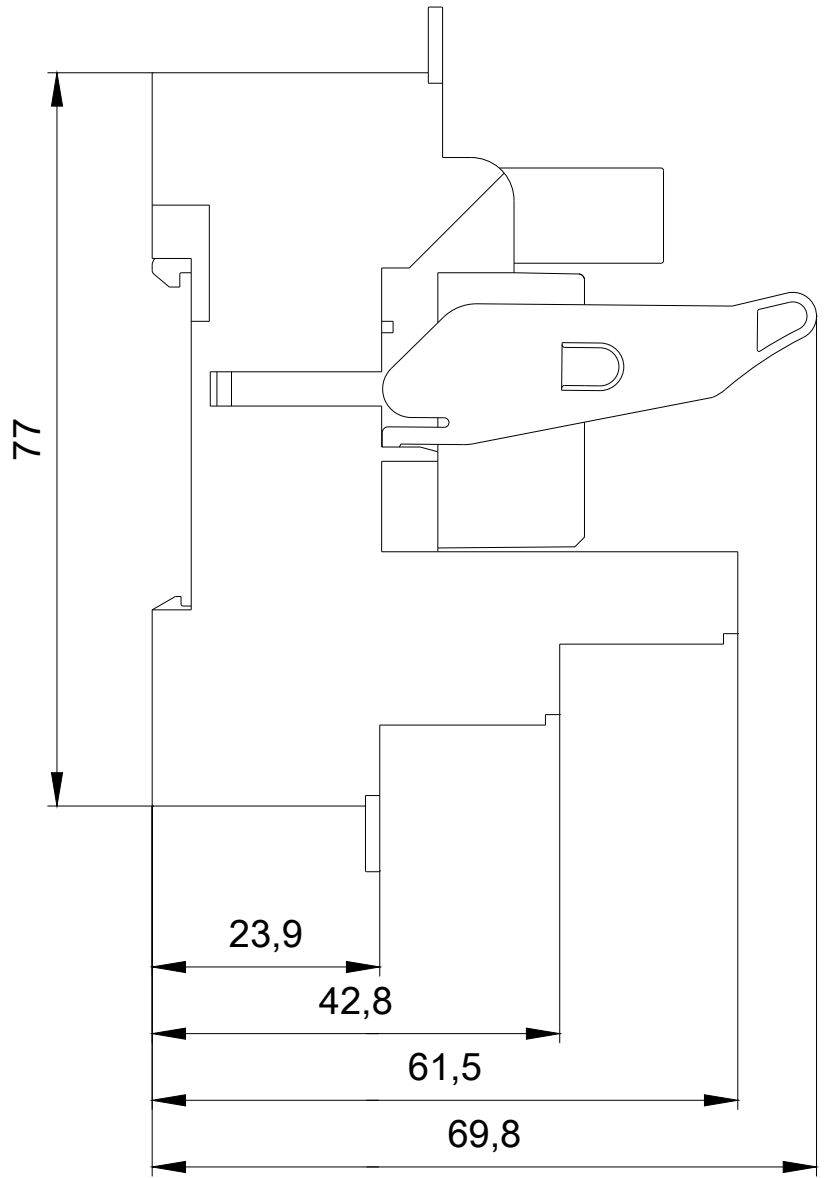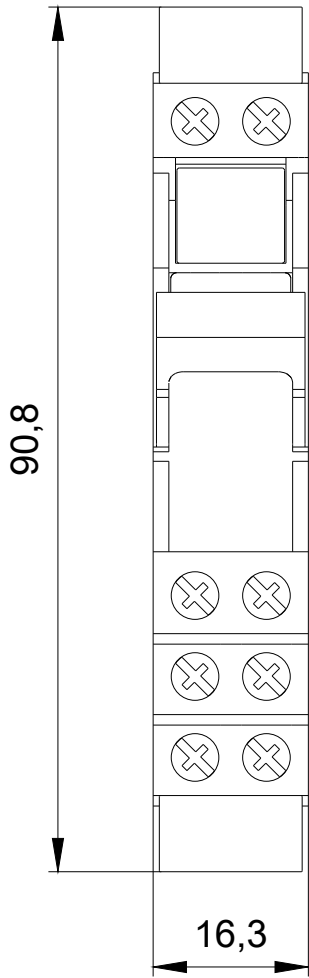

Última modificación:

13/09/2019