



Referencia de pedido


RLK31-8-2500-IR/31/33/115-5M

Sensor fotoeléctrico de detección directa
con 5 m de cable fijo


Características

- Tensión de trabajo CA / CC
- LED Display visible ampliamente
- Salida relé, 1 contacto conmutado libre de potencial
- Carcasa compacta y estable
- Clase de protección II

Dimensiones

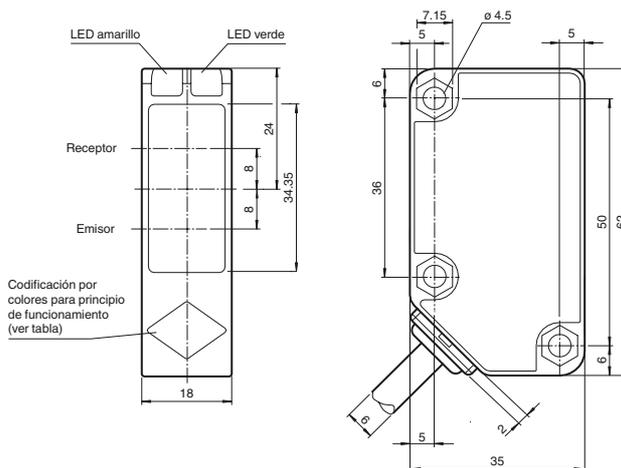


Principio de funcionamiento	color
Sensor de barrera por reflexión	verde
Sensor de barrera por reflexión sin filtro de polarización	azul
Sensor de detección directa	blanco
Sensor fotoeléctrico de barrera	gris
Sensor fotoeléctrico de detección convergente	rojo



Ajuste del rango de sensibilidad

Conexión eléctrica

Opción:



Fecha de publicación: 2017-02-20 10:16 Fecha de edición: 2017-02-20 21:02:16_spa.xml

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776-1111
fa-info@pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Datos técnicos**Datos generales**

Rango de detección	0 ... 2500 mm ajustable
Objeto de referencia	blanco estándar 200 mm x 200 mm
Emisor de luz	IREL
Tipo de luz	Infrarrojo, luz alterna , 850 nm
Polifiltro	no
Diámetro del haz de luz	aprox. 50 mm a una distancia de 2,5 m
Angulo de apertura	2 °
Límite de luz extraña	50000 Lux ; según EN 60947-5-2

Datos característicos de seguridad funcional

MTTF _d	790 a
Duración de servicio (T _M)	20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)	0 %

Elementos de indicación y manejo

Indicación de trabajo	LED verde: Red on (Power on)
Indicación de la función	LED amarillo, se enciende si el receptor recibe luz
Elementos de mando	Regulador del rango de detección

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U _B	24 ... 240 V CA 12 ... 240 V CC
Corriente en vacío	I ₀	≤ 40 mA
Consumo de potencia	P ₀	≤ 2 VA

Salida

Tipo de conmutación	Conmutación claro	
Señal de salida	Relé, 1 contacto conmutado	
Tensión de conmutación	máx. 240 V CA/CC	
Corriente de conmutación	máx. 3 A	
Potencia de conmutación	CC: máx. 150 W CA: máx. 750 VA	
Frecuencia de conmutación	f	≤ 20 Hz
Tiempo de respuesta		≤ 25 ms

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Conexión	Cable fijo 5 m , 5 hilos
Material	
Carcasa	Policarbonato
Salida de luz	PMMA
Masa	350 g

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con la normativa	
Norma del producto	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Estándares	EN 62103

Autorizaciones y Certificados

Conformidad EAC	TR CU 020/2011 TR CU 004/2011
Clase de protección	II , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA
Autorización CCC	Certificado por China Compulsory Certification (CCC)

Accessories**OMH-RL31-01**

Angulo de fijación

OMH-RL31-02

Abrazadera de montaje estrecha

OMH-RL31-03

Abrazadera de montaje estrecha

OMH-RL31-04

Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)

OMH-RL31-05




Abrazadera de montaje con varilla rosca M10

OMH-RL31-06

Abrazadera de montaje de acero inoxidable con fijación ajustable en el lateral

Pueden encontrarse otros accesorios en Internet.

Curvas/Diagramas

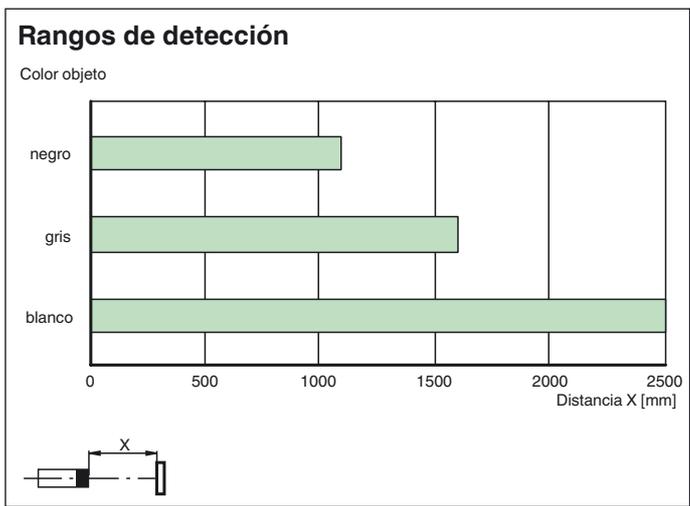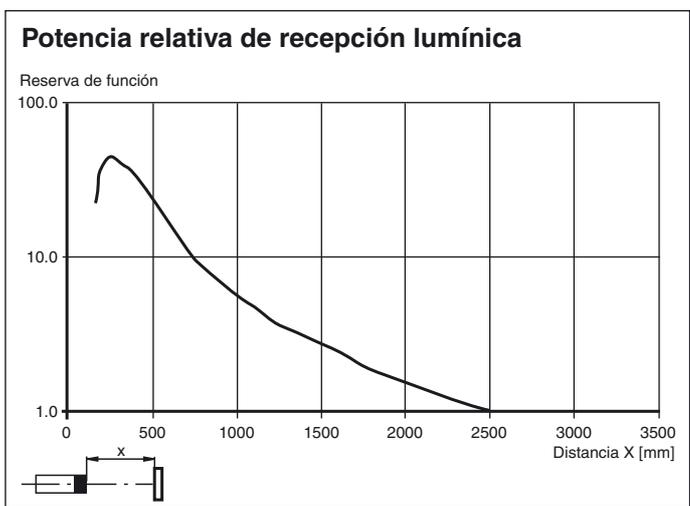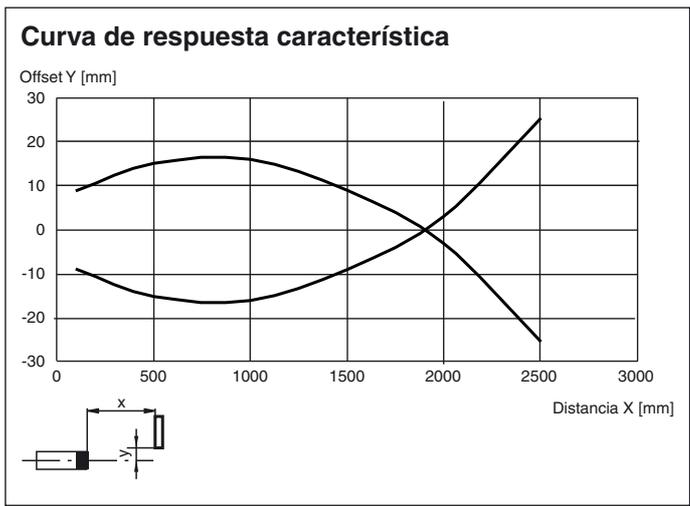

Fecha de publicación: 2017-02-20 10:16 Fecha de edición: 2017-02-20 21:02:16_spa.xml