



M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking station con lector de tarjetas SD Express, USB-C



Guía rápida de instalación
DA-71546-1

Índice

1. Introducción.....	3
2. Características técnicas.....	3
3. Especificación.....	4
4. Puertos e interfaces.....	6
5. Pruebas de rendimiento	7
5.1 Pruebas de velocidad de trabajo de los discos SATA	7
5.2 Pruebas de velocidad de trabajo de discos NVME ..	8

1. Introducción

La estación de acoplamiento 3 en 1 de DIGITUS® puede alojar SSD M.2 en tecnología NVMe o SATA, y también hay un lector de tarjetas SD Express 7.1 con las mayores velocidades de transferencia de datos a bordo. Gestiona soportes de datos M.2 de hasta 4 TB por ranura y tarjetas SD adicionales de hasta 2 TB. Admite unidades SSD NVMe con clave B+M y clave M, así como unidades SSD SATA con clave B+M, cada una en los formatos 2242, 2260, 2280 y 22110. Amplía fácilmente la capacidad de almacenamiento de numerosos dispositivos USB-C como PC, portátiles, televisores, videoconsolas o routers.

2. Características técnicas

- 1x Bahía M.2 para SSD NVMe (B+M-Key / M-Key)
- 1x Bahía M.2 para SSD SATA (llave B+M)
- 1x Lector de tarjetas de memoria SD-Express 7.1 / 1000 MB/s máx.
- Alta velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps (compatible con U.A.S.P + T.R.I.M)
- Admite SSD NVMe y SATA de hasta 4 TB de capacidad
- Formatos compatibles: 2242, 2260, 2280 & 22110
- Puede utilizarse como soporte de almacenamiento de hasta 10 TB en total
- Conexión USB-C: USB 3.2 Gen2


- Expansión de memoria ideal para portátiles, PC, videoconsolas, televisores, NAS o routers (USB-C).
- Plug and play, sin controladores

3. Especificación

Puertos	1 Bahía M.2 para SSD NVMe (B+M-Key / M-Key)
	1 Bahía M.2 para unidades SSD SATA (B+M-Key)
	1 Lector de tarjetas de memoria SD-Express 7.1 de 2 TB máx. / 1000 MB/s máx.
	1x USB-C 3.2 Gen2 de datos
	1 Fuente de alimentación de CC
Capacidad	máx. 4 TB por bahía
Formatos admitidos	2242, 2260, 2280 & 22110
compatibilidad	Compatible con USB 3.0 / USB 2.0
Velocidad de transferencia USB-C	Máx. 10 Gbps
Admite	Apoya a U.A.S.P. y T.R.I.M.
	Admite intercambio en caliente (inserción y expulsión durante el funcionamiento)

Indicadores LED	Indicadores LED de transferencia de disco duro (blanco), transferencia SD (azul) y alimentación (verde)
Ámbitos de aplicación	PC, portátil, TV, router o videoconsolas (con conexión USB-C)
Formatos de almacenamiento	NTFS, FAT, FAT32
Tensión de entrada Fuente de alimentación USB	100 -240 V CA, 50/60 Hz,
Chip de control	JMS581LT
Tensión/corriente de trabajo	5V/3A
Sistema operativo	Microsoft Windows 7,8,9,10,11 MAC 10.10.5 y superior
Entorno de trabajo	Temperatura de funcionamiento: 0-40°C
	Humedad de funcionamiento: 10%-90%HR (sin condensación)
	Temperatura de almacenamiento: -40-70°C
	Humedad de almacenamiento: 5%-90%HR (sin condensación)


4. Puertos e interfaces

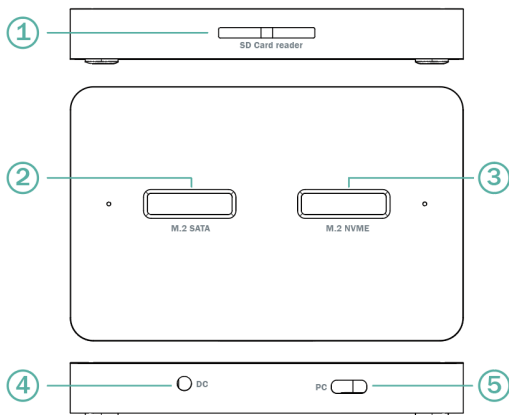

1	Ranura para tarjetas SD: Soporta tarjeta de memoria SD3.0 UHS-I, mayor capacidad 2TB
2	LED de disco SATA: Indica el estado de funcionamiento del disco SATA
3	LED de disco NVME: Indica el estado de funcionamiento del disco NVME
4	Entrada de 5VDC: Se puede enchufar a la corriente continua de 5 V/3 A
5	Puerto TYPE-C: Puerto de transferencia de datos USB3.1 a 10 Gbps.

5. Pruebas de rendimiento

5.1 Pruebas de velocidad de trabajo de los discos SATA

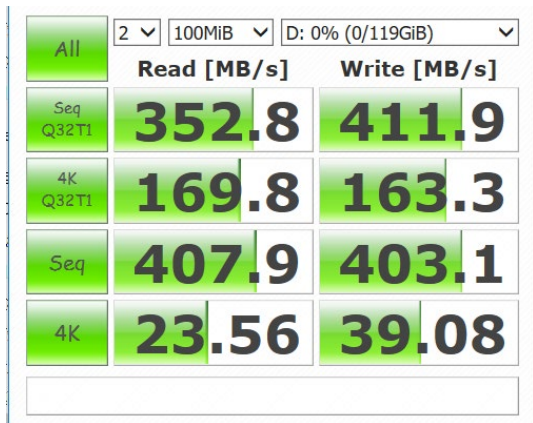

5.2 Pruebas de velocidad de trabajo de discos NVME



Por la presente, ASSMANN Electronic GmbH declara que la Declaración de Conformidad forma parte del contenido del envío. Si falta la Declaración de Conformidad, puede solicitarla por correo postal a la dirección del fabricante indicada a continuación.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheld
Alemania

