



Estación de clonación de unidades SSD NVMe M.2 USB3.1 Gen2 Tipo-C



Guía rápida de instalación
DA-71545-1

Descripción

La DIGITUS® Dual NVMe Docking Station DA-71545-1 ofrece una potente solución de almacenamiento para profesionales y entusiastas de la informática. Con espacio para dos SSD M.2 NVMe (hasta 4 TB por ranura), permite transferencias de datos a alta velocidad y una función de clonación offline integrada que permite duplicar fácilmente los soportes de datos con solo pulsar un botón.

Características y ventajas

- Almacenamiento NVMe doble: Compatibilidad con dos SSD M.2 de hasta 4 TB cada una para obtener la máxima capacidad de almacenamiento.
- Función de clonación offline: Clonación de datos sin conexión al PC, simplemente pulsando un botón.
- Transferencia ultrarrápida: conexión USB 3.2 Gen2 con una velocidad de hasta 10 Gbps.
- Amplia compatibilidad: Admite SSD NVMe M-Key y B+M-Key en formatos 2242, 2260, 2280 y 22110.
- Uso universal: Ideal para PC, portátiles, NAS, televisores inteligentes, consolas de videojuegos y routers con USB-C.
- Funcionamiento sencillo: Plug & play sin instalación de controladores para un uso inmediato
- Compatibilidad con intercambio en caliente: inserción y extracción de unidades SSD durante el funcionamiento
- Indicadores LED: Progreso del proceso de clonación (25%, 50%, 75%, 100%)

Características técnicas

Capacidad	Máx. 4 TB por caja
Formatos compatibles	2242, 2260, 2280 & 22110 / SSD M-Key, B+M-Key (NVMe)
Conexiones USB-C	1 Data USB-C 3.2 Gen2, 1
Velocidad de transferencia máxima USB-C	10 Gbps
Modos	Modo de clonado y dual
Aplicaciones	PC, ordenador portátil, televisor, router o consola de videojuegos (con conexión USB-C)
Formatos de almacenamiento	NTFS, FAT, FAT32
Tensión de entrada adaptador de potencia USB-A	100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,6 W – Enchufe Euro: tipo A (CEE 7/16)
Alimentación mediante puerto de CC	5 V/3 A
Sistemas	Windows 11/10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 o superior
Dimensiones (anch. X prof. X alt.)	7,9 x 7,7 x 1,8 cm
Peso	152 g
Material	ABS
Color	Gris

Características especiales	• Soporta el cambio en caliente (enchufar y desenchufar durante el funcionamiento) • Función de clonado offline pulsando un botón (posible sin PC) • Indicadores LED para el proceso de copia (25%, 50%, 75%, 100%)
----------------------------	---

Detalles del product





1	Botón de clonado	4	Datos tipo C
2	M.2 NVMe SSD2	5	M.2 NVMe SSD1
3	Alimentación CC	6	Indicador luminoso de clonado


Funciones básicas

- Inserte la SSD NVMe en dirección vertical, conecte el cable USB-C con el puerto para datos de tipo C y el puerto USB del PC
- AC Adaptador de corriente (utilizable con una o dos SSD)


- Abra «Computer-Manager-Disk Management» para buscar el disco nuevo

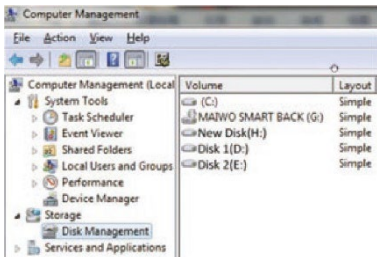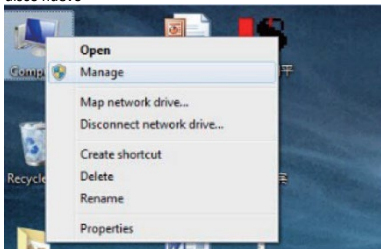


- Haga clic con el botón derecho del ratón en «Disk 1» y pulse después «New Simple Volume»

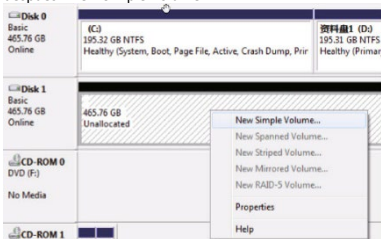


- Según las instrucciones, seleccione el tamaño de partición y pulse «Next» para terminar

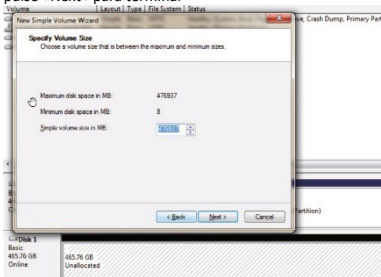


- Después puede encontrar el nuevo disco duro en «Computer». Está listo para usar.

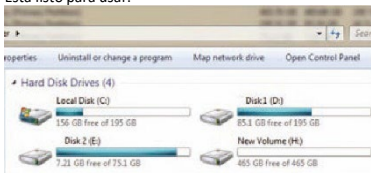


- Conecte dos SSD NVMe (la capacidad de la SSD de origen debe ser = < SSD de destino)

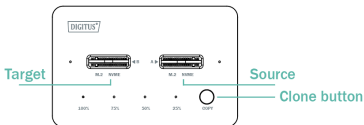


- AC Adaptador de corriente




- Pulse el botón de clonación durante varios segundos, hasta que la luz LED de clonación parpadee un 25%, hasta que todas las luces LED de clonación se enciendan y, a continuación, pulse brevemente el botón de nuevo.



- La luz LED de clonado parpadea de 25% a 50%, 75% y 100%



- El clonado está terminado cuando está encendido el 100% y todos los LED se apagan finalmente (Consejo: cuando vuelva a conectar con el PC, asegúrese de desconectar primero la alimentación y siga el funcionamiento como en el modo PC)



100% LED light on

Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenschaid
Alemania

