



TABLETTE TACTILE WIFI

Réf. : MID106



- Manuel de l'utilisateur -

**Veillez lire attentivement le présent manuel
avant d'utiliser le produit**

Le présent manuel expose des consignes de sécurité et d'utilisation importantes qu'il faut respecter pour éviter d'endommager l'appareil. Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver à portée de main pour s'y référer au besoin.




MESURES DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire et appliquer les instructions contenues dans le présent manuel afin d'utiliser ce produit en toute sécurité.
- Ne jamais utiliser ce produit tout en conduisant un véhicule afin de ne pas causer d'accident ; cela est d'ailleurs interdit dans de nombreux pays. Faire très attention lorsqu'on utilise cet appareil dans la rue, en particulier lorsqu'on traverse la chaussée.
- Lorsque vous écoutez de la musique en utilisant des écouteurs, évitez de mettre le volume trop fort pour ne pas blesser votre ouïe.
- Maintenez le produit propre et ne le posez pas à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit poussiéreux, humide, ou exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne pas laisser l'appareil dans un endroit surchauffé (supérieur 40°C), tel qu'une voiture dont les fenêtres sont fermées en été.
- Éloignez le produit des sources puissantes de champs magnétiques.
- Évitez d'allumer l'appareil dans un endroit où il est interdit d'utiliser un appareillage sans fil ou lorsque l'utilisation de cet appareil pourrait causer des interférences ou présenter un danger.
- N'appuyez pas trop fort sur les boutons du produit ou sur l'écran pour ne pas endommager l'appareil.
- N'utilisez pas le produit dans un endroit où les appareils électroniques sont interdits, par exemple, dans un avion.
- Ne pas utiliser le produit dans un environnement trop sec pour ne pas engendrer de la décharge statique qui pourrait l'endommager.
- Évitez de soumettre le produit à des chocs.

- Ne pas laisser tomber l'appareil pour ne pas l'endommager.
- Ne jamais essayer de démonter ou de réparer le produit vous-même ; les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de données suite à une panne, à une réparation du produit, ou pour toute autre raison.
- Débrancher l'appareil de la prise secteur lorsque vous le nettoyez.
- Afin d'éviter que l'appareil ne se plante, ne jamais déconnecter le produit du PC pendant une opération de transfert de données, ou pendant un formatage.
- Utilisez un chiffon doux non pelucheux et légèrement humide pour nettoyer cet appareil. Ne pas utiliser d'alcool, de diluant ou de benzène pour nettoyer.

1. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

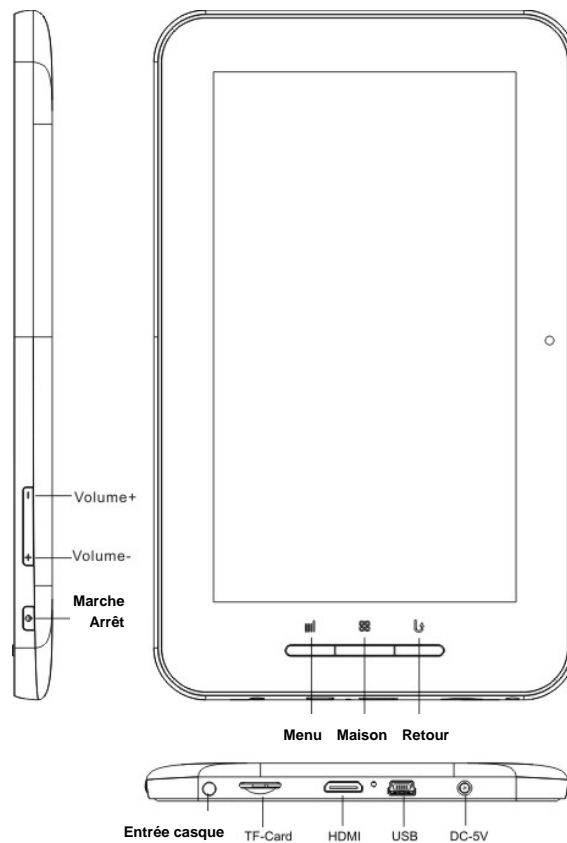

2. UTILISATION DU BOUTON « MARCHÉ / ARRÊT »

Démarrage: appuyer pendant 3 secondes sur ce bouton.

Arrêt: appuyer pendant 3 secondes sur ce bouton > confirmer en cliquant.

Allumer/éteindre l'écran : appuyer brièvement sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'écran.

Arrêt forcé : si l'appareil se bloque (plante), appuyer pendant 6 secondes sur ce bouton pour exécuter un arrêt forcé.

Remarque : l'arrêt forcé ne doit être exécuté que si l'appareil refuse de s'éteindre normalement.

Bouton Reset : appuyer sur Reset pour réinitialiser l'appareil ; il faut rallumer l'appareil après une réinitialisation.

3. ÉCRAN TACTILE

L'écran tactile doit être utilisé conformément aux consignes du présent manuel.

Toucher : touchez du doigt l'icône que vous souhaitez activer.


Appuyer : quand vous appuyez (modérément) sur une icône, vous pouvez la déplacer sur l'écran.

Déplacer : les icônes peuvent être déplacées sur tout l'écran, et entre fenêtres d'interface.

☆ Pour ne pas endommager l'écran, évitez de poser des objets dessus.


4. CONFIGURATION DU RÉSEAU WiFi

1. Avant de pouvoir l'utiliser, le réseau doit être préalablement configuré.

2. Touchez l'icône  pour pouvoir configurer le réseau WiFi (**Wireless & Network settings**).

3. Ouvrez le menu Wi-Fi pour configurer.

4. Tous les réseaux WiFi disponibles sont alors recherchés et affichés

automatiquement. Si l'icône  s'affiche pour un réseau **WiFi**, cela signifie qu'un mot de passe est nécessaire se connecter.

Touchez le réseau WiFi auquel vous souhaitez vous connecter (introduisez éventuellement le mot de passe), puis touchez « Link ».


4. Touchez le bouton HOME pour revenir à l'écran principal.


☆ Si un réseau WiFi est caché, la recherche automatique ne le détecte pas. Pour ajouter un réseau WiFi, ouvrez le sous-menu approprié.

5. RÉGLAGES


1. Branchez la clé électronique 3G dans le port USB du PC. Une fois la connexion établie, le voyant LED de la clé 3G s'allume.

2. Procédez à la configuration de la connexion. Touchez l'icône « Settings » (configuration) affiché à l'écran.

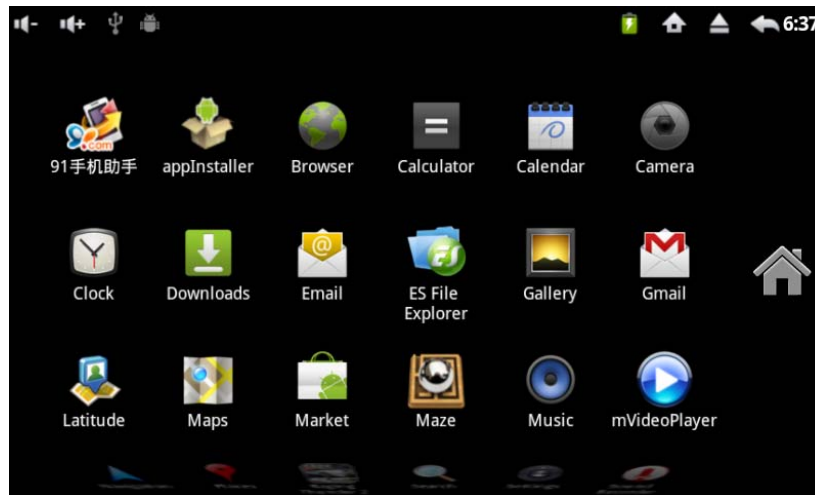


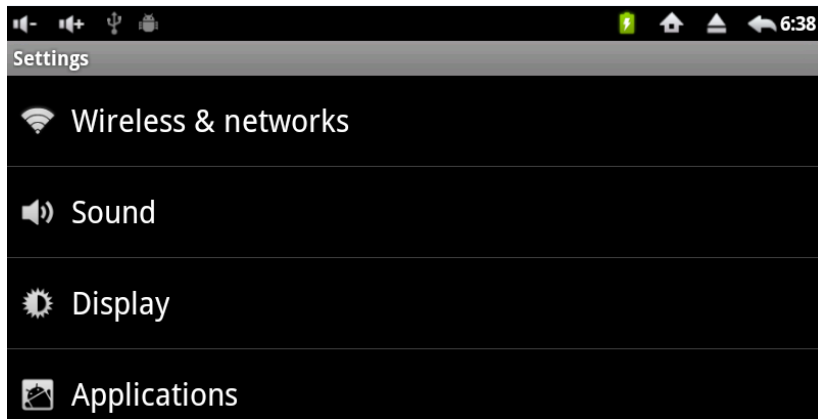


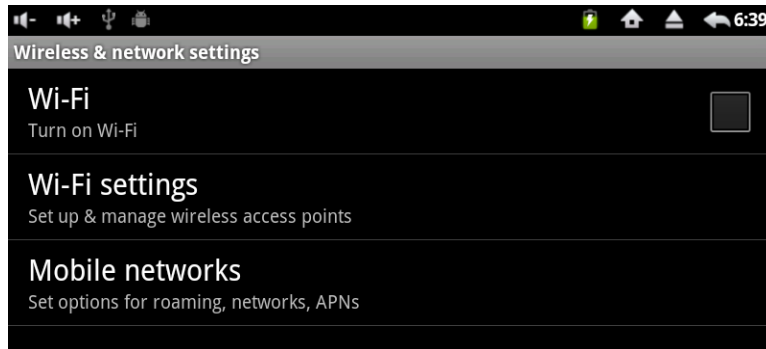

3. Sélectionnez « Wireless & networks » (sans fil & réseaux); sélectionnez ensuite « Mobile networks » (réseaux mobiles).

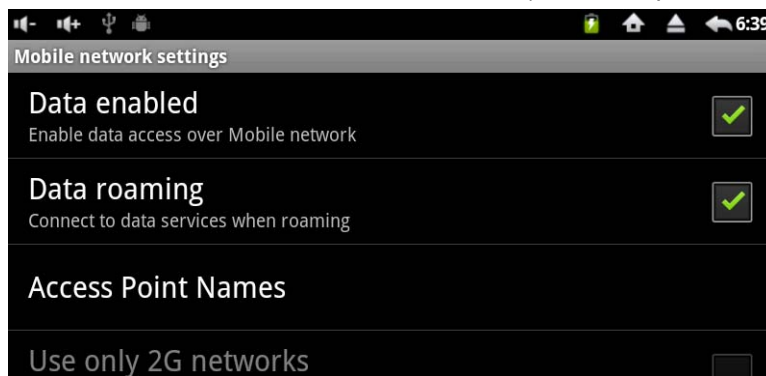


4. Sélectionnez ensuite « Access Point Names » (noms des points d'accès).

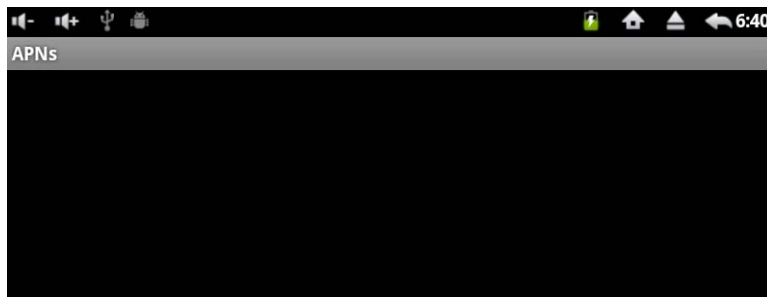



5. Ouvrez le menu (en utilisant soit l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran, soit le bouton au bas de la façade avant ). Au bas de la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez « New APN ».

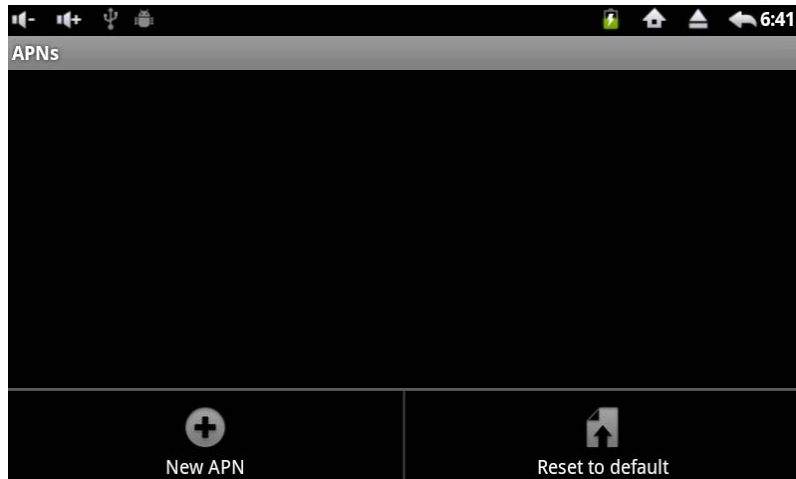




6. Système WCDMA : la configuration du système WCDMA de Chine (donnée à titre d'exemple) se fait comme illustré ci-dessous (pour se connecter au système WCDMA de votre pays, veuillez consulter votre opérateur) :

Name: 3GWAP	Username: Not set	MMS proxy: Not set	Authentication type: Not set
APN: 3gnet	Password: Not set	MMS port: Not set	APN type: Not set
Proxy: Not set	Server: Not set	MCC: 460	
port: 80	MMSC: Not set	MNC: 01	


7. Une fois la configuration effectuée, appuyez à nouveau sur le bouton Menu : l'écran ci-dessous s'affiche; touchez « Save » (sauvegarder) : la clé 3G est à présent configurée.

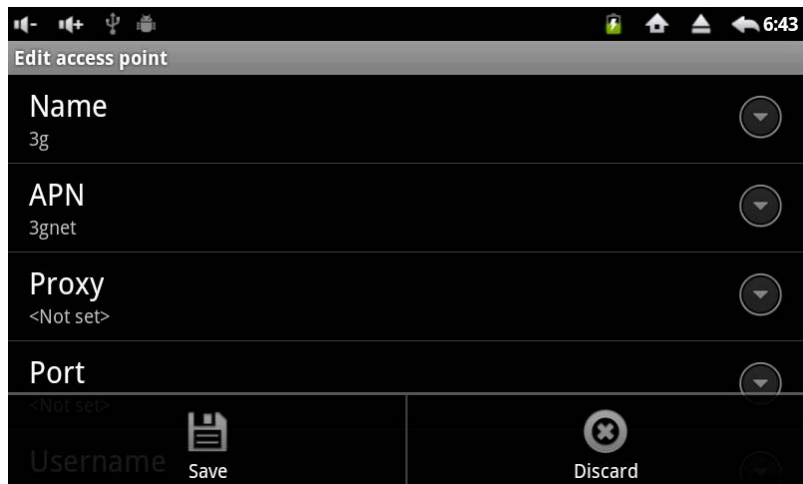


8. Sur l'écran principal, l'icône 3G s'affiche en haut à droite de l'écran, ce qui indique que la 3G est bien configurée.




6. ÉCRAN PRINCIPAL

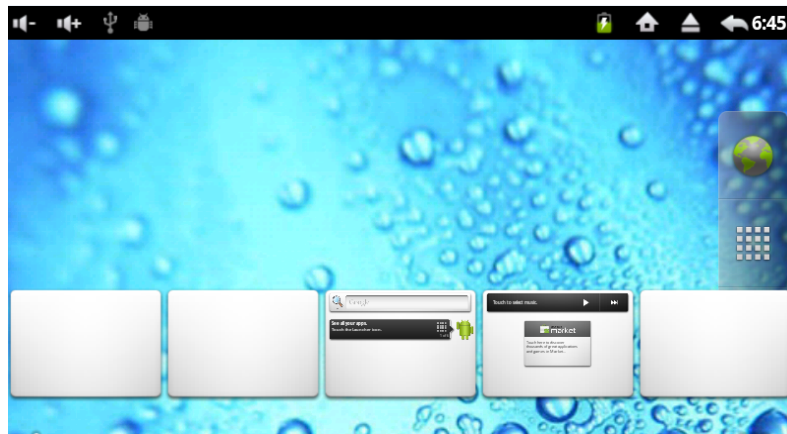


- ★ Tapez sur l'icône d'un programme pour le démarrer.
- ★ Quand vous restez appuyé sur une icône, vous pouvez la déplacer n'importe où sur l'écran.
- ★ Pour supprimer une icône, déplacez-la sur l'icône  (la poubelle).


7. VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Vous pouvez activer le verrouillage automatique de l'écran. Pour activer le verrouillage manuel, appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt. L'icône d'un cadenas s'affiche pour montrer l'état du verrouillage.

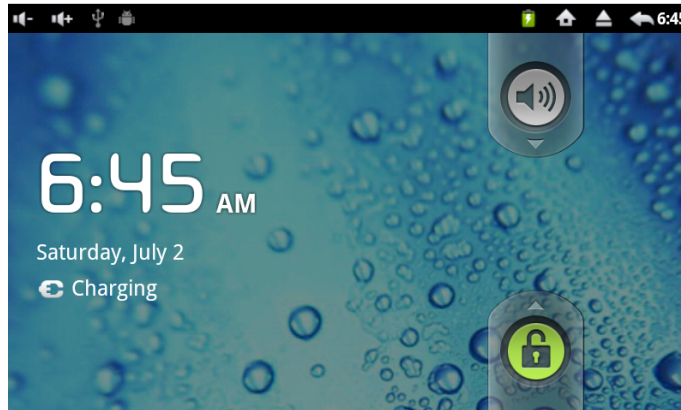


8. INTERFACE DES PROGRAMMES

Cliquez sur l'icône  pour ouvrir l'interface des programmes.

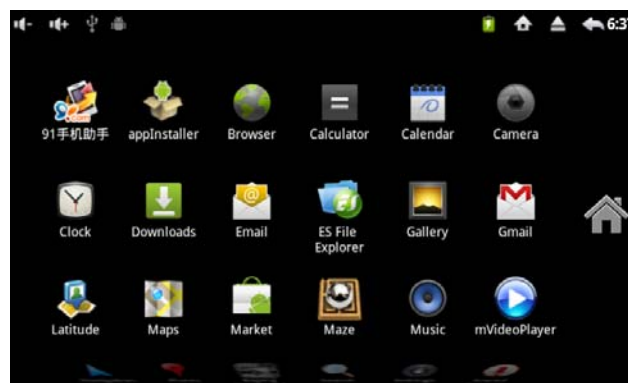



★ Appuyez sur une icône et maintenez la pression pour la déplacer sur l'écran avec le doigt.







★ Pour effacer une icône, déplacez-la sur l'icône .

9. FONCTIONS DU MENU

Tapez sur MENU pour ouvrir les fonctions du menu.

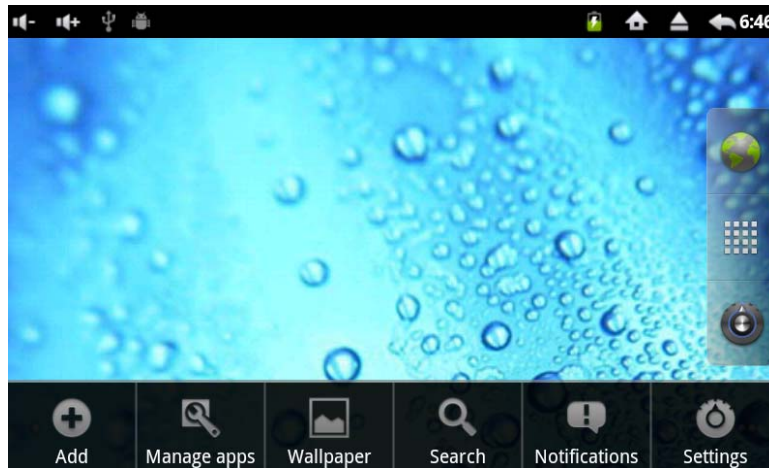

	Shortcuts (raccourcis)	<p>Ajouter des applications sur le bureau, des réglages, des favoris, etc.</p> <p>★ Si vous sélectionnez un raccourci sur le bureau avant l'option nécessaire, il sera dupliqué, c-à-d que une 2e icône identique sera créée.</p>
	Widget (gadget)	<p>Horloge analogique : ajoute une horloge analogique de forme ronde.</p> <p>Calendrier : ajoute des petits outils de calendrier, affiche la date et l'heure en cours.</p> <p>Lecteur de musique : ajoute un petit outil de musique ; lit immédiatement la musique sans devoir lancer l'application.</p>

	Folder (dossier)	Nouveau dossier : ajoute un dossier vide, tous les dossiers de contact, les dossiers de contact marqués d'une étoile, les dossiers de contact des numéros de téléphone.
	Application management (gestion des applications)	Gère l'installation, la désinstallation, la fermeture, etc. des applications
		Sélectionner un papier peint à partir d'une d'image ou d'une galerie d'images
		Effectue une recherche rapide. Cliquez sur les articles d'entrée → Entrez sur l'article à rechercher → Cliquez sur 
		Affiche des messages de notification, tels que nouveau courrier, calendrier, etc.
		Voir « Configurations » pour plus de détails.

10. GESTION DES PROGRAMMES

Installation

★ Il existe de très nombreuses applications Android gratuites et intéressantes. Il vous suffit de démarrer le navigateur et de cliquer sur « Android applications » pour rechercher les applications disponibles.

Les applications Android que vous achetez ou téléchargez peuvent être installées dans la tablette de la manière suivante :

1. Copier les fichiers **.apk** que vous voulez installer dans la carte SD, ou dans la RAM de la tablette, ou dans un PC.

2. Sélectionnez le fichier **.apk** à installer, puis faites Install.

Les applications seront installées, et les icônes correspondantes aux applications seront affichées dans la fenêtre adéquate.

3. Cliquez sur « Open » : le programme s'ouvre directement, ou cliquez sur « Finish » pour retourner à l'interface principale.

TÉLÉCHARGER DES PROGRAMMES DEPUIS L'INTERNET

Vous pouvez télécharger directement des applications Android, et les installer sur la tablette rapidement et aisément.



1. Cliquez sur l'icône  (navigateur) pour vous connecter à l'Internet.

2. Accédez au site web voulu, puis cliquez sur le lien du téléchargement de l'application souhaitée.

3. Quand le téléchargement est terminé, appuyez longuement sur le fichier téléchargé (dans l'interface des téléchargements), puis cliquez sur « Open », puis sur « Installation ».

DÉSINSTALLER UN PROGRAMME

Les programmes Android peuvent être rapidement et aisément désinstallés.

1. Cliquez sur « Settings » (applications) → Management applications.

2. Cliquez sur « Uninstall » applications → .Unloading (désinstallation).

3. Cliquez sur « OK » pour désinstaller.

11. HORLOGE




Cliquez sur l'icône . La date et l'heure en cours sont affichées.

Réveil.

On peut configurer plusieurs alarmes sur cette tablette.




★ Quand l'icône  s'affiche à l'écran, cela indique qu'au moins une alarme a été programmée.

Programmation du réveil

1. Ouvrez l'interface Horloge, appuyez sur le bouton MENU, puis


- sélectionnez « Add alarm » (ajouter une alarme).
2. Régler l'heure de réveil souhaitée
 3. Cliquez sur « Start using alarm clock » (activer le réveil).
 4. Cliquez sur « Finish ».

Réglage de l'alarme



1. Quand l'heure de l'alarme est atteinte, une fenêtre représentant l'alarme se déclenche.
2. Vous pouvez configurer que l'alarme se répète toutes les 10 minutes.
3. Cliquez sur Cancel (annuler) pour quitter le réglage.
4. Cliquez sur « Start using alarm clock » (activer le réveil).
5. Lorsque vous interrompez une alarme qui se répète, le réglage correspondant n'est pas annulé.
6. Dans l'interface Réveil, cliquez sur l'icône  si vous voulez utiliser le réveil.

Cliquez sur l'icône  pour redémarrer.

Éditer le réveil

1. Cliquez sur l'icône , puis cliquez sur .
- Sélectionnez l'alarme que vous voulez, puis éditez-la.

Annuler le réveil

1. Cliquez sur l'icône , puis cliquez sur .
 2. Sélectionnez l'alarme que vous voulez annuler, puis Enter.
- Cliquez sur « Delete alarm clock » (effacer le réveil).

12. INSTALLATION DE LOGICIELS EN LIGNE

Il y a de nombreux logiciels que vous pouvez télécharger rapidement et en toute facilité pour les installer sur votre tablette.

Téléchargement

Téléchargez des logiciels à partir d'Android Market.

Lors de la première utilisation, le système exige que vous ouvriez une session dans un compte email sur GMAIL (si vous n'avez pas le compte GMAIL, ouvrez-en un dans le site <http://gmail.google.com>).



Parmi les applications proposées, choisissez celle(s) qui vous convient : elle sera automatiquement téléchargée et installée.




Une fois l'opération ci-dessus terminée, vous pouvez immédiatement utiliser la ou les applications téléchargées.

13. NAVIGATION

Vous pouvez vous connecter à l'Internet via un navigateur (browser).

Cliquez sur l'icône  pour vous connecter.

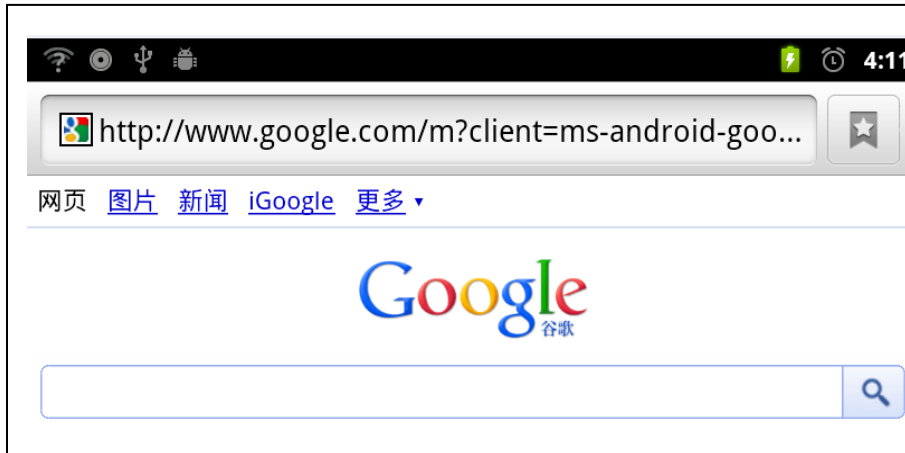

14. CALENDRIER

Cliquez sur l'icône  (calendrier).



Lors de la première utilisation du calendrier, il vous sera demandé vos coordonnées email (adresse de votre email et mot de passe). Une fois ces informations introduites, vous pourrez utiliser le calendrier.

Programmation d'évènements

1. Dans l'interface Calendrier, cliquez sur les dates auxquelles vous souhaitez associer un événement.
2. Fixez l'heure de l'évènement et renseignez dans chaque champ les détails appropriés.
3. Cliquez sur **Finish**.

★Lorsqu'une date est grisée, cela signifie qu'elle contient déjà un évènement.

15. CAMÉRA

1. Cliquez sur l'icône  pour activer la caméra.
 2. Cliquez sur l'icône  pour prendre des photos.
 3. Les photos sont sauvegardées automatiquement.
- Remarque : vous devez insérer une carte mémoire pour pouvoir utiliser la caméra.

Menu de la caméra

Cliquez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu de la caméra.
Vous pouvez passer en mode Vidéo pour pouvoir filmer.

Galerie photos

Toutes les photos prises par la caméra peuvent être affichées à l'écran.

16. CALCULATRICE

Cliquez sur l'icône  pour activer la calculatrice.


Cliquez sur Remove (effacer) pour effacer l'affichage.

17. E-MAIL

La tablette supporte les comptes POP3 et SMTP.

Ajouter un compte email

La tablette permet d'ouvrir un ou plusieurs comptes email.

1. Cliquez sur l'icône .
2. Dans l'interface de compte email, cliquez sur Next (suivant).
3. Dans le champ des adresses, introduisez votre adresse email.
4. Dans le champ des mots de passe, introduisez votre mot de passe.
5. Cliquez sur **Finish**.

Configuration manuelle (facultatif): la configuration du serveur est faite en fonction de votre compte Gmail et du fournisseur ; si vous souhaitez changer la configuration du serveur, cliquez sur « Manual Settings » (configuration manuelle) et procédez aux modifications nécessaires.


1. Cliquez sur Next (suivant).
2. Éventuellement : introduisez votre intitulé email.
3. Introduisez le titre du message à envoyer ; cliquez sur Finish.

★ Si, après avoir configuré, vous ne pouvez pas vous connecter à un compte email gratuit, veuillez contacter votre fournisseur Internet pour savoir si leur serveur gère les protocoles POP et SMTP.

Configuration du compte email par défaut

Vous devez toujours avoir un compte indiqué comme compte par défaut ; ainsi, si vous avez plusieurs comptes email, vous pouvez désigner un des comptes pour être celui par défaut.




1. Cliquez sur l'icône .
2. Dans l'interface, cliquez sur MENU, puis sur Settings (configuration).
3. Sélectionnez un compte pour être celui par défaut.

★ Si vous supprimez le compte par défaut, l'email suivant dans la liste des comptes deviendra automatiquement le compte par défaut.

18. DATA STORAGE

STOCKAGE DE DONNÉES

La tablette étant en mode Stand-by, branchez-la à un PC par l'intermédiaire du câble USB.

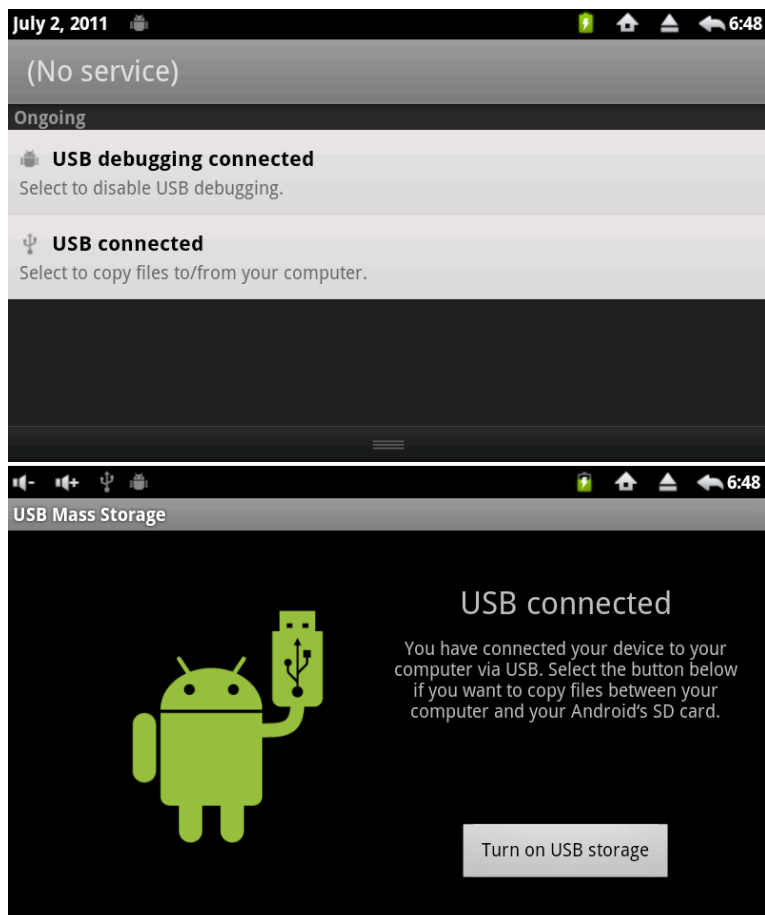



Cliquez sur « USB connected » (USB connecté). Cliquez sur « Turn on USB storage » (*activer le stockage USB*) si vous souhaitez transférer des fichiers entre le PC et la carte SD de votre tablette.

Une fois l'opération terminée, cliquez sur « Turn off USB storage » (*désactiver le stockage USB*) ; vous pouvez à présent déconnecter la tablette du PC et débrancher le câble USB.


19. MUSIC

Les formats audio suivants sont supportés : MP2, MP3, WAV, WMA, et AAC.

Lecteur de musique

1. Cliquez sur l'icône .
2. Dans le répertoire « All /album /artist /directory /my favorite /custom playlists », sélectionnez les musiques que vous souhaitez écouter.
3. Cliquez sur l'icône  pour mettre la musique en pause.


Pendant la lecture de la musique, vous pouvez appuyer sur Return ou sur HOME pour retourner au menu principal.

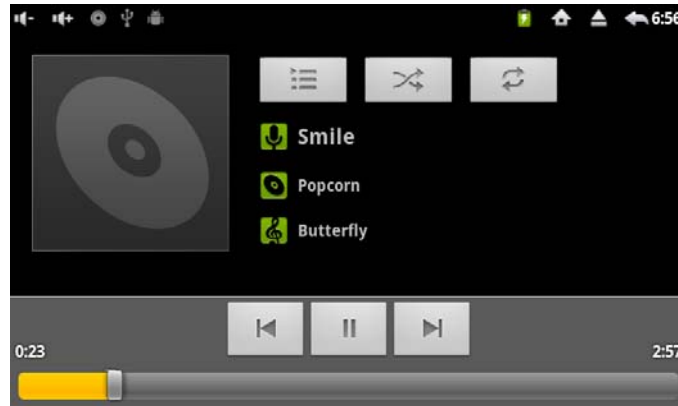

Dans l'interface illustré ci-dessus, vous pouvez afficher les paroles, mettre la lecture en pause, passer à la musique suivante ou précédente, ajouter un favori, lire les musiques en boucle ou aléatoirement.

Gestion des play-lists (listes d'écoute)

Créer une play-list

1. Cliquez sur l'icône .
2. Donnez un nom à la nouvelle play-list.
3. Cliquez sur Add (ajouter).

Renommer ou supprimer une play-list : cliquez sur Rename (renommer) ou sur Delete (supprimer).

Ajouter une musique à la play-list

1. Sélectionnez la musique que vous souhaitez ajouter → cliquez sur Add (ajouter).

Sélectionnez la play-list à laquelle vous voulez ajouter la musique. vous pouvez annuler à tout moment en cliquant sur Cancel (annuler).

Arrêter la musique

Sélectionnez la musique que vous voulez arrêter, puis cliquez sur Cancel.


20. GALERIE PHOTOS


Toutes les images et les vidéos peuvent être affichées dans la galerie photos.

Cliquez sur l'icône  pour ouvrir la galerie photos.




Images

1. Cliquez sur l'icône  pour ouvrir la galerie photos → sélectionnez le groupe de photos à ouvrir.

Si vous voulez visionner une image dans un des groupes de photos, cliquez sur l'icône  (diaporama), puis cliquez sur Return pour retourner à l'interface de groupes d'images.


Vidéos



1. Cliquez sur l'icône  pour ouvrir la galerie vidéo, puis sélectionnez le groupe de vidéos à ouvrir.
2. Cliquez sur la vidéo que vous voulez regarder.
3. Cliquez sur l'écran pour voir les informations concernant cette vidéo.
4. Cliquez sur Return pour retourner à l'interface de groupes d'images.


Supprimer des images ou des vidéos






1. Cliquez sur l'icône  pour ouvrir la galerie photos, puis sélectionnez le groupe de photos à ouvrir.
 2. Cliquez sur le bouton MENU pour accéder au choix d'options.
 3. Cliquez sur l'image ou la vidéo que vous voulez supprimer.
 4. Cliquez sur Delete (effacer), puis sur Confirm.
- Cliquez sur HOME pour retourner à l'interface de galerie photos.


21. REGLAGES



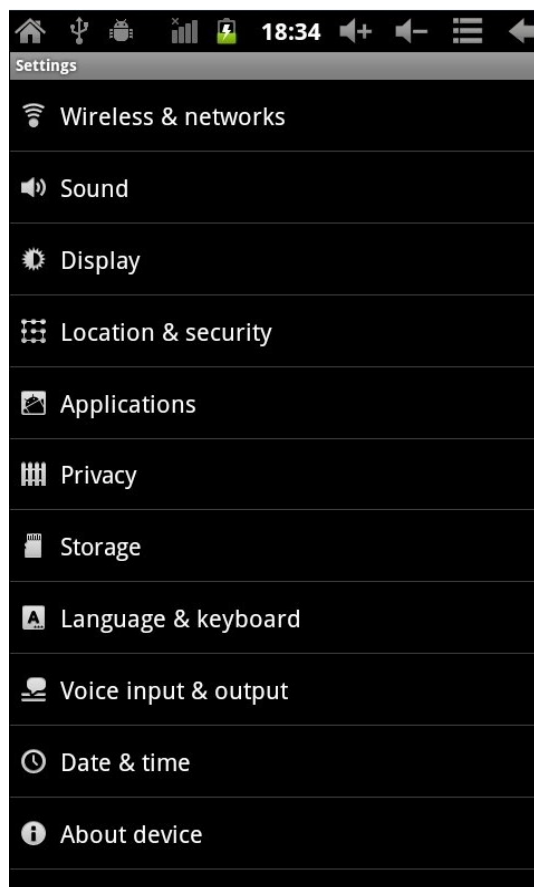Cliquez sur l'icône  pour accéder à l'interface des Réglages (configuration).



	WiFi	Fonction WiFi
Wireless & network (Sans fil & réseaux)	Wifi	Ouvrir Wifi
	Configuration Wifi	Config.& gestion des points d'accès sans fil
	Configuration VPN	Ajouter VPN
	Réseaux mobiles	
	Information support 3G	Liste support 3G
Ethernet configuration (Configuration Ethernet)	Ethernet	
	Configuration Ethernet	
Voice (Son)	Mode « silencieux »	Tout est mis sous silence, sauf le media et le son du réveil
	Volume	Règle le volume du média et du réveil. Cliquez sur le curseur  pour ajuster la valeur, puis sur OK.
	Réglage sonnerie de notification	Sélectionnez la sonnerie de notification
	Choix du bip de l'écran	Quand on touche l'écran, un son est émis.
	Verrouillage écran	Un son est émis quand l'écran est verrouillé ou déverrouillé
Display (Affichage)	Luminosité	Règle la luminosité de l'écran.. Cliquez sur le curseur  pour ajuster la valeur, puis sur OK.
	Rotation automatique de l'écran (G-sensor)	Lorsque cette option est activée, l'affichage se fait en mode portrait ou paysage, selon l'orientation de la tablette.
	Verrouillage écran	Régler un délai pour verrouillage automatique de l'écran
	Calibration G-sensor	
Applications	Provenances (sources) inconnues	Permet d'installer les applications non-Androïde
	Gestion	Vérifier et supprimer les applications
	Services en cours	Voir les services actuellement en cours.

Location & Security (<i>Emplacement & sécurité</i>)	Espace de stockage	Voir l'espace de stockage utilisé par l'application
	Développement	Configurer les options de développement d'applications
	Réglage emplacement & sécurité	
Account and synchronization (<i>Compte et synchronisation</i>)	Données	Les applications peuvent toujours synchroniser, envoyer et recevoir des données
	Auto-synchronisation	Les applications synchronisent automatiquement les données
Privacy (<i>Système</i>)	Réinstaller les réglages d'usine	<p>Toutes les données contenues dans la tablette sont effacées. Cliquez sur Reset pour réinitialiser l'appareil, ou cliquez sur  pour annuler et retourner à l'écran principal.</p> <p>Attention ! les données suivantes seront supprimées de la tablette :</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ le compte Google ~ les données et les configurations des applications ~ les applications téléchargées. <p>Les données suivantes ne sont pas touchées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ le logiciel système en cours et les applications liées ~ les documents sur la carte SD, tels que la musique ou les photos
Storage (<i>Stockage</i>)	Stockage	<ul style="list-style-type: none"> * sur la NAND * sur la carte TF * sur le périphérique SCSI
	Stockage interne	Vérifier l'espace de stockage interne disponible
Langage and keyboard (<i>Langue et clavier</i>)	Choisir la langue	Choisir la langue qui vous convient
	Clavier Android	Configuration du clavier d'écran
	Dictionnaires personnalisés	Vous pouvez ajouter des mots aux dictionnaires utilisateurs
Voice input & output (<i>Entrée et sortie voix</i>)		

Date and time (Date & heure)	Régler la date	Régler la date
	Choisir le fuseau horaire	Choisir le fuseau horaire
	Régler l'heure	Régler l'heure
	Format de l'heure	Vous avez le choix entre les formats 12 heures ou 24 heures
	Format de la date	Vous pouvez choisir le format de la date
About device (A propos de l'appareil)		Pour voir les messages d'état, l'état de l'alimentation, les informations légales, le modèle, la version Android, la version du noyau et le numéro de la version

22. GESTION DE LA BATTERIE


La batterie n'est pas complètement chargée à la sortie d'usine ; il est recommandé de charger la batterie pendant au moins 4 heures avant d'utiliser l'appareil.

La durée de vie des batteries rechargeables dépend généralement du nombre de cycles charge/décharge. Cependant, vous pouvez prolonger la vie de la batterie si vous tenez compte des suggestions suivantes :


- Utiliser l'appareil au moins une fois par semaine ;
- Charger régulièrement et complètement la batterie ;
- Ne pas laisser la batterie déchargée trop longtemps ;
- Toujours maintenir l'appareil et la batterie loin des sources de chaleur.

Charge de la batterie

Reliez l'adaptateur secteur à la prise murale et à l'entrée 5V de la tablette ;

quand la batterie est en charge, l'icône  s'affiche à l'écran.

- ☆ La batterie peut également être chargée via un câble USB branché à un PC.

Quand la batterie est complètement chargée, l'icône  s'affiche à l'écran.

23. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pendant l'utilisation de cet appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité de base suivantes pour éviter à l'appareil tout incendie, de décharge électrique et dommages.

- Ne pas utiliser l'appareil sous la pluie ou dans un endroit trop humide.
- Veuillez garder le dispositif à l'abri de la lumière du soleil directe et d'objets chauds.
- Protégez le cordon secteur : quand vous le branchez, évitez de marcher ou de poser des objets dessus, ou de le tordre. Prêter une attention particulière aux prises et fiches de l'appareil.
- Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'original pour charger pour ne pas risquer d'endommager l'appareil.
- Ne jamais tenter de démonter ou de réparer par vous-même.

Entretien

Appuyez sur l'écran avec modération.

Pour nettoyer les traces de doigts ou la poussière, il est préférable d'utiliser un chiffon doux tel que celui utilisé pour les appareils photo ; ne pas utiliser de gaze pour enlever la poussière.

24. CARACTÉRISTIQUES

Écran	Taille	Écran tactile TFT 7 pouces Écran capacitif Multitouche 5 points
	Résolution	800x480 16:9
Port USB	USB 2.0 haute vitesse	
Sortie	Mini HDMI	
Processeur	BOXCHIP A10 / CORTEX A8 (1.2GHz)	
Mémoire RAM	DDR3, 512 Mo	
Mémoire intégrée	4Go, jusqu'à 16 Go	
Mémoire externe	Carte mini SD, jusqu'à 16 Go	
Sans fil	Module WIFI (Protocole 802.11b/g/n)	
Fonctions	G-SENSOR	
	3G Dongle	
Caméra	Caméra frontale de 0,3 Mégapixel	
Alimentation	Batterie rechargeable au lithium de 5V, 3200mA/h	
Écouteurs	Jack 3,5 mm	
Haut-parleur	Intégré	
Formats audio	MP3/ WMA/ OGG/ FLAC/ WAV/ ACC	
Formats vidéo	AVI/ WMV/ RM/ 3GP/ MKV/ MP4/ ASF/ VOB/ MPG/ TS/ TP/ DVIX/ MOV ; Supporte la haute définition de 720P	
Formats graphiques	JPEG / BMP/ GIF/ PNG	
Formats E-book	EPUB/ TXT/ PDF/ RTF/ FB2	
Enregistrement	WAV	
Jeux	Supporte l'accélération 3D des jeux	
Autres	Supporte le format flash 10.3	
Compatibilité	Windows / MAC et Linux (y compris stockage des données)	

Langues	Choix entre 21 langues
Température d'utilisation	de -5°C à 40°C
Dim./Poids	193x117x10,5 mm / 330 g
Accessoires	Câble mini USB, câble OTG, adaptateur secteur inclus <i>Housse similicuir et écouteurs en option</i>

"Déclaration de conformité disponible sur simple demande."



***UNE ÉCOUTE PROLONGÉE À PLEINE PUISSANCE
PEUT ENDOMMAGER L'OREILLE DE L'UTILISATEUR.***



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans les collectes sélectives : déchetterie, associations d'économie sociale et solidaires. La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques et électroniques. Participez activement : ne vous débarrassez pas des appareils avec les déchets ménagers !

