



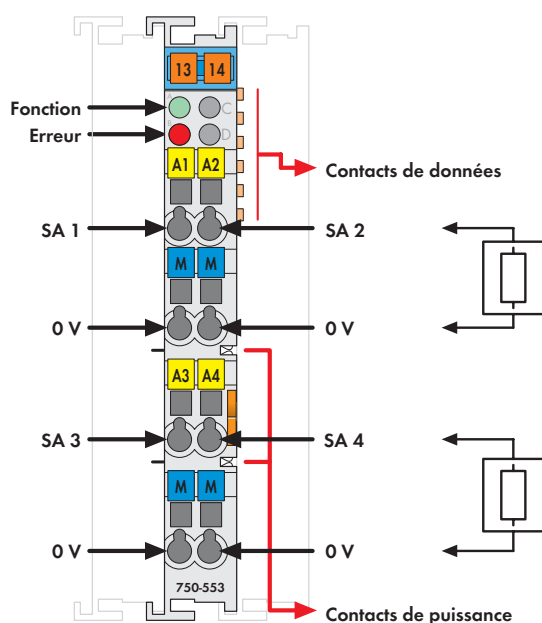

Livraison sans Mini-WSB

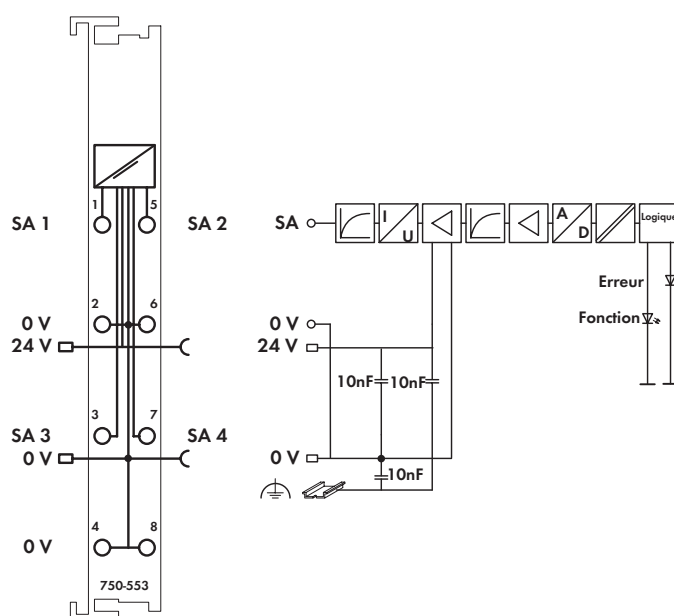

Cette borne de sorties génère des signaux analogiques sur une plage de courant standardisé de 0-20 mA ou de 4-20 mA.

Le signal de sortie est séparé galvaniquement et le transfert du coupleur se fait sur une unité d'adressage de 12 bits.

L'alimentation du module de sortie de courant provient de la tension du côté champ.

Les canaux des bornes de sorties possèdent un potentiel de référence commun.

Description	N° de produit	Unité d'emb.
4AO 0-20mA	750-553	1
4AO 4-20mA	750-555	1
Accessoires	N° de produit	Unité d'emb.
Système de repérage rapide Mini-WSB		
 sans impression	248-501	5
avec impression	voir catalogue principal W5, volume 3, pages 214-215	
Approbations		
Série 750		
UL 508		
Applications Marine	ABS, BV, DNV, GL, KR, LR, NKK, RINA,	
	voir catalogue principal W5,	
	volume 3, pages 24-27	
EN 50021	II 3 G EEx nA II T4	
UL 1604	Class I Div2 ABCD T4A	
Marquage de conformité	CÉ	

Données techniques	
Nombre de sorties	4
Consommation de courant typ. (interne)	60 mA
Alimentation	par système interne DC / DC
Courant des signaux	0 mA ... 20 mA (750-553)
	4 mA ... 20 mA (750-555)
Résistance de charge	soit 0 ... 300 Ω ou 300 ... 600 Ω (les 4 charges doivent être dans la même plage de résistance)
Résolution	12 bits
Temps de conversion	10 ms
Temps de montée typ.	100 ms
Erreur de mesure 25 °C	$< \pm 0,1$ % de la pleine échelle
Coefficient de température	$< \pm 0,01$ % /K de la pleine échelle
Séparation galvanique	500 V (système/alimentation)
Unité d'adressage	4 x 16 bits (données) 4 x 8 bits (contrôle/état) (optionnel)
Type de connexion	CAGE CLAMP®
Sections	0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.33 in
Dimensions : largeur	12 mm
Poids	environ 55 g
CEM CE -susceptibilité en réception	selon EN 50082-2 (1996)
CEM CE -en émission	selon EN 50081-1 (1993)