

ZFKDSA 4- 9

Référence: 1907542


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1907542>

BJ terminal, 9 mm de largeur, nécessaire en bout de rangée

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 193911
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 345 (CC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes / pôles

Longueur	29 mm
Pas	7,5 mm
Nombre de pôles	1
Dimensions des picots	1,0 x 1,4 mm
Diamètre de perçage	1,8 mm

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	ZFKDS(A) 4
Groupe d'isolant	I
Tension de choc assignée (III/3)	6 kV
Tension de choc assignée (III/2)	6 kV

Tension de choc assignée (II/2)	6 kV
Tension de référence (III/3)	500 V
Tension assignée (III/2)	630 V
Tension assignée (II/2)	1000 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	32 A
Section nominale	4 mm ²
Courant de charge maximal	32 A (pour une section de conducteur de 4 mm ²)
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Gabarit	A4
Longueur à dénuder	10 mm
Tension nominale UL/CUL Usegroup B	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup B	30 A
Tension nominale UL/CUL Usegroup C	150 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup C	30 A
Tension nominale UL/CUL Usegroup D	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup D	10 A

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	6 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	4 mm ²
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,25 mm ²
	4 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,25 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	4 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	10
AWG min. selon UL/CUL	24
AWG max. selon UL/CUL	10

Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Connecteur mâle/adaptateur

0201744	MPS-MT	Fiche de contrôle
---------	--------	-------------------

Montage

1928495	FL-ZFKDS 4	Paire de brides, s'encliquette sur une rangée de blocs de jonction unitaires
1928521	RZ-ZFKDS 4	Intercalaire modulaire, 2,5 mm de largeur

Outil

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant
---------	---------------	---

Pontage

1928343	FBSK 2-7,5	Pont entièrement isolé, pas de 7,5 mm, 2 pôles
1928356	FBSK 3-7,5	Pont entièrement isolé, pas de 7,5 mm, 3 pôles
1928369	FBSK 4-7,5	Pont entièrement isolé, pas de 7,5 mm, 4 pôles
1928372	FBSK 5-7,5	Pont entièrement isolé, pas de 7,5 mm, 5 pôles
1928385	FBSK 10-7,5	Pont entièrement isolé, pas de 7,5 mm, 10 pôles


Repérage

1051993	B-STIFT	Stylo marqueur, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm
0804468	SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN	Cartes de repérage, Carte, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 1-10, 11-20, etc. jusqu'à 91-100, Type de montage: Collage, pour BJ au pas de : 7,5 mm


0803922	SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT	Cartes de repérage, Feuille, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Office-Drucksysteme, Type de montage: Collage
---------	------------------------	--

Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

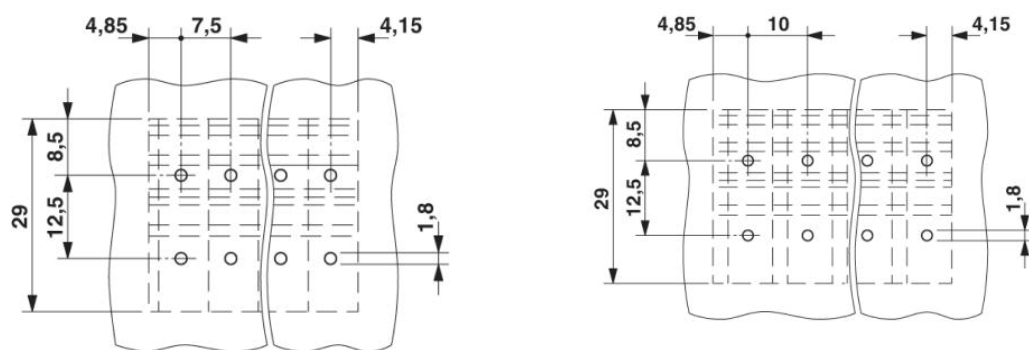

Dessin coté

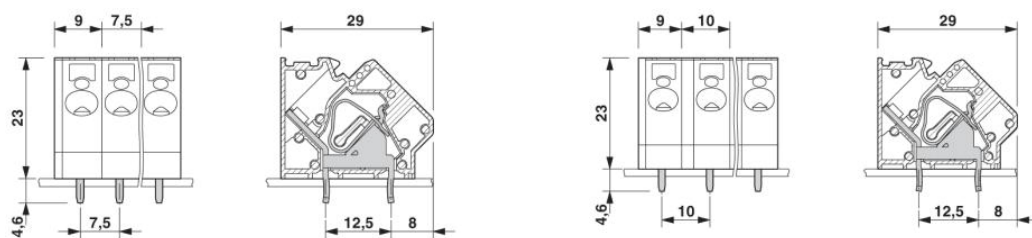

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques