

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO

Référence: 1439913


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1439913>

Connecteur encastrable pour capteurs/actionneurs, connecteur mâle, 4 pôles, SPEEDCONNEC M12, détrompage A, blindé, montage vissé/ sur face arrière, filetage M12, protégé contre la torsion, raccordement soudé coudé



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 476645
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 30 (PC-2009)

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	60 V
Nombre de pôles	4
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Détrompage	A - standard
------------	--------------

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA 66
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	NBR
Type de montage	Montage face arrière M12 x 1 avec écrou plat
Mode de raccordement	Picots de soudage
Affichage d'état	Non

Approbations



Homologations


UL Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :


Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

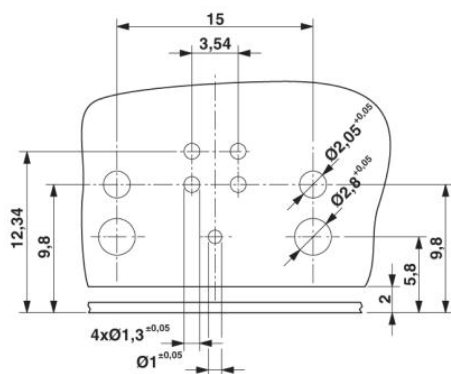


Gabarit de perçage


Dessin coté

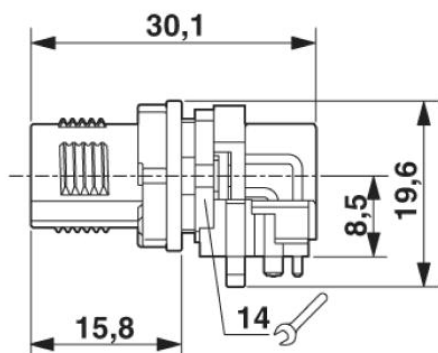


Connecteur encastrable M12, connecteur mâle, vue de côté

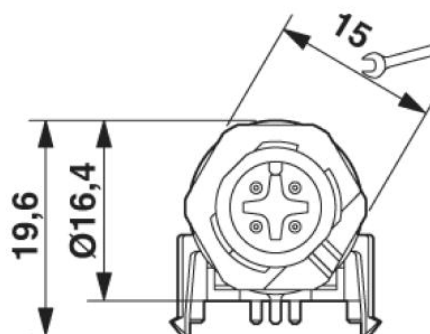


Connecteur encastrable M12, connecteur mâle, vue de face

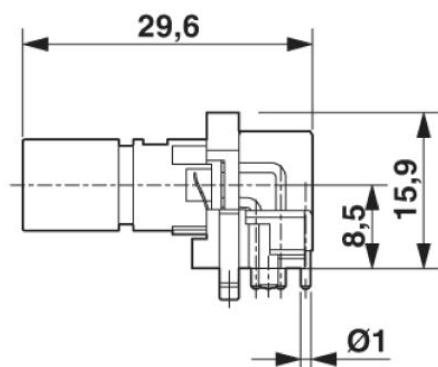


Connecteur encastrable M12, connecteur mâle, porte-contacts, vue de côté

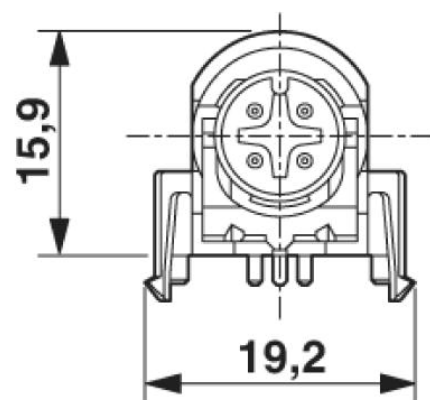


Connecteur encastrable M12, connecteur mâle, porte-contacts, vue de face

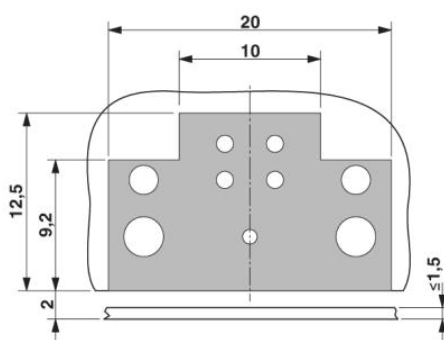

Surface verrouillée sur le C.I.

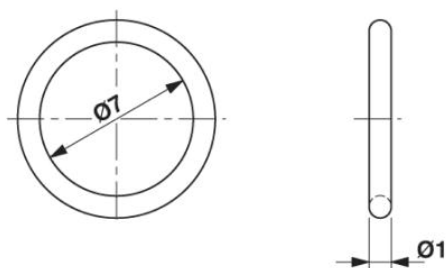

En option avec joint torique (vers) pour l'étanchéité à l'état enfiché.
 - avec les jointures équipées de joint torique, la force de jointure axiale de 80 N par connecteur mâle ne doit pas être dépassée !
 - Eviter les forces radiales !

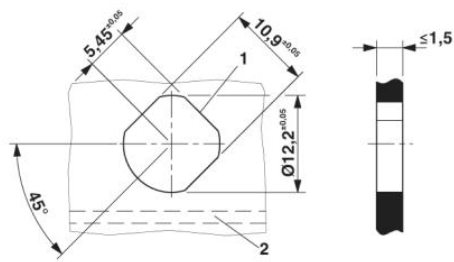

Découpe de la paroi, vue de devant pour circuit imprimé horizontal (2). Le 3ème méplat est en option (1).

Dessin schématique

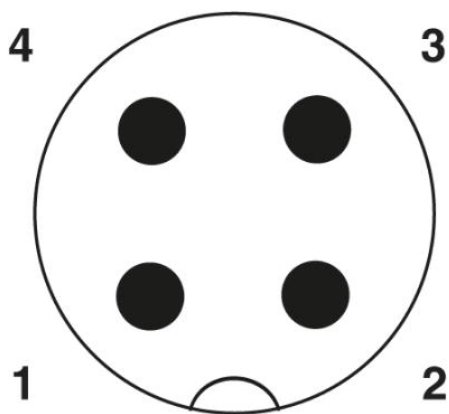


Schéma des pôles connecteur mâle M12, 4 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques