

SAC-14P-10,0-PUR/M16FR

Référence: 1693759



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1693759>

Câble multiconducteur, Nombre de prises: 10, Nombre de pôles: 14, Affichage d'état: Non, Universel; Racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M16, PUR/PVC, Longueur de câble: 10 m, Blindage: non

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 189099
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85444290
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 126 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Tension de référence	125 V AC
	150 V DC
Nombre de pôles	14
Nombre de prises	10
Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques câble multiconducteurs

Mode de raccordement	Raccordement enfichable M16
----------------------	-----------------------------

Longueur du câble	10 m
Type de câble	Câble multiconducteurs compatible chaînes porte-câbles
Section ligne de signal	10x 0,34 mm ²
AWG ligne de signaux	22
Structure du conducteur ligne de signal	42x 0,10 mm
Section alimentation en tension	2x 0,75 mm ²
AWG alimentation en tension	18
Structure du conducteur alimentation en tension	96x 0,10 mm
Diamètre extérieur	9,1 mm
Cycles de flexion max.	1500000
Rayon de courbure	100 mm
Course	2 m
Vitesse de déplacement	2 m/s
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 90 °C (pour pose fixe)
	-5 °C ... 80 °C (pour pose souple)

Type d'isolant


Matériau du boîtier	PUR
Matériau contact côté câble multiconducteur	Alliage de Cu
Matériau surface de contact côté câble multiconducteur	plaqué or
Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs	TPU
Matériau douille fileté	Alliage de Cu
Matériau surface douille fileté	Nickelé
Matériau du joint	NBR

Affectation des connexions

Emplacement/pôle = broche= couleur de fil	1 / 4 (A) = P = WH
---	--------------------

	2 / 4 (A) = J = GN
	3 / 4 (A) = T = YE
	4 / 4 (A) = S = GY
	5 / 4 (A) = G = PK
	6 / 4 (A) = R = RD
	7 / 4 (A) = E = BK
	8 / 4 (A) = O = VT
	9 / 4 (A) = C = WH/PK
	10 / 4 (A) = N = PK/BN
	1-10 / 1 (+120 V) = A+M = BN
	1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas


Schéma électrique

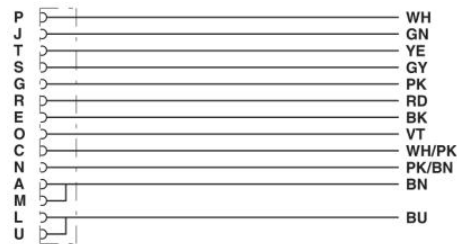

Affectation des contacts du connecteur femelle M16

Dessin schématique

PUR/PVC noir [PUR]

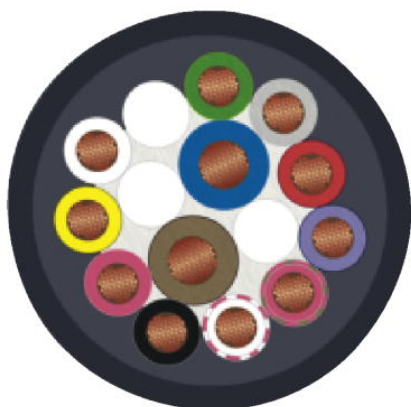

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques