

# SAC-5P-Y/2XFS VP SCO

Référence: 1546068

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1546068>

Répartiteur en Y, 5 pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNec sur 2 connecteurs femelles M12 SPEEDCONNec, répartiteur parallèle



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 124607
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 104 (PC-2009)

## Données techniques

### Autres caractéristiques

Remarque	avec écart intermédiaire de 18 mm, convient pour des connecteurs surmoulés et non blindés, des connecteurs à équiper avec connectique de blocs de jonction autodénudants QUICKON et une plage de raccordement de 0,14 mm <sup>2</sup> à 0,34 mm <sup>2</sup>
Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	60 V
Nombre de pôles	5
Résistance de contact	≤ 5 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C

### Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
Détrompage	A - standard
Écart moyen	18 mm
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP65 IP67
Cycles d'enfichage	≥ 100
Couple de serrage	0,4 Nm (Connecteurs M12)
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	NBR
Affichage d'état	Non

### Caractéristiques du câble

Remarque	avec écart intermédiaire de 18 mm, convient pour des connecteurs surmoulés et non blindés, des connecteurs à équiper avec connectique de blocs de jonction autodénudants QUICKON et une plage de raccordement de 0,14 mm <sup>2</sup> à 0,34 mm <sup>2</sup>
----------	--

### Approbatons



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

## Accessoires


Article	Désignation	Description
<b>Eléments de protection et de fermeture</b>		
1560251	PROT-M12 FS	Cache de protection M12, pour connecteurs mâles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, connecteurs encastrables et appareils d'E/S sur le terrain
1553129	PROT-MS SCO	Vis de fermeture M12 avec système de verrouillage rapide SPEEDCONNEX, pour connecteurs femelles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables

## Outil

1208432	SAC BIT M12-D15	Pièce enfichable pour le montage des câbles pour capteurs/actionneurs à connecteur mâle M12 et pour connecteur mâle M12 à technique de raccordement rapide QUICKON, pour entraînement hexagonal de 4mm
1208429	TSD 04 SAC	Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12


## Schémas

Dessin coté

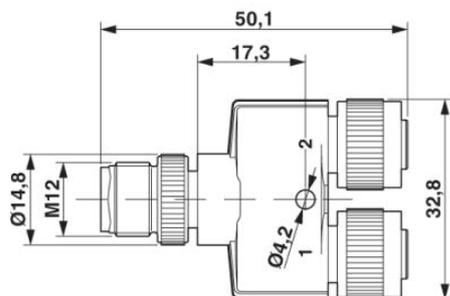

Connecteur mâle M12x1, répartiteur en Y

Schéma électrique

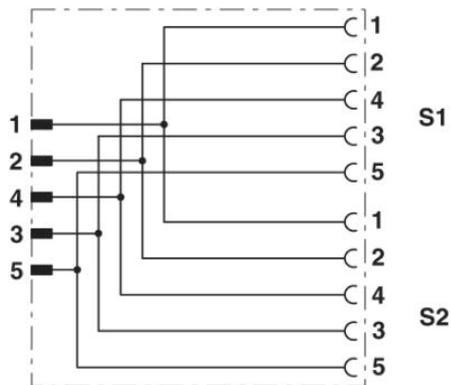

Disposition des contacts du répartiteur en Y M12

Dessin schématique



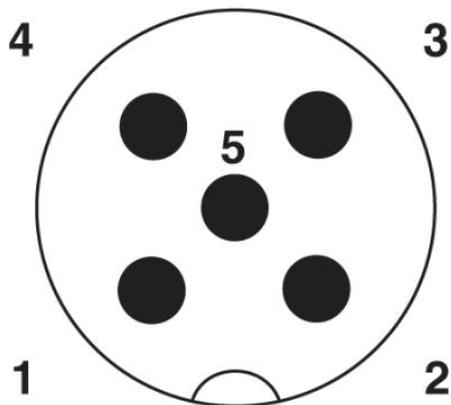


Schéma des pôles connecteur mâle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

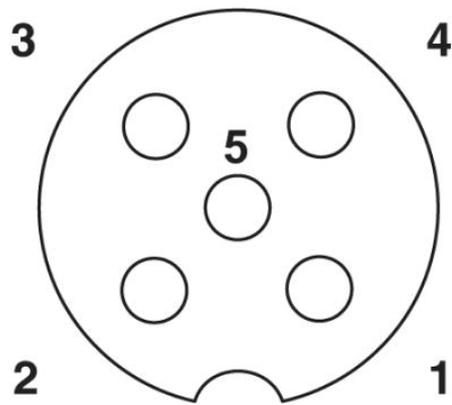

Brochage connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté femelle

Orientation des brochages

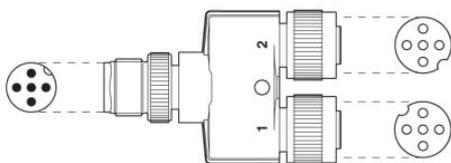

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques