


Description

Programmeur pour installer dans un boîtier de mécanisme universel en remplaçant l'interrupteur conventionnel. Il incorpore un interrupteur de connexion, déconnexion et fonctionnement automatique ce qui nous permet d'avoir dans un seul élément l'interrupteur et le programmeur. L'ILUMATIC est fabriqué avec sphère quotidienne ou hebdomadaire.


Caractéristiques:

- Sphère quotidienne ou hebdomadaire.
- Interrupteur et programmeur dans un seul élément.
- Installation dans boîtier de mécanisme universel.

Dimensions

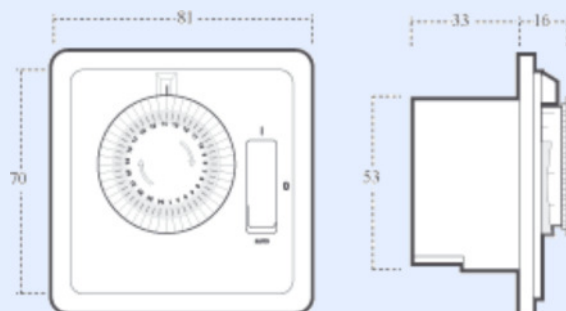

Wiring diagram

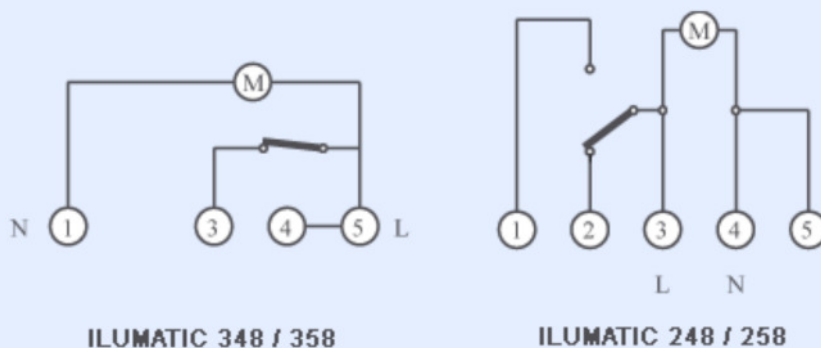

Technical specifications

Tension nominale	230 Vc.a
Fréquence nominale	50 Hz
Pouvoir de coupure	16(4) A / 230 V c.a.
Consommation propre	1,6 VA
Charges maximales	2.200 W
Commande manuelle	Automatique-ON-OFF
Installation	Encastrable dans boîtier de mécanisme type universel
Type de protection	IP 20

Models

Modèle	Programme	Temps min. entre manœuvres
ILUMATIC 248 D	Quotidien	30 minutes
ILUMATIC 348 D	Quotidien	30 minutes
ILUMATIC 248 S	Hebdomadaire	1 heure - 45 minutes
ILUMATIC 348 S	Hebdomadaire	1 heure - 45 minutes