


# FFKDSA1/H-3,81- 4

Référence: 1700282

L'illustration représente la version à 10 pôles

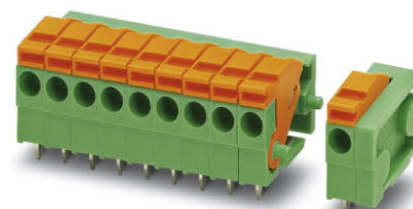

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1700282>

BJ pour C.I., Intensité nominale: 12 A, Tension nominale: 160 V, Pas: 3,81 mm, Nombre de pôles: 4, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: Soudage, Sens d'enchâssage conducteur/circuit imprimé: 0 °

## Caractéristiques commerciales

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 985677 |
| Unité d'emballage    | 50 pcs.                                                                                               |
| Tarif douanier       | 85369010                                                                                              |
| Poids brut par pièce | kg                                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Cotes / pôles

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Longueur              | 13,6 mm    |
| Pas                   | 3,81 mm    |
| Cote a                | 11,43 mm   |
| Nombre de pôles       | 4          |
| Dimensions des picots | 0,5 x 1 mm |
| Diamètre de perçage   | 1,3 mm     |

### Caractéristiques techniques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Famille d'articles               | FFKDS(A)/H |
| Tension de choc assignée (III/3) | 2,5 kV     |
| Tension de choc assignée (III/2) | 2,5 kV     |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tension de choc assignée (II/2)      | 2,5 kV            |
| Tension de référence (III/3)         | 160 V             |
| Tension assignée (III/2)             | 160 V             |
| Tension assignée (II/2)              | 320 V             |
| Connexion selon la norme             | EN-VDE            |
| Intensité nominale $I_N$             | 12 A              |
| Section nominale                     | 1 mm <sup>2</sup> |
| Longueur à dénuder                   | 10 mm             |
| Tension nominale UL/CUL Usegroup B   | 300 V             |
| Intensité nominale UL/CUL Usegroup B | 6 A               |
| Tension nominale UL/CUL Usegroup D   | 300 V             |
| Intensité nominale UL/CUL Usegroup D | 6 A               |

#### Caractéristiques de raccordement

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Section du conducteur AWG/kcmil min. | 26 |
| Section du conducteur AWG/kcmil max. | 18 |
| AWG min. selon UL/CUL                | 26 |
| AWG max. selon UL/CUL                | 16 |

#### Approbations



Homologations

CSA, cULus Recognized, KEMA-KEUR, CCA, IECCE CB Scheme

Homologations demandées :

Homologations EX :

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques