
Données de base

FFKDSA1/V-2,54- 2

Référence: 1789618

L'illustration représente la version à 10 pôles

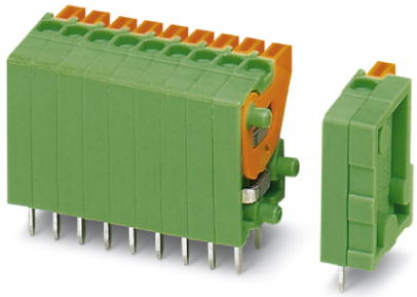

http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1789618

BJ pour C.I., Intensité nominale: 6 A, Tension nominale: 160 V, Pas: 2,54 mm, Nombre de pôles: 2, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, Coloris: vert

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 260675
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Cotes / pôles

Longueur	12,6 mm
Pas	2,54 mm
Cote a	2,54 mm
Nombre de pôles	2
Dimensions des picots	0,5 x 0,8 mm
Diamètre de perçage	1,1 mm

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	FFKDS(A)/V
Groupe d'isolant	I
Tension de choc assignée (III/3)	2,5 kV

Tension de choc assignée (III/2)	2,5 kV
Tension de choc assignée (II/2)	2,5 kV
Tension de référence (III/3)	63 V
Tension assignée (III/2)	160 V
Tension assignée (II/2)	320 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	6 A
Section nominale	0,5 mm²
Courant de charge maximal	6 A
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Longueur à dénuder	11 mm
Tension nominale UL/CUL Usegroup B	150 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup B	6 A

Caractéristiques de raccordement

Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	20
AWG min. selon UL/CUL	26
AWG max. selon UL/CUL	20

Approbations

Homologations CSA, cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques