

# Système d'alarme radio Protect 9030


## Système d'alarme radio Protect 9030

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les modes d'emploi des composants.

### Contenu du coffret

Centrale	1
Adaptateur	1
Radiotélécommande	1
Contacts d'ouverture porte/ fenêtre	2
Piles	7 piles alcalines AAA 1 pile Lithium CR2430 3 V
Matériel pour son installation	Vis, chevilles, ruban adhésif
Mode d'emploi	1

Veillez vérifier minutieusement le contenu du coffret. Si un élément manque ou a été endommagé pendant le transport, NE PAS mettre en marche le système d'alarme sans fil ! Dans ce cas, adressez-vous, muni du bon d'achat, à votre revendeur ou directement au centre de service OLYMPIA.

 **NOTA :** Conservez l'emballage de votre appareil afin que celui-ci ne soit pas endommagé lors d'un éventuel envoi.

### Raccorder la centrale




**NOTA :** Vous avez besoin d'une carte SIM d'un opérateur téléphonique pour que votre centrale puisse fonctionner sans restriction. (non vendue avec l'appareil)

Placez une carte SIM (non vendue avec l'appareil) dans la centrale. Insérez trois piles (AAA) dans leur compartiment (attention à la polarité exacte !).

Raccordez la centrale au réseau.

Prise réseau

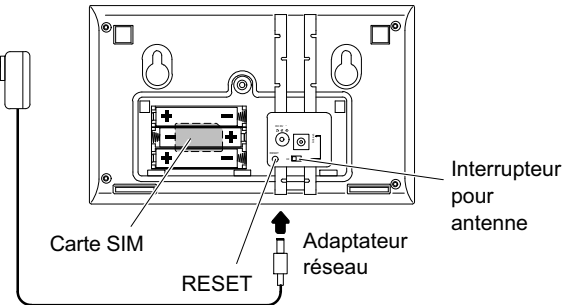

### Numéros d'appel d'urgence

Entrez les numéros d'appel d'urgence dans la centrale.


### Configuration

Configurez votre système d'alarme selon vos besoins.

# Système d'alarme radio Protect 9030


## Mettre la radiotélécommande en service

Retirez à l'arrière la bande plastique de la pile.



## Poser les contacts d'ouverture porte/fenêtre

Insérez deux piles (AAA) dans leur compartiment (attention à la polarité exacte !).



Fixez les contacts sur toutes les portes d'entrée et les fenêtres (exemples).

