



Laserliner®

SensoLite 410 Set



Récepteur de laser ultraperformant à très grande plage de réception pour les lasers rotatifs rouges et verts

Rev.0511

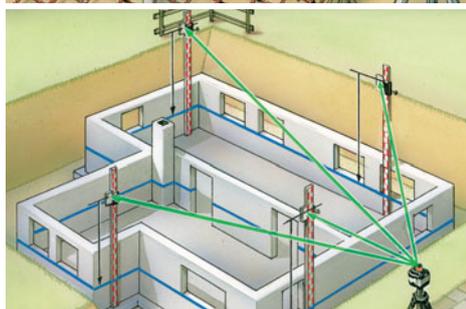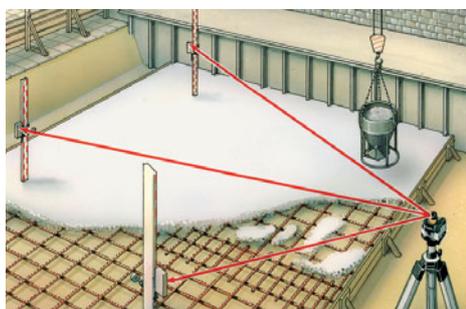

- **Zone de réception du faisceau laser très longue** permet de travailler à grande distance.
- **Boîtier solide et étanche** à aimants de tête et latéraux puissants.
- **Affichages à cristaux liquides** sur les faces avant et arrière ainsi que des mélodies acoustiques indiquent la hauteur du rayon laser. Écran à cristaux liquides éclairé sur la face avant de l'instrument.
- Il existe **trois DEL de couleur** très claires sur le devant de l'appareil et, au choix, un signal sonore piézo extrêmement fort pour la reconnaissance de loin.
- **Fonction Versus** : le récepteur surveille la hauteur de référence du laser rotatif et empêche ainsi des erreurs de mesure. Les signaux visuels et sonores indiquent lorsque le rayon laser quitte la hauteur de référence, par ex. à cause d'influences extérieures agissant sur le laser rotatif.
- Possibilité de **signal sonore extrêmement puissant**
- **Fixation universelle améliorée** avec bulle sphérique
- **Plage de réception jusqu'à 400 m** pour les lasers rouges et verts

DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE RÉCEPTION 1 - 400 m
(La portée maximale dépend du laser rotatif)

LONGUEUR DE L'UNITÉ RÉCEPTRICE
124 mm

VITESSE DE ROTATION NÉCESSAIRE
300 - 1100 tr/min

CATÉGORIE DE PROTECTION IP 67

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
1 x pile 9V bloc

DIMENSIONS (L x H x P)
sans fixation 75 x 160 x 31 mm

POIDS
pile incluse / sans fixation: 0,29 kg



Catégorie de protection
IP 67



Pour les lasers rouges
et verts



Surfaces supérieure et
latérale aimantées



Écran LCD éclairé, DEL de
signalisation ultraclaires



SensoLite 410 Set
Inclus fixation universelle
+ pile

DÉSIGNATION	RÉF	CODE EAN	QTÉ
SensoLite 410 Set	028.75	4 021563 677214	1

HIGH
SPEED

