

Technaxx®

Fitness Bracelet Trackfit TX-63

Manuel d'utilisation

Cet appareil est conforme aux conditions des normes référencées de la Directive **R&TTE 1999/5/CE**.

Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé !

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de


Particularités

- Bracelet pour surveiller votre condition physique, votre sommeil et vos moments d'activités
- Affiche les pas réels d'activité, la distance parcourue et les calories brûlées
- Affiche heure & date, fonction calendrier
- Nom d'appelant ou numéro de téléphone
- Notifications: objectifs atteints, MSN, @, SMS
- Fonction anti-perte
- Fonction de vibration
- Surveillance du sommeil & fonction de réveil matin vibreur
- Affiche des statistiques via diagramme dans l'APP
- Bluetooth 4.0 BLE connexion, contrôlable via APP
- iOS et application Android gratuits
- Fonctionnement simple avec 1 bouton
- IP66 classe de protection (étanche à la poussière & contre jet d'eau)
- Particulièrement adapté pour les activités de plein air

Caractéristiques techniques

Bluetooth / Distance	Version Bluetooth 4.0 BLE / max. 10m
Écran / Résolution	0.91" écran OLED (2.3cm) / 128 x 32 pixels
Classe de protection	IP66 (anti-poussière + protection contre les jets d'eau)
Port de charge sur le bracelet	Contact déplacement
Chargeur	Chargeur USB avec fonction de serrage
Transmission de données	BT 4.0 BLE ou USB
Synchronisation de l'heure	Prise en charge RTC (Real Time Clock = real horloge temps) et synchronisation de l'heure
Capteur d'accélération	Prise en charge "3 AXIS"
Source d'alimentation	Batterie polymère au lithium-ion 60mAh intégrée rechargeable, 3.7V / Temps de recharge ~2 heures / Autonomie en lecture ~36 heures / Autonomie en veille ~7 jours
Matériaux	PC mi-transparent (étui de la montre) + TPU (bracelet)
Poids / Dimensions	21g / (Lo) 14-19,5 x (La) 1,7 x (H) 1,1cm
Contenu de la livraison	Fitness Bracelet Trackfit TX-63, Chargeur USB avec fonction de serrage, Manuel d'utilisation
Appareils Apple iOS: prend en charge iOS avec 4.0 BLE, iOS 7.0 et ultérieur.	
Appareils Android: prend en charge presque tous les appareils Android avec 4.0 BLE, système Android 4.3 et ultérieur.	
<i>Vérifiez pour voir ce que la version iOS ou Android a votre Smartphone.</i>	

Aperçu du bracelet

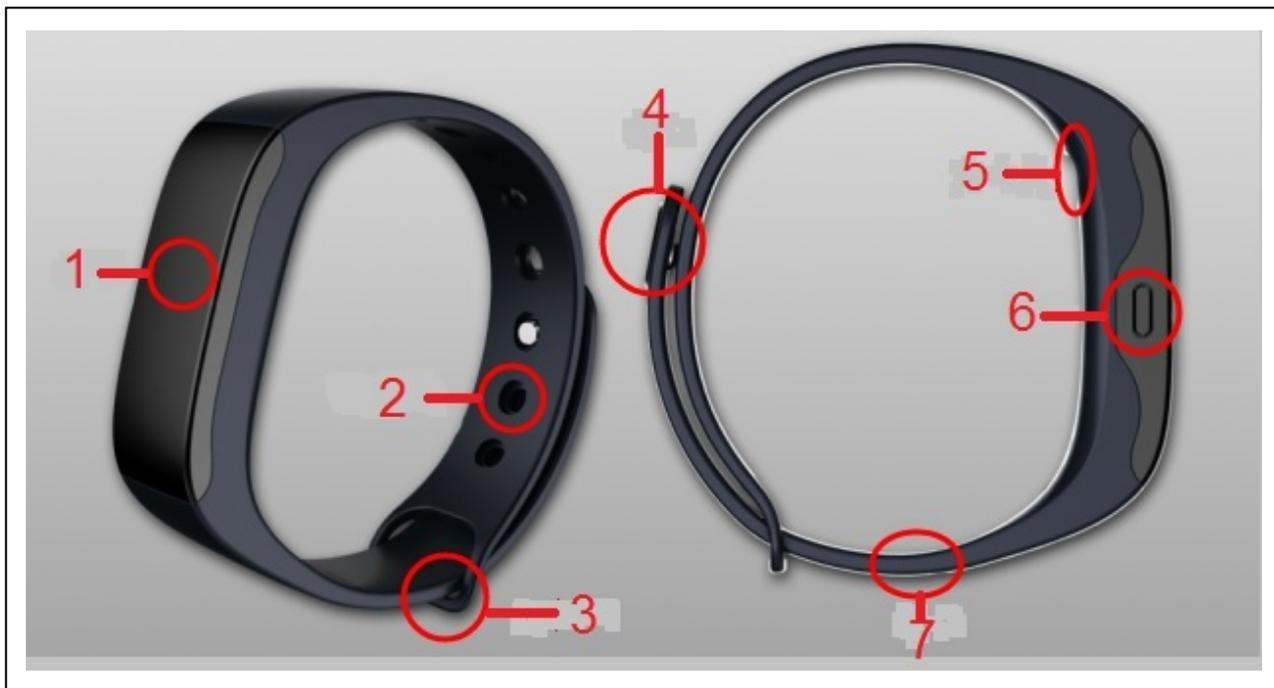

1	Écran OLED	4	Fermeture du bracelet
2	Trou de fixation pour le bracelet (de l'intérieur)	5	Port de charge
3	Trou de fixation pour la fermeture du bracelet (de l'extérieur)	6	Bouton de fonctionnement
		7	Bracelet

1. Charge

Veillez à charger l'appareil avant la première utilisation. Chargez votre TX-63 comme illustré ci-dessous et vérifiez que la prise de charge est bien branchée. Ne le branchez pas à l'envers, car cela pourrait court-circuiter ou détruire l'appareil.



“a” avec le cercle =
Touche de fonctionnement

Le TX-63 indique le niveau de charge de la batterie avec l'icône  lorsqu'il est en cours de charge. Sinon, vérifiez que vous l'avez mise dans le bon sens et que l'interface USB est branchée correctement.

Le TX-63 peut être chargé directement par un port USB (5V). Il affiche  quand il est entièrement chargé. L'autonomie en veille est de ~7 jours (selon votre usage réel et la situation).

N'essayez pas de démonter la batterie intégrée en cas de danger. Utilisez le cordon de charge USB du TX-63 pour la charge. Continuez de l'utiliser et de le charger.

La fonction Bluetooth du TX-63 sera désactivée et ne pourra pas synchroniser des données lors de la charge.

2. Download & installation de l'APP My Fitness Pro

APP Android: Recherchez «My Fitness Pro» de Technaxx dans Google™ Play Store pour télécharger l'APP.

APP iOS: Recherchez «My Fitness Pro» de Technaxx dans Apple™ Store pour télécharger l'APP.

Installez l'APP respective.

3. Initialisation de l'appareil

L'appareil affichera  lors de sa première utilisation. Appuyez sur le bouton pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que l'heure s'affiche sur l'écran, indiquant que l'initialisation est terminée.

3.1. Utilisation de l'APP Android et iOS

3.1.1. Sport

Fonction principale: Télécharger des données de sport et de sommeil, synchroniser l'heure, consulter le nombre de pas/distance/calories/statut de la batterie pour chaque jour/semaine/mois.

3.1.1.1. Vous pouvez transférer des données, synchroniser l'heure et consulter le statut d'utilisation de la batterie en synchronisant le TX-63 avec votre téléphone.

Lors de la première utilisation du TX-63, synchronisez-le avec votre téléphone via l'application „My Fitness Pro“.

1. Activez la fonction Bluetooth et internet sur votre téléphone, lancez l'APP, enregistrez-la


puis l'interface s'affichera, cliquez sur  sur l'interface Sport.

2. Appuyez brièvement sur le bouton du TX-63 pour allumer l'écran (ne maintenez pas le bouton enfoncé trop longtemps, car l'appareil passerait en mode sommeil).

3. L'APP affichera  pendant la synchronisation jusqu'à ce qu'elle soit 100% terminée.

4. La toute première synchronisation consiste en une réinitialisation du TX-63, ce qui effacera toutes les données sur le bracelet.

3.1.1.2. Consultation du nombre de pas, de la distance, des calories et des données de sommeil par l'application

Cliquez sur l'icône triangulaire  pour choisir une date à vérifier, puis cliquez sur le nombre de pas, la distance, les calories et le sommeil pour consulter le

détail des données du jour.  L'utilisateur peut également choisir «Day» (jour), «Week» (semaine) et «Month» (mois) pour consulter les données statistiques.

3.1.2. Notification


Fonction principales: créer, ajouter, modifier, mettre à jour et supprimer une notification

3.1.2.1. Création d'une notification

Appuyez sur "+"  pour choisir heure et type de notification. Pour choisir le jour de la notification, sélectionnez «self-defined repeat» (répétition personnalisée). Cliquez sur  pour sauvegarder la notification.

Remarques: 20 notifications peuvent être créées au maximum.

3.1.2.2. Modification de notification – Modification de mode notification

Dans l'interface , cliquez sur  dans l'une des notifications pour activer ou désactiver la notification. Lorsque l'icône change à , l'appareil vous le rappellera par vibration suivant l'heure définie. Sinon, il ne vous le rappellera pas.

3.1.2.3. Modification du contenu d'une notification

Cliquez sur  dans l'interface principale , puis cliquez sur  pour modifier le contenu de la notification. Pour la procédure, voir le point 3.1.2.2.

3.1.2.4. Suppression d'une notification

Cliquez sur modifier , puis cliquez sur le côté gauche de l'élément .

3.1.3. Réglage

3.1.3.1. Mon Profil

Cliquez sur «**Setting**» (Réglage) et saisissez vos informations. Tout d'abord, dans «**My Profile**» (mon profil), il est important de sauvegarder les données exactes pour s'assurer que la lecture et le résultat soient plus bénéfiques à l'utilisateur. Ici, vous pouvez ajouter des informations telles que votre nom, votre taille et votre poids. Quand vous avez terminé,

cliquez sur Sauvegarder pour revenir à .

3.1.3.2. Sommeil préréglé

Cliquez sur Sommeil préréglé pour saisir automatiquement l'heure de coucher et de réveil voulue. Si vous le fermez, l'appareil ne passera pas automatiquement en mode sommeil.

3.1.3.3. Objectifs

Réglez vos objectifs pour le nombre de pas, la distance, les calories et le sommeil en augmentant et en diminuant les valeurs, cliquez sur «**Done**» (terminé) pour confirmer, ou bien cliquez sur «Cancel» (annuler) pour réinitialiser. Cliquez sur «Save» (sauvegarder) une fois que vous avez terminé.

3.1.3.4. Réinitialisation (Reset)

Aller dans l'APP dans le menu "Paramètres". Tapez „Découplage“ et découpler le bracelet de votre téléphone mobile. Le bracelet permet de réinitialiser les paramètres d'usine.

3.1.3.5. Format d'heure

Le format d'heure peut être de 12 heures ou 24 heures

3.1.3.6. Déconnexion (Log out)

Cliquez sur «**Déconnexion**» (Log out) pour quitter le compte ou changer de compte.

3.1.3.7 Si rien ne fonctionne !

Appuyez et maintenez le bouton sur le bracelet. Seulement puis connectez le bracelet à l'alimentation. L'icône de charge de la batterie apparaît. Le bracelet sera activé et peut maintenant être utilisé à nouveau normalement.

4. Mode d'affichage

4.1. Réglage

 Après une réinitialisation ou à la première utilisation, l'appareil affichera SET UP (réglage).

4.2. Mode Activité


Les interfaces du mode d'activité sont les suivantes:

-  1.  Heure, Date, Batterie
-  2.  Pas
-  3.  Distance
-  4.  Calories

L'appareil affichera les données et vous avertira quand vous atteignez les objectifs en mode Activité. Allumez l'écran en appuyant sur le bouton, ce qui active la fonction Bluetooth de l'appareil. L'appareil enregistrera les données intrajournalières. Les données se mettront à zéro à 24:00 automatiquement.

4.3. Mode Sommeil

Les interfaces du mode de sommeil sont les suivantes:

-  1.  Heure, Date, Batterie
-  2.  Sommeil

Il enregistrera l'état de sommeil de l'utilisateur en mode sommeil. Notifications de rappel sont désactivés pendant cette période de temps.

4.4. Alternier entre le mode Activité et le mode Sommeil

Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes en mode Activité, puis l'appareil vibrera et passera en mode Sommeil . L'utilisateur peut quitter le mode Sommeil en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes. L'appareil indique et enregistre les données tout en basculant dans le mode approprié.

5. Notification

5.1. Notification de message

1.  Événement du calendrier
2.  Réseaux sociaux
3.  Courriel
4.  Appels manqués

5. Mémoire d'appel

 Le bracelet indique simplement le numéro de l'appelant pour le téléphone mobile.

 Il peut indiquer le nom de l'appelant s'il figure dans le répertoire dans votre téléphone mobile.

6.  SMS
7.  Déconnexion Bluetooth


5.2. Notification de charge

Quand la batterie de l'appareil est à moins de 10%  s'affiche et l'appareil vibre. Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil quand sa batterie est faible.

5.3. Synchronisation de l'heure

 Avant le réglage de l'appareil, si vous chargez l'appareil lors d'une coupure de courant, l'appareil affichera PLS SYNC TIME (Veuillez synchroniser l'heure) une fois que la fixation de charge est enlevée. Connectez-le via Bluetooth avec votre téléphone mobile et synchronisez l'heure.

5.4. Notification de mémoire pleine

 Quand la mémoire de l'appareil est pleine à 80%, l'appareil vibre.

5.5. Notification de synchronisation de données



Quand l'appareil doit synchroniser les données, que la batterie est presque vide ou la mémoire presque pleine à 100%, l'appareil vibre quand vous l'allumez.

5.6. Notification d'objectifs atteints



Quand vous atteignez l'un de vos objectifs quotidiens, l'appareil vibrera doucement et affichera «**achieved**» (atteint).

5.7. Notification d'événement

Quand vous accédez à la notification d'événement, l'appareil vibrera et affichera l'icône comme ci-dessous:



Sport



Sommeil



Repas



Médicament



Réveil






Défini par l'utilisateur


Quand vous accédez à la notification, appuyez sur le bouton pour confirmer, sinon l'appareil vibrera au bout de deux minutes.

6. Utilisation de l'application (voir 3.1)



Au démarrage de l'APP «My Fitness Pro», images suivantes s'affichera. Inscrivez-vous ou identifiez-vous! Pour vous identifier, saisissez votre courriel et votre mot de passe. Mot de passe oublié? Ensuite, réinitialisez votre mot de passe en appuyant sur pressing «Reset My Password» (Réinitialiser mon mot de passe): Pour vous inscrire, renseignez tous les champs obligatoires comme sur l'image ci-dessus.

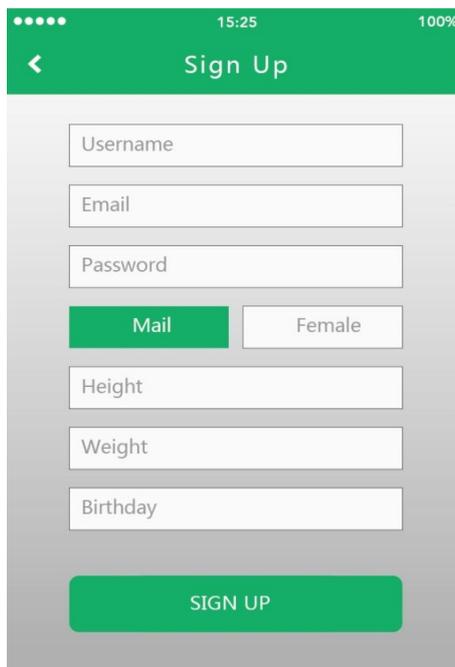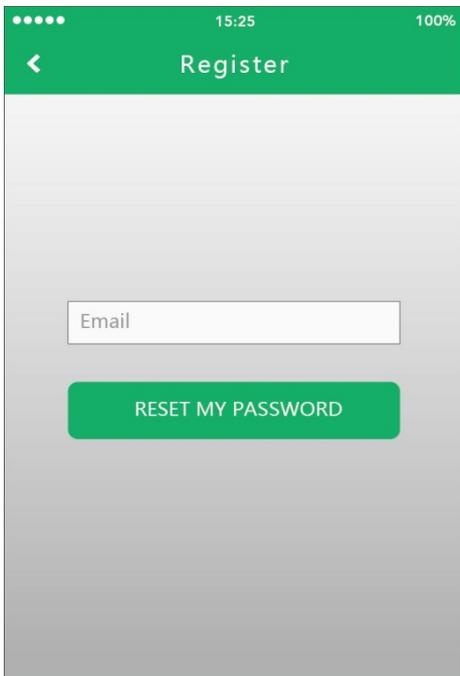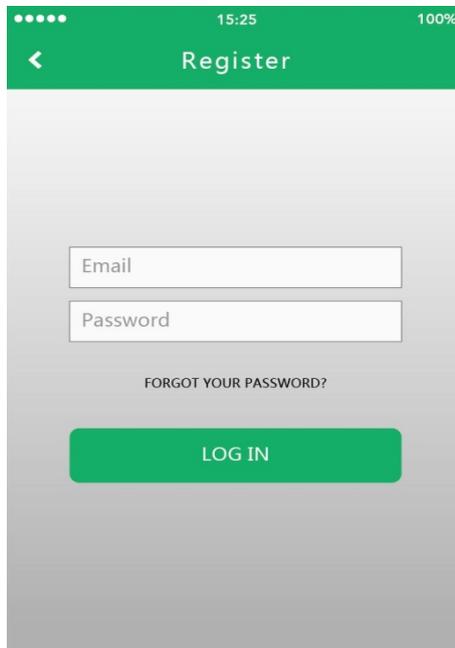


Après l'inscription, vous verrez l'image ci-dessous. Sélectionnez «TX-63» et appuyez sur «Next» (suivant).

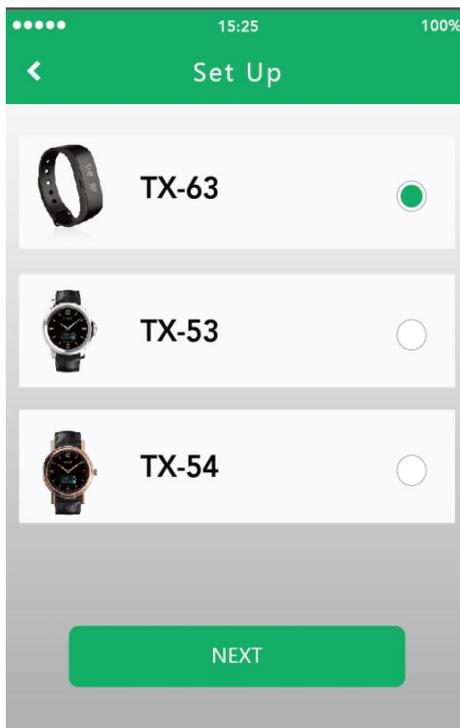

Quand la fonction Bluetooth est activée, l'image suivante s'affichera, puis sélectionnez votre bracelet et appuyez sur le bouton «Next» (suivant).

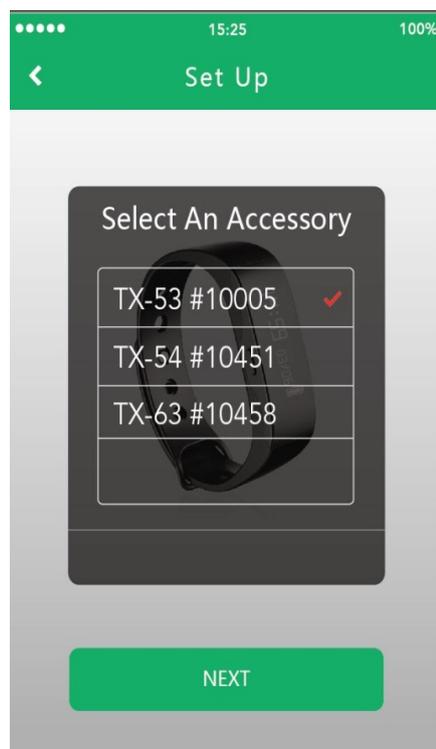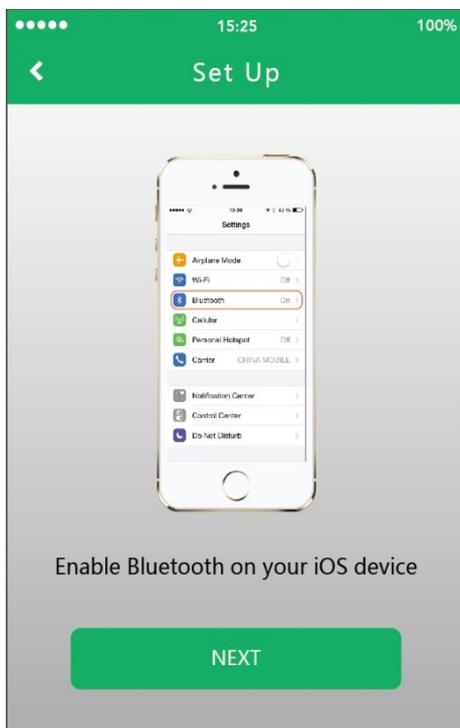

Pour poursuivre le réglage, activez la fonction Bluetooth sur votre Smartphone. Si aucun appareil Bluetooth est détecté, allez dans les paramètres Bluetooth de votre Smartphone et activer / désactiver la connexion Bluetooth. Si encore aucun appareil Bluetooth est détecté, réessayez l'étape ci-dessus.

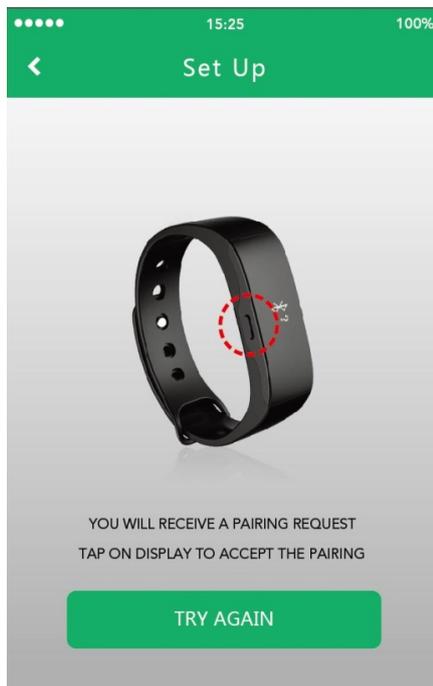


Une fois que vous avez trouvé le bon bracelet, vous recevrez une demande de pairage, touchez ensuite l'écran pour accepter le pairage. Une fois que le pairage avec le TX-63 est effectué, vous verrez l'image ci-dessous et le bouton «**Start now**» (démarrer maintenant).

Échec de pairage. Réessayez (Try Again) !








Appuyez sur  pour synchroniser votre bracelet avec le téléphone mobile. Maintenant, vous pouvez suivre vos progrès sur votre téléphone mobile. Le graphique ci-dessous montre vos activités effectuées chaque jour.

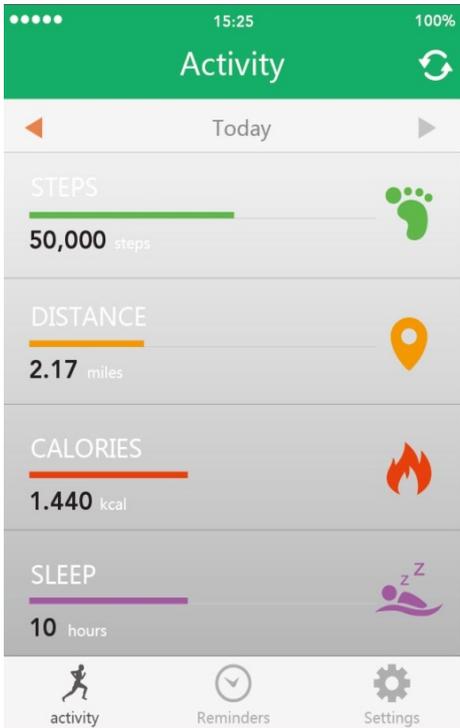


Le graphique ci-dessous montre vos activités effectuées chaque semaine. Le graphique ci-dessous montre vos activités effectuées chaque mois.

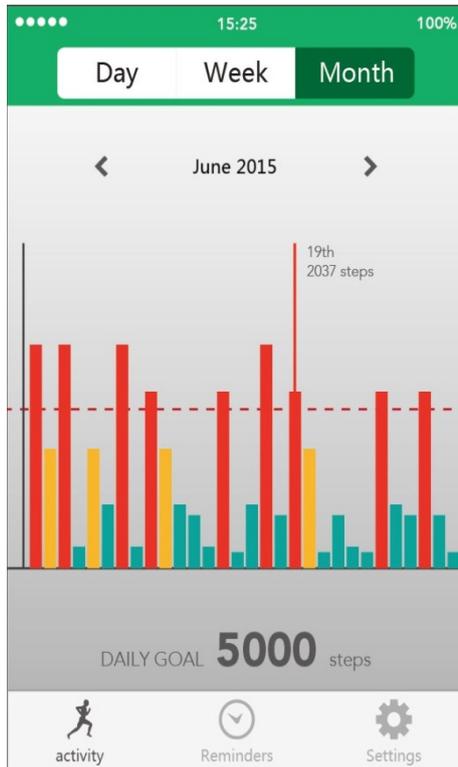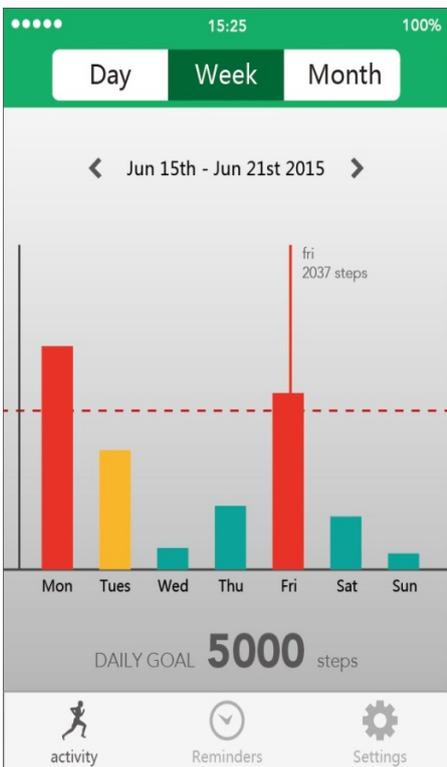

Le graphique ci-dessous montre le pourcentage de vos activités effectuées chaque jour.
 Le graphique ci-dessous montre vos activités effectuées chaque semaine graphiquement.



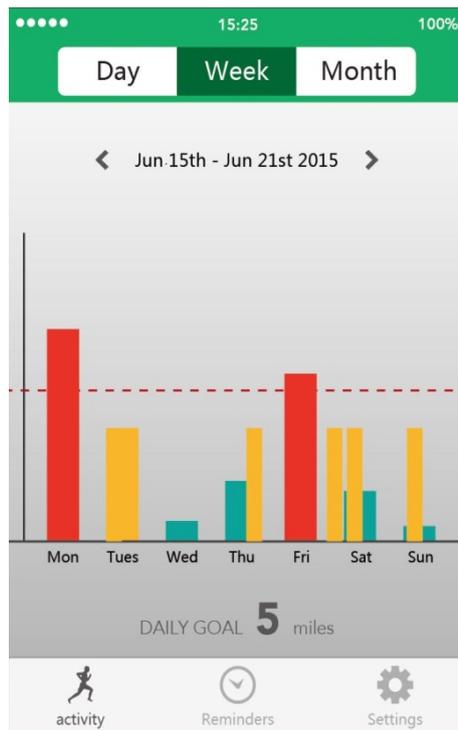


Le graphique ci-dessous montre vos activités effectuées chaque mois graphiquement.
 Le graphique ci-dessous montre vos calories dépensées chaque mois graphiquement.


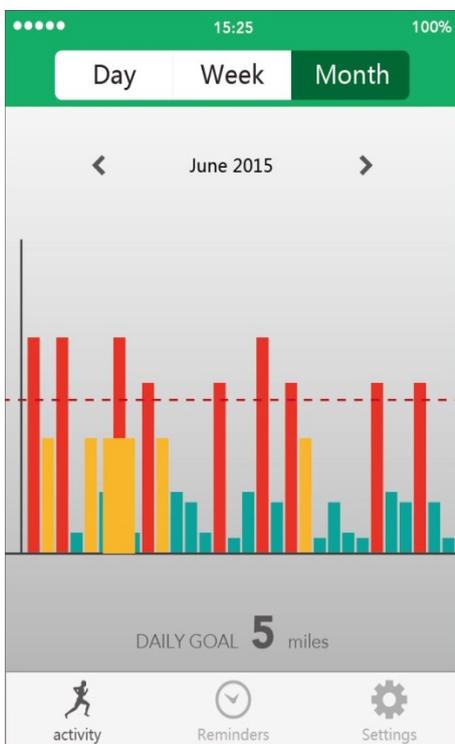


L'image suivante montre l'état de votre sommeil.


Le graphique ci-dessous montre le pourcentage de votre état de sommeil chaque jour.

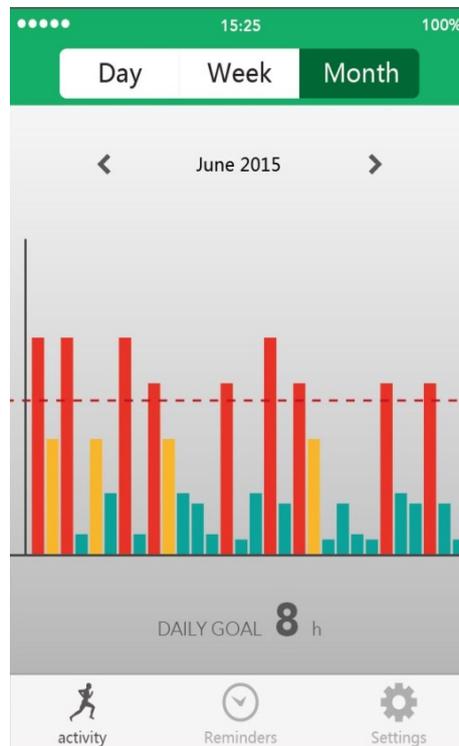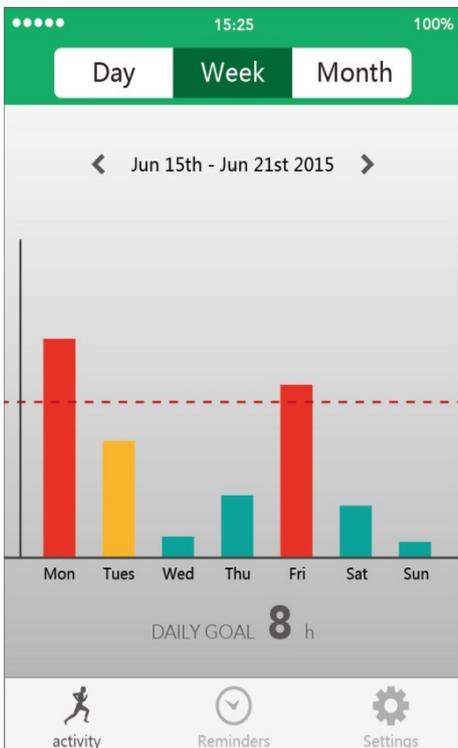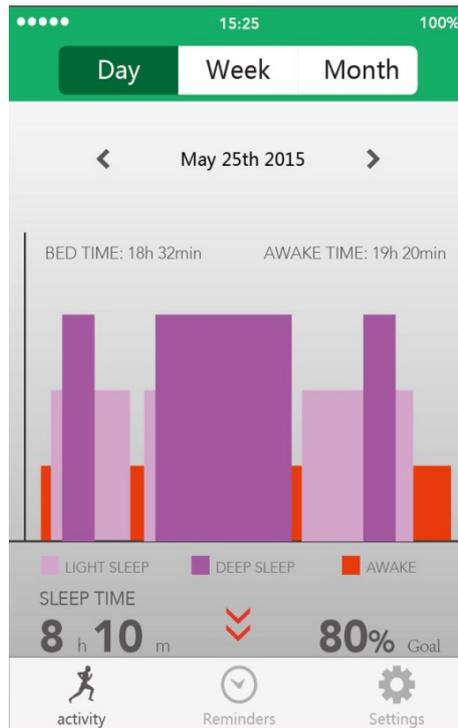


Page de réglage principale: L'image suivante montre le type de notifications pouvant être sélectionné. Vous pouvez sélectionner tous les types de notifications.

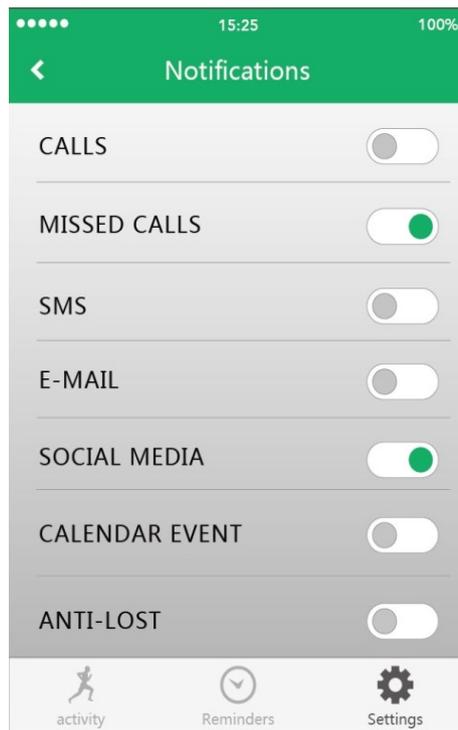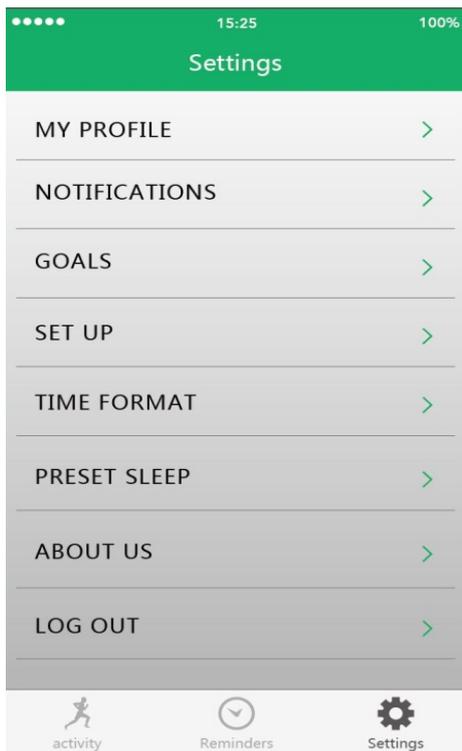



Réglez vos objectifs quotidiens (Goals).

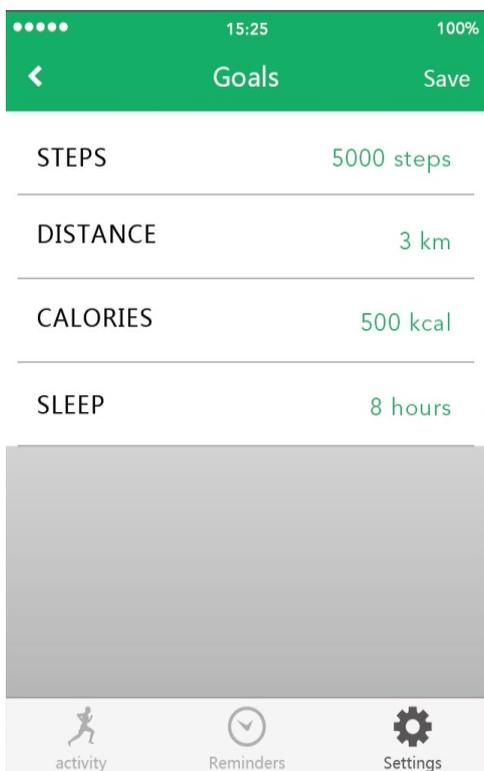



Pour entrer vos activités de sommeil, définir dans le mode **“Preset Sleep”** (Sommeil par default) de votre temps de sommeil estimé. Sous **“Time Format”** (Format de l’heure), vous pouvez choisir entre le format 12h (12 heures) ou 24h (24 heures).

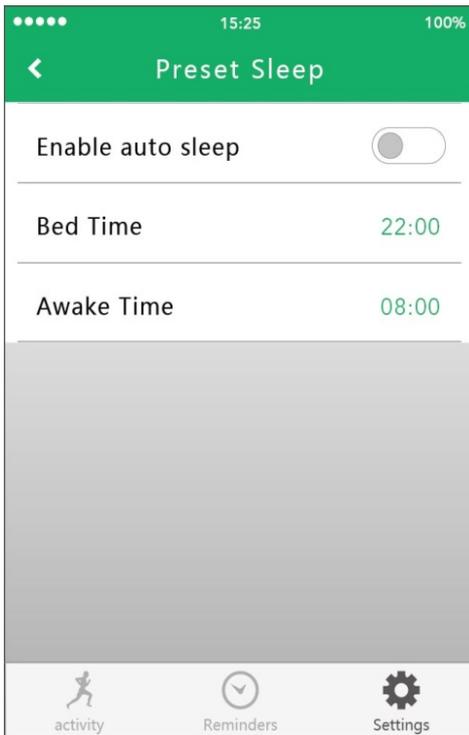


Réglez vos notifications comme suit.

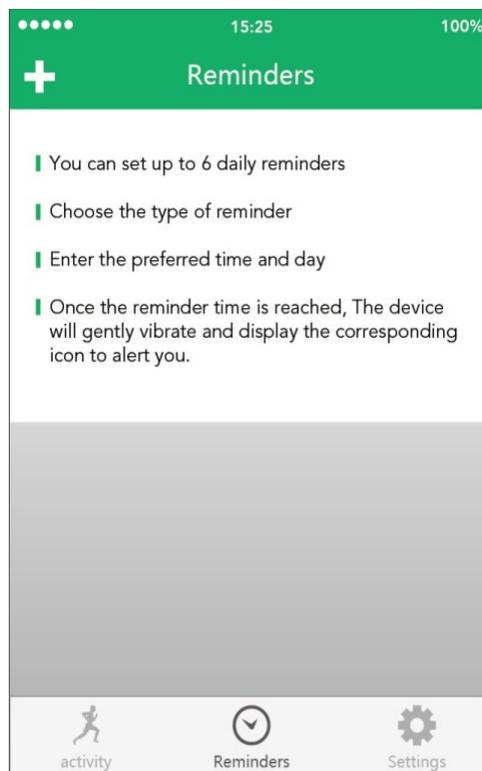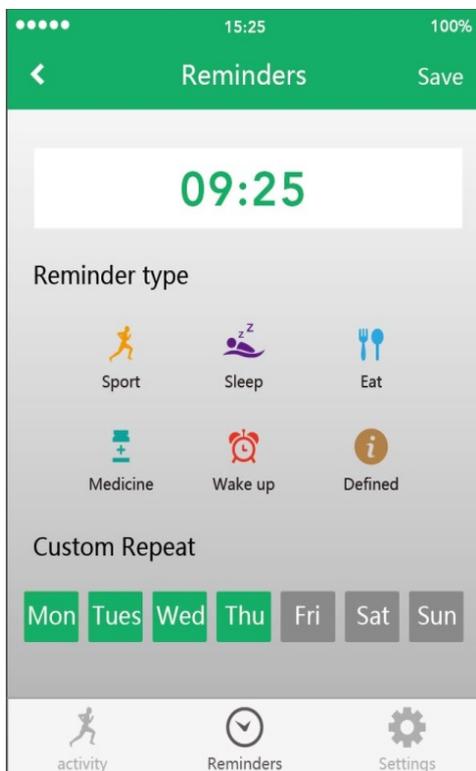





Appuyez sur le symbole « + ». **Sélectionnez le type de mémoire et sélectionnez la date à laquelle vous avez besoin de la mémoire et réglez l'heure de rappel.** Après avoir terminé le réglage de la notification, vous pouvez modifier chaque notification de mémoire sauvegardée! Sauvegardez les mémoires après modification.

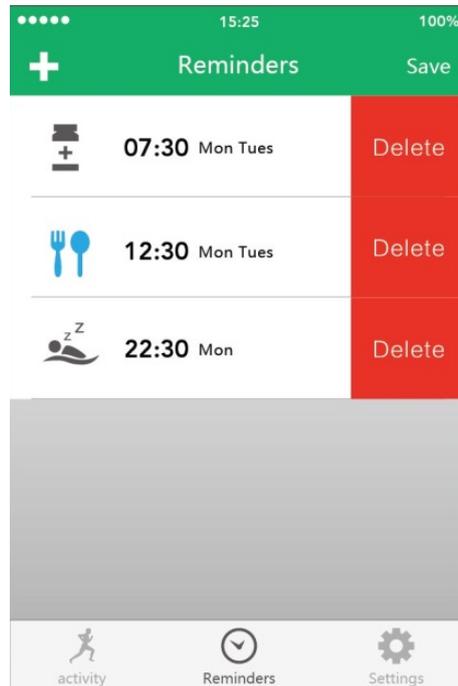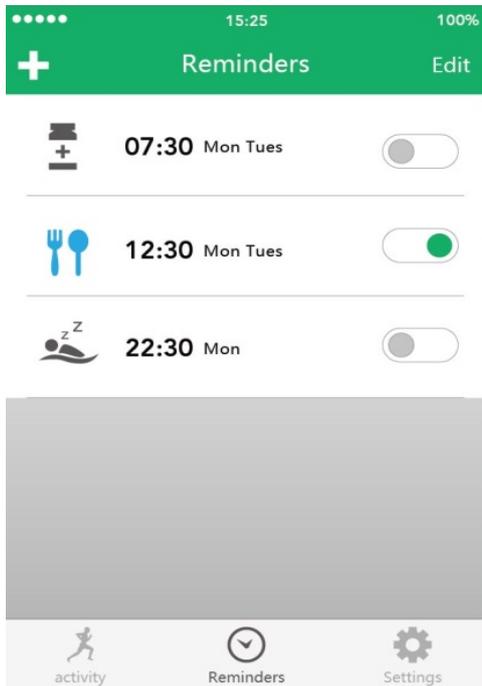

Le profil peut être modifié (voir point 3.1.3.1.):

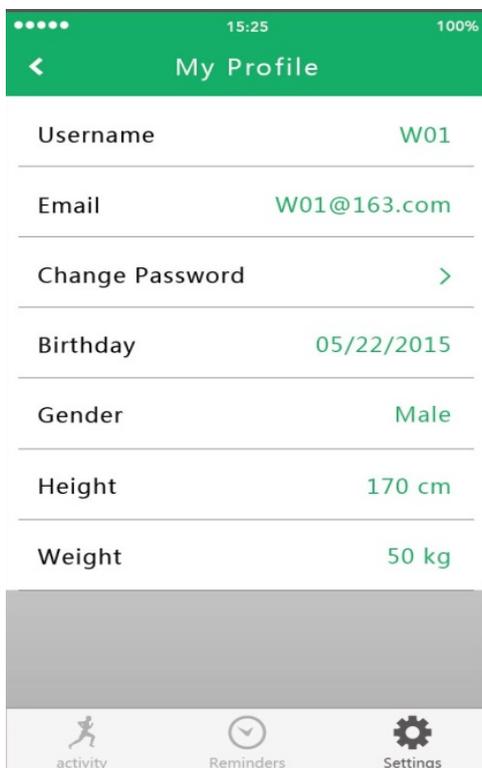

Ici vous pouvez configurer votre anniversaire, sexe, taille et poids.

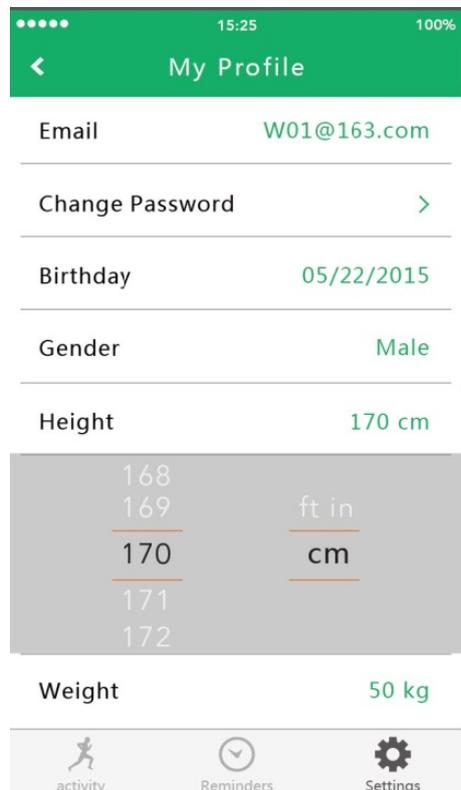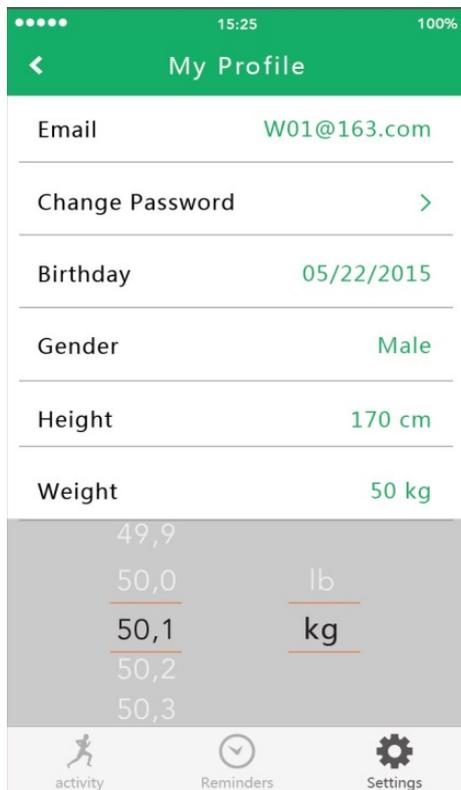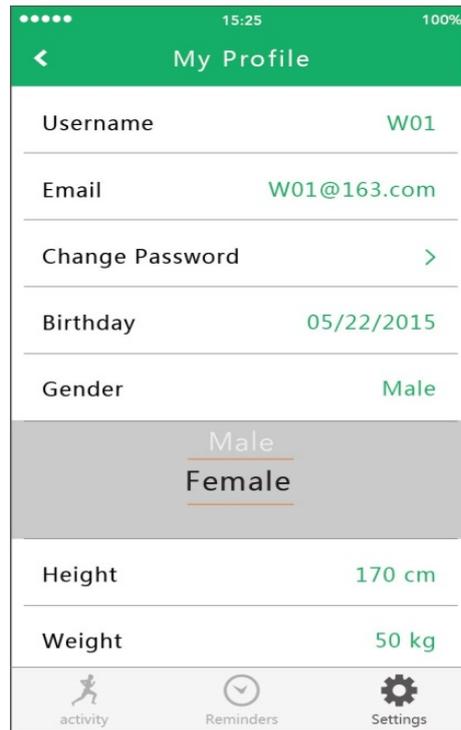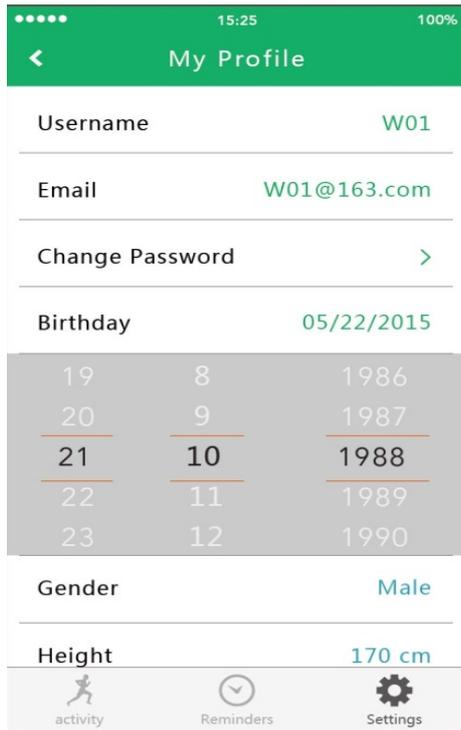




Remarques & Conseils de sécurité & Mises en garde

- Rechargez le bracelet à temps quand il indique que la batterie est faible, et utilisez notre attache de charge standard.
- N'exposez pas le bracelet à un environnement humide et pluvieux pendant la charge.
- N'exposez pas le bracelet à une chaleur excessive ou à un froid excessive. N'exposez pas le bracelet au soleil trop longtemps. N'approchez le bracelet pas du feu.
- Ne laissez pas le bracelet toucher un objet coupant.
- N'utilisez pas le bracelet à mauvais escient, c'est-à-dire: chute, démontage, forçage, percement, cuisson, combustion, etc.
- Conservez la surface de le bracelet propre, mais n'utilisez pas de diluants organiques. Ne nettoyez pas le bracelet avec des outils abrasifs.
- Ne laissez pas les enfants l'utiliser, car ils pourraient étouffer en ingérant de petites pièces.



Conseils de sécurité et des batteries: Tenir éloigné les enfants des batteries. Si l'enfant avale une batterie, vous rendre immédiatement auprès d'un docteur ou à l'hôpital! Respecter la polarité (+) et (-) des batteries! Remplacer toujours toutes les batteries. Ne jamais utiliser des batteries neuves et usées, ou des batteries de type différent ensemble. Ne jamais mettre en court-circuit, ne pas ouvrir, déformer ou charger excessivement des batteries! **Risque de blessure!** Ne jamais jeter les batteries dans le feu!! **Risque d'explosion!**



Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Remarque importante:** Si vous notez une perte de l'électrolyte de la batterie, essuyez le boîtier de la batterie avec un chiffon doux sec. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne