



IXARC Codeur Rotatif Absolu

OCD-E2A2B-1416-B06S-PRM



Interface

Interface	Ethernet POWERLINK V2
Profil	Powerlink V2, DS-406
Fonctions de Programmation	Résolution, base de temps et un filtre pour la vitesse, preset, sens de comptage, adresse IP
Fonctions Manuelles	Commutateur IP-Adresse 0-255
Caractéristiques	Axe rond + hub intégrée
Vitesse de Transmission	10 / 100 Mbit
Temps de Cycle d'Interface	$\geq 400 \mu s$

Sorties

Driver de Sortie	Ethernet
------------------	----------

Données électriques

Tension d'Alimentation	10 - 30 VDC
Consommation de Courant	$\leq 230 \text{ mA @ } 10 \text{ V DC}, \leq 100 \text{ mA @ } 24 \text{ V DC}$
Puissance Absorbée	$\leq 2,5 \text{ W}$
Temps de Cycle de démarrage	$< 250 \text{ ms}$
Protection Inversion de Polarité	Oui
Protection Contre les Courts-Circuits	Oui
CEM Emission des Interférences	DIN EN 61000-6-4
EMC: Immunité au Bruit	DIN EN 61000-6-2

Data Sheet

Printed at 28-09-2017 14:09

POSITAL

FRABA



Durée de Vie Électrique	>10 ⁵ h
-------------------------	--------------------

Capteur

Technologie	Optique
Résolution Monotour	16 bit
Résolution Multi-tours	14 bit
Multitour Technologie	Transmission mécanique (pas de batterie)
Précision (INL)	±0.0220° (14 - 16 bit), ±0.0439° (≤13 bit)
Code	Binaire

Spécifications environnementales

Classe de Protection	IP66/IP67
Classe de Protection (Boîtier)	IP66/IP67
Température de Service	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Température de Stockage	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Humidité	98%, sans condensation

Données mécaniques

Matière du Boîtier	Acier
Revêtement du Boîtier	Protection Cathodique Contre la Corrosion (> 720 h résistance à la projection d'eau de mer) + peinture liquide
Type de Bride	Arbre creux non traversant, ø 58 mm
Matière Bride	Aluminium
Type d'Arbre	Arbre creux non traversant, profondeur = 30 mm
Diamètre de l'Arbre	ø 6 mm (0.24")
Matière de l'arbre	Acier inoxydable V2A (1,4305; 303)
Inertie du Rotor	≤ 30 gcm ² [≤ 0.17 oz-in ²]
Couple de Frottement	≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F)
Maximum de Vitesse Mécanique	≤ 3000 1/min
Résistance aux Chocs	≤ 100 g (demi-sinus 6 ms, EN 60068-2-27)
Résistance aux Chocs Permanents	≤ 10 g (16 ms demi-sinus, EN 60068-2-29)
Tenue aux Vibrations	≤ 10 g (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6)
Longueur	98,5 mm (3.88")
Poids	415 g (0.91 lb)

Raccordement électrique


Data Sheet
Printed at 28-09-2017 14:09



Orientation de Connexion	Radial
Connecteur 1	M12, femelle, 4 pôles, d-codé
Connecteur 2	M12, mâle, 4 pôles, A-codé
Connecteur 3	M12, femelle, 4 pôles, D-codé

Raccordement électrique

Approval	CE + cULus listed, Industrial Control Equipment
Cycle de vie des produits/Infos	Bien établi

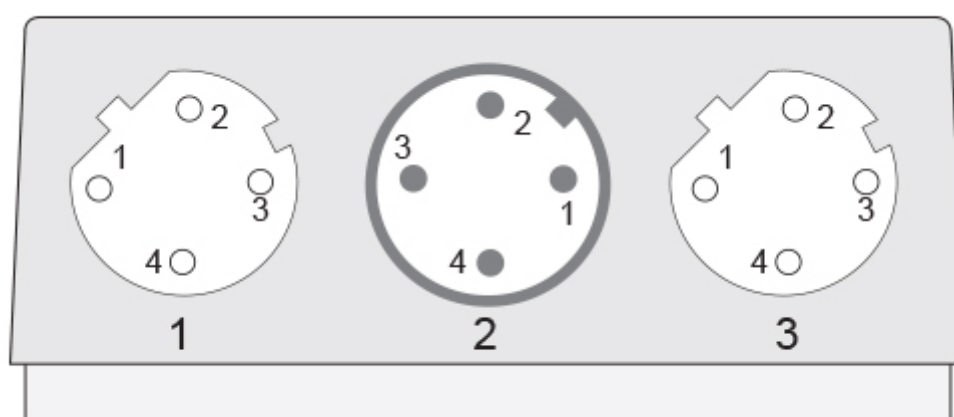

Plan de connexion

SIGNAL	CONNECTEUR	NUMÉRO DE PIN
Tx+	Connector 1	1
Rx+	Connector 1	2
Tx-	Connector 1	3
Rx-	Connector 1	4
Power Supply	Connector 2	1
Not Connected	Connector 2	2
GND	Connector 2	3
Not Connected	Connector 2	4
Tx+	Connector 3	1
Rx+	Connector 3	2
Tx-	Connector 3	3
Rx-	Connector 3	4

Connector-View on Encoder



- 4 / 5 -



Contact



POSITAL
Contact Us

L'image et le dessin sont à des fins de présentation générale seulement. S'il vous plaît se référer à la section "Télécharger" pour les dessins techniques détaillés. Dimensions en [inch] mm. © FRABA B.V., Tous droits réservés. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des inexactitudes techniques ou omissions. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.