



# POSITAL

## FRABA

### IXARC Codeur Rotatif Absolu

### UCD-S101B-0012-HRS0-PAQ



#### Interface

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Interface                  | SSI avec RAZ                                      |
| Fonctions de Programmation | Absolute: Resolution, Revolution, Code, Preset    |
| Fonctions Manuelles        | Complément Preset + via un câble ou connecteur    |
| Temps de Cycle d'Interface | $\geq 25 \mu s$                                   |
| Number of Preset Cycles    | 5,100,000                                         |
| SSI Format                 | SSSSSSSSSS00                                      |
| Video Manual               | <a href="#">Watch a simple installation video</a> |

#### Sorties

|                  |       |
|------------------|-------|
| Driver de Sortie | RS422 |
|------------------|-------|

#### Données électriques

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Tension d'Alimentation                | 4.5 - 30 VDC             |
| Consommation de Courant               | Typique 50 mA            |
| Puissance Absorbée                    | $\leq 1.0 W$             |
| Temps de Cycle de démarrage           | $< 250 ms$               |
| Entrée d'Horloge                      | RS 422, via Optocoupleur |
| Vitesse d'Horloge                     | 100 kHz - 2 MHz          |
| Protection Inversion de Polarité      | Oui                      |
| Protection Contre les Courts-Circuits | Oui                      |
| CEM Emission des Interférences        | DIN EN 61000-6-4         |

Data Sheet

Printed at 28-09-2017 23:09



# POSITAL

## FRABA

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| EMC: Immunité au Bruit | DIN EN 61000-6-2  |
| MTTF                   | 500 years @ 40 °C |

### Capteur

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Technologie                      | Magnétique                                     |
| Résolution Monotour              | 12 bit                                         |
| Résolution Multi-tours           | 0 bit                                          |
| Précision (INL)                  | $\pm 0,0878^\circ$ ( $\leq 12$ bits)           |
| Signal de Détection (par Défaut) | Clockwise shaft movement (front view on shaft) |
| Code                             | Binaire                                        |

### Spécifications environnementales

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Classe de Protection           | IP65                               |
| Classe de Protection (Boîtier) | IP66/IP67                          |
| Température de Service         | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
| Humidité                       | 98%, sans condensation             |

### Données mécaniques

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière du Boîtier              | Acier                                                                                       |
| Revêtement du Boîtier           | Protection Cathodique Contre la Corrosion (> 720 h résistance à la projection d'eau de mer) |
| Type de Bride                   | Arbre creux non traversant, $\varnothing$ 58 mm                                             |
| Matière Bride                   | Aluminium                                                                                   |
| Type d'Arbre                    | Blind Hollow, Depth = 28 mm                                                                 |
| Diamètre de l'Arbre             | $\varnothing$ 6.35 mm (1/4")                                                                |
| Matière de l'arbre              | Acier inoxydable V2A (1,4305; 303)                                                          |
| Inertie du Rotor                | $\leq 30 \text{ gcm}^2$ [ $\leq 0.17 \text{ oz-in}^2$ ]                                     |
| Couple de Frottement            | $\leq 3 \text{ Ncm}$ @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F)                                            |
| Maximum de Vitesse Mécanique    | $\leq 12000 \text{ 1/min}$                                                                  |
| Résistance aux Chocs            | $\leq 100 \text{ g}$ (demi-sinus 6 ms, EN 60068-2-27)                                       |
| Résistance aux Chocs Permanents | $\leq 10 \text{ g}$ (16 ms demi-sinus, EN 60068-2-29)                                       |
| Tenue aux Vibrations            | $\leq 10 \text{ g}$ (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6)                                         |
| Longueur                        | 60,2 mm (2.37")                                                                             |
| Poids                           | 320 g (0.71 lb)                                                                             |

### Raccordement électrique

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Orientation de Connexion | Axial |
|--------------------------|-------|

Data Sheet

Printed at 28-09-2017 23:09




# POSITAL

## FRABA

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Raccordement | M12, mâle, 8 pôles, a-codé |
|--------------|----------------------------|

### Raccordement électrique

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Approval                        | CE + cULus listed, Industrial Control Equipment |
| Cycle de vie des produits/Infos | Bien établi                                     |

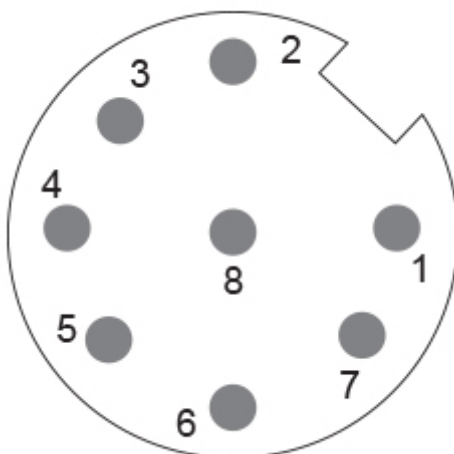

### Plan de connexion

| SIGNAL       | NUMÉRO DE PIN     |
|--------------|-------------------|
| Power Supply | 2                 |
| GND          | 1                 |
| Data+        | 5                 |
| Data-        | 6                 |
| Clock+       | 3                 |
| Clock-       | 4                 |
| Preset       | 7                 |
| DIR          | 8                 |
| Shielding    | Connector Housing |


Connector-View on Encoder

Rotation sens horaire (Vue côté axe de transmission)



# POSITAL

## FRABA

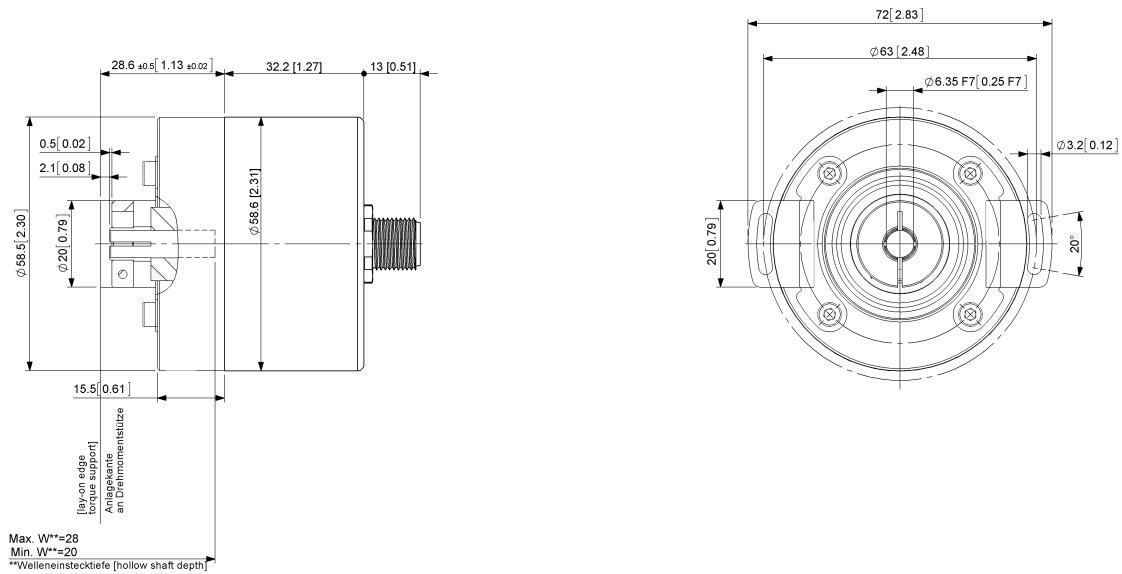

[2D dessin](#)

### Accessoires

Connecteurs et câbles

5m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f

10m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f

2m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f

10m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f

M12, 8pin A-Coded, Female

More

Clamping Ring V06

### Contact

Data Sheet

Printed at 28-09-2017 23:09



# POSITAL

---

## FRABA



POSITAL  
Contact Us

L'image et le dessin sont à des fins de présentation générale seulement. S'il vous plaît se référer à la section "Télécharger" pour les dessins techniques détaillés. Dimensions en [inch] mm. © FRABA B.V., Tous droits réservés. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des inexactitudes techniques ou omissions. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.