

**UCD-S101B-1616-V6S0-PAQ**



## Sorties

## Données électriques

## Data Sheet

- 1 / 5 -



# POSITAL

## FRABA

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| EMC: Immunité au Bruit | DIN EN 61000-6-2  |
| MTTF                   | 350 years @ 40 °C |

### Capteur

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie                      | Magnétique                                                                       |
| Résolution Monotour              | 16 bit                                                                           |
| Résolution Multi-tours           | 16 bit                                                                           |
| Multitour Technologie            | Auto alimenté compteur d'impulsions magnétiques (pas de batterie, pas de marche) |
| Précision (INL)                  | $\pm 0,0878^\circ$ ( $\leq 12$ bits)                                             |
| Signal de Détection (par Défaut) | Clockwise shaft movement (front view on shaft)                                   |
| Code                             | Binaire                                                                          |

### Spécifications environnementales

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Classe de Protection           | IP65                               |
| Classe de Protection (Boîtier) | IP65                               |
| Température de Service         | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
| Humidité                       | 98%, sans condensation             |

### Données mécaniques

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière du Boîtier              | Acier                                                                                       |
| Revêtement du Boîtier           | Protection Cathodique Contre la Corrosion (> 720 h résistance à la projection d'eau de mer) |
| Type de Bride                   | Arbre creux non traversant, $\varnothing$ 36 mm / $\varnothing$ 42 mm                       |
| Matière Bride                   | Aluminium                                                                                   |
| Type d'Arbre                    | Arbre creux non traversant, profondeur = 18 mm                                              |
| Diamètre de l'Arbre             | $\varnothing$ 6 mm (0.24")                                                                  |
| Matière de l'arbre              | Acier inoxydable V2A (1,4305; 303)                                                          |
| Couple de Frottement            | $\leq 3$ Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F)                                                    |
| Maximum de Vitesse Mécanique    | $\leq 12000$ 1/min                                                                          |
| Résistance aux Chocs            | $\leq 100$ g (demi-sinus 6 ms, EN 60068-2-27)                                               |
| Résistance aux Chocs Permanents | $\leq 10$ g (16 ms demi-sinus, EN 60068-2-29)                                               |
| Tenue aux Vibrations            | $\leq 10$ g (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6)                                                 |
| Longueur                        | 54,2 mm (2.13")                                                                             |
| Poids                           | 105 g (0.23 lb)                                                                             |

### Raccordement électrique




# POSITAL

## FRABA

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Orientation de Connexion | Axial                      |
| Raccordement             | M12, mâle, 8 pôles, a-codé |

### Raccordement électrique

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Approval                       | CE + cULus listed, Industrial Control Equipment |
| Cycle de vie des produitsInfos | Bien établi                                     |

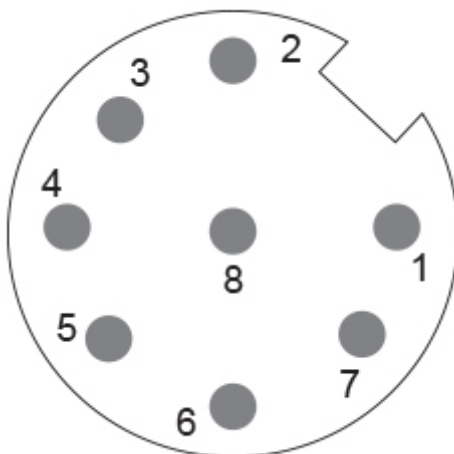

### Plan de connexion

| SIGNAL       | NUMÉRO DE PIN     |
|--------------|-------------------|
| Power Supply | 2                 |
| GND          | 1                 |
| Data+        | 5                 |
| Data-        | 6                 |
| Clock+       | 3                 |
| Clock-       | 4                 |
| Preset       | 7                 |
| DIR          | 8                 |
| Shielding    | Connector Housing |


Connector-View on Encoder

Rotation sens horaire (Vue côté axe de transmission)



# POSITAL

## FRABA

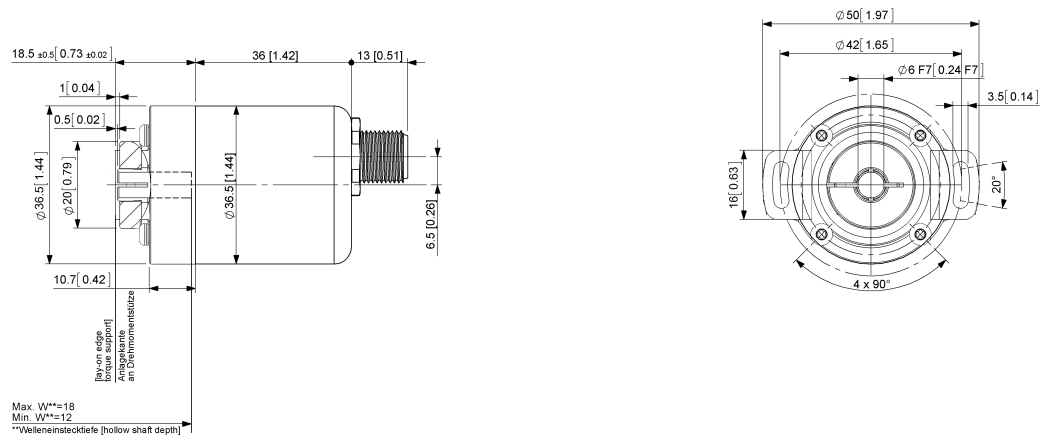

[2D dessin](#)

### Accessoires

Connecteurs et câbles

5m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f

10m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f

2m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f

10m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f

M12, 8pin A-Coded, Female

More

Clamping Ring V06

### Contact

Data Sheet

Printed at 29-09-2017 00:09



# POSITAL

---

## FRABA



POSITAL  
Contact Us

L'image et le dessin sont à des fins de présentation générale seulement. S'il vous plaît se référer à la section "Télécharger" pour les dessins techniques détaillés. Dimensions en [inch] mm. © FRABA B.V., Tous droits réservés. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des inexactitudes techniques ou omissions. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.