

!!! Produit en fin de vie !! Le successeur recommandé est 3RQ2000-2CW01. Borne-relais dans le boîtier industriel 3 inverseurs dorés durs multi-tension 24 V CA/CC et 110-120 V borne à ressort



Figure à titre d'exemple

Nom de marque produit	SIRIUS
Désignation du produit	Relais de couplage en boîtier industriel
Désignation type de produit	3RS18

Caractéristiques techniques générales

Indice de protection IP	IP20
Comportement à la coupure	monostable
Désignation du matériel selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	K
Désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	K
Désignation du matériel selon EN 61346-2	K
Tension d'alimentation de commande 1 pour CA	
<ul style="list-style-type: none"> • pour 50 Hz Valeur assignée • pour 50 Hz • pour 60 Hz Valeur assignée • pour 60 Hz 	24 V 110 ... 120 V 24 V 110 ... 120 V
Tension d'alimentation de commande 1	
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC Valeur assignée 	24 V

Type de commande du relais	raccordé en phase
Constituant du produit Socle d'embrochage	Non

Circuit auxiliaire

Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	0
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	0
Nombre d'inverseurs	
• pour contacts auxiliaires	3

Circuit principal

Type de tension	AC/DC
-----------------	-------

Sorties

Courant permanent admissible du relais de sortie pour AC-15	
• pour 250 V pour 50/60 Hz	3 A
Courant permanent admissible du relais de sortie pour DC-13	
• pour 24 V	1 A
• pour 125 V	0,2 A

Raccordements/ Bornes

Type du raccordement électrique	raccordement par borne à ressort
---------------------------------	----------------------------------

Montage/ fixation/ dimensions

Mode de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	103 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	91 mm

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RS1800-2HQ01>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-2HQ01>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RS1800-2HQ01>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1800-2HQ01&lang=en

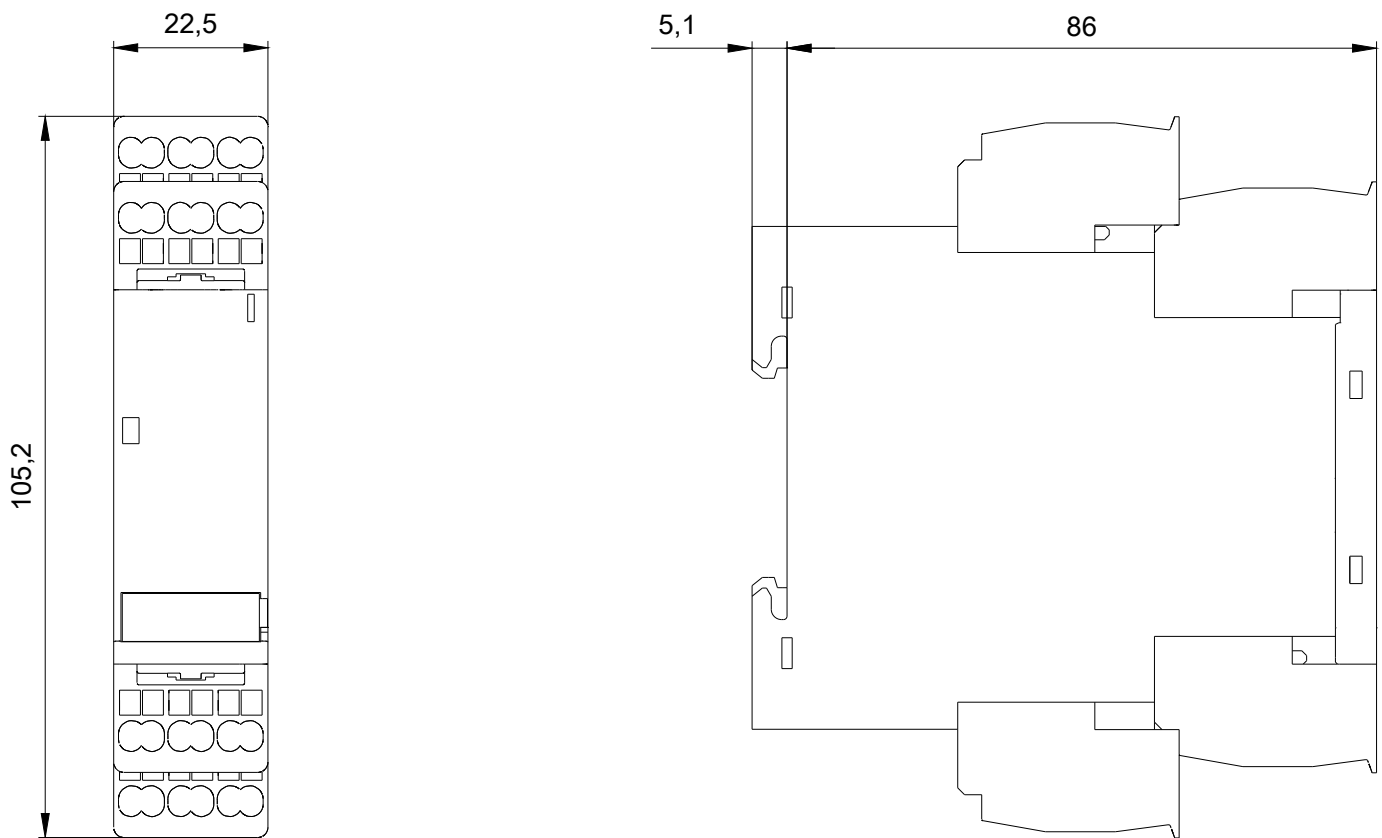

dernière modification :

04-09-2019