
# FICHE TECHNIQUE - M22-LC-R



**Voyant lumineux, RMQ-Titan, Affleurants, sans voyants lumineux, pour lampes à incandescence, lampes au néon et LED jusqu'à 2,4 W, Avec culot de lampe BA 9s, rouge**

| | |
|---|---|
| **Référence** | **M22-LC-R** |
| **N° de catalogue** | **216908** |
| **Alternate Catalog No.** | **M22-LC-RQ** |

## Gamme de livraison

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gamme | | | RMQ-Titan |
| Fonction de base | | | Voyants lumineux |
| Diamètre de perçage | ∅ | mm | 22.5 |
| Appareil individuel/Appareil complet | | | Appareil complet |
| Forme | | | Affleurants |
| Description | | | sans voyants lumineux<br>pour lampes à incandescence, lampes au néon et LED jusqu'à 2,4 W<br>Avec culot de lampe BA 9s |
| **Couleur** | | | |
| Verrine | | | rouge |
| Verrine | | |  |
| Degré de protection | | | IP66, IP67, IP69 |
| Connexion à SmartWire-DT | | | non |

## Caractéristiques techniques

### Généralités

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conformité aux normes | | | IEC/EN 60947<br>VDE 0660 |
| Résistance climatique | | | Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78<br>Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30 |
| Degré de protection | | | IP66, IP67, IP69 |
| Température ambiante | | | |
| Appareil nu | | °C | -25 - +70 |
| Position de montage | | | Quelconque |
| Tenue aux chocs | | g | 30<br>Durée de choc 11 ms<br>Semi-sinusoïdal<br>selon IEC 60068-2-27 |
| Sections raccordables | | $mm^2$ | |
| Conducteur à âme massive | | $mm^2$ | 0,5 - 1,5 |
| multibrins | | $mm^2$ | 0,5 - 1,5 |
| Agréments pour l'équipement des navires | | | DNV<br>GL<br>LR |
| | | |  |

### Circuits électriques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension assignée de tenue aux chocs | $U_{imp}$ | V AC | 4000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension assignée d'isolement | $U_i$ | V | 250 |
| Catégorie de surtension/Degré de pollution | | | III/3 |

## Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| | | | |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception | | | |
| Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée | $I_n$ | A | 0 |
| Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant | $P_{vid}$ | W | 0 |
| Puissance dissipée du matériel, fonction du courant | $P_{vid}$ | W | 0 |
| Puissance dissipée statique, dépendante du courant | $P_{vs}$ | W | 0 |
| Pouvoir d'émission de puissance dissipée | $P_{ve}$ | W | 0 |
| Température d'emploi min. | | °C | -25 |
| Température d'emploi max. | | °C | 70 |
| Certificat d'homologation IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 Résistance des matériaux et des pièces | | | |
| 10.2.2 Résistance à la corrosion | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.4 Résistance aux UV | | | Sur demande |
| 10.2.5 Elevation | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.2.6 Essai de choc | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.2.7 Inscriptions | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.3 Degré de protection des enveloppes | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.5 Protection contre les chocs électriques | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.6 Montage de matériel | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9 Propriétés d'isolement | | | |
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.10 Echauffement | | | Sans objet. |
| 10.11 Tenue aux courts-circuits | | | Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées. |
| 10.12 Compatibilité électromagnétique | | | Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées. |
| 10.13 Fonctionnement mécanique | | | Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte. |


## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Commutateurs basse tension (EG000017) / Tête d'avertisseur lumineux (EC000223) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Tête pour voyant lumineux (ecl@ss10.0.1-27-37-12-11 [AKF029014]) | | | |
| nombre de voyants lumineux encastrables | | | 1 |
| couleur de la lentille | | | rouge |
| type de lentille | | | rond |
| diamètre de trou | | mm | 22.5 |
| largeur de l'ouverture | | mm | 0 |
| hauteur de l'ouverture | | mm | 0 |
| avec bague frontale | | | non |
| matériau de la bague frontale | | | plastique |
| couleur de bague frontale | | | autre |
| finition de la lentille | | | plat |
| classe de protection (IP), face avant | | | IP67/IP69K |

## Homologations

| | |
|---|---|
| Product Standards | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking |
| UL File No. | E29184 |
| UL Category Control No. | NKCR |
| CSA File No. | 012528 |
| CSA Class No. | 3211-03 |
| North America Certification | UL listed, CSA certified |
| Degree of Protection | UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13 |

## Encombrements

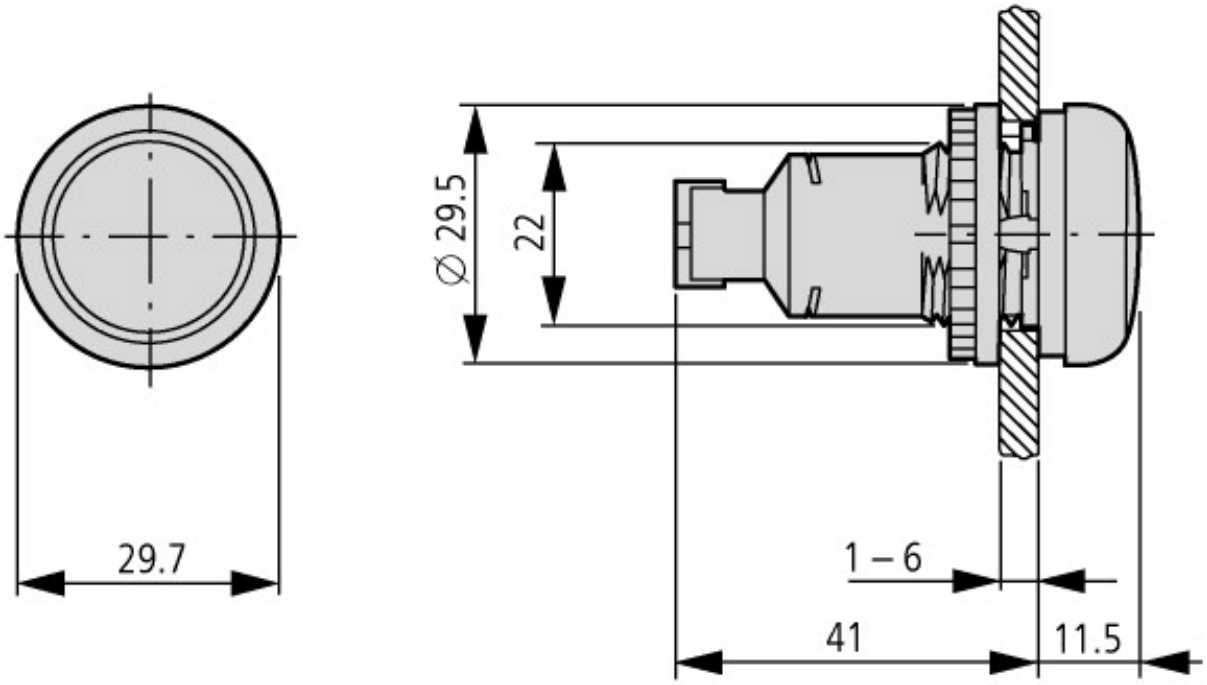



© 06/2021 by Eaton Industries GmbH