




# STATION D'ACCUEIL USB-C™, 12 PORTS



**Guide d'installation rapide**

DA-70888

# Vue d'ensemble

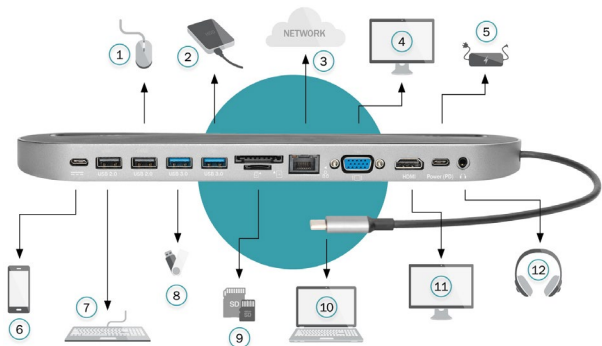

1	Souris	7	Clavier
2	Disque dur externe	8	Clé USB
3	Réseau	9	Cartes mémoire
4	Écran VGA	10	Ordinateur portable
5	Alimentation électrique	11	Écran HDMI®
6	Smartphone	12	Casque/écouteurs

## Description

La station d'accueil multifonctionnelle de DIGITUS® dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer un espace de travail intégralement équipé. Par le biais du port HDMI® et VGA, vous pouvez étendre votre bureau jusqu'à 2 moniteurs supplémentaires ou raccorder des projecteurs / dispositifs TV. Conjointement avec votre écran existant, cela vous permet de cloner votre bureau sur 3 écrans maximum ou de l'étendre jusqu'à 2 écrans (2 étendus + 1 cloné, Windows OS). De plus, la station d'accueil est dotée de deux ports USB-C™, dont l'un est pourvu de la fonction Power Delivery (PD). Cela vous permet de charger votre ordinateur portable / tablette connecté tout en vous en servant. Par le biais du deuxième port USB-C™, vous pouvez raccorder des dispositifs USB-C™ supplémentaires. Quatre ports USB supplémentaires vous fournissent beaucoup d'espace pour raccorder des dispositifs mobiles supplémentaires, qui peuvent être chargés pendant leur utilisation. Bien évidemment, d'autres dispositifs périphériques USB tels qu'une souris ou un clavier peuvent également être raccordés via les 4 ports USB (2 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0).

Deux lecteurs pour cartes SD/TF et cartes MicroSD sont également intégrés, de même qu'un port Ethernet gigabit. Cela vous permet de raccorder votre ordinateur portable au réseau local ou à Internet par le biais d'une station d'accueil à l'aide d'un câble réseau. Les caractéristiques de l'outil multifonctionnel pour bureau sont complétées par une prise audio stéréo. Cela permet d'utiliser un micro, un haut-parleur ou encore un casque/des écouteurs. À l'aide de la station d'accueil multifonctionnelle DIGITUS®, vous pouvez

étendre votre ordinateur portable, tablette ou smartphone avec juste un port USB-C™.

## Contenu de la livraison

- 1x hub multifonctionnel USB-C™
- 1x manuel Utilisateur
- 1x carte de garantie

## Caractéristiques

- Corps en alliage en zinc, surface en silicone, solide et résistant à la corrosion, sensation de confort
- Fonctionne sur des ordinateurs portables avec port USB-C™ et sur des téléphones portables ou tablettes avec fonction de sortie vidéo (mode DP Alt).
- Compatible avec système Windows, macOS®, Android.
- Le port mâle USB-C™ est compatible de manière réversible avec Plug and Play, pas besoin d'installer un pilote.
- La résolution vidéo est compatible avec 1 080 P en cas d'utilisation simultanée avec HDMI® & VGA. HDMI® utilisé uniquement pour 4K, VGA pour 1 080 P.
- Les données du port USB 3.0 transfèrent jusqu'à 5 Gbit/s, les données du port USB 2.0 transfèrent jusqu'à 480 Mbit/s.
- Les ports SD et TF servent à améliorer la situation en cas d'absence de logements pour carte dans MacBook®/UltraBook®, peuvent être utilisés simultanément.
- Mise à disposition de 2 ports USB-C™, à l'aide d'un port PD 3.0 pour charger votre dispositif et d'un autre port USB-C™ en vue de raccorder d'autres périphériques.
- Port Ethernet jusqu'à 1 000 Mbit/s, libre pour jouer aux jeux, gestion des affaires officielles, transfert et téléchargement des fichiers en quelques secondes.
- Sortie du port audio de 3,5 mm, bonne qualité du son.
- Capable de bien fonctionner entre -40 et 80 degrés.

- Les composants électroniques sont puissants, ont une longue durée de vie, présentent de faibles radiations, inoffensives pour le corps humain.
- Renforce l'anti-interférence, assure le fonctionnement de l'interface sans interférence, normalement et sans problème.
- Renforce la protection contre les surintensités, la machine hôte ne sera pas endommagée par une panne d'équipement externe.

## Caractéristiques techniques

Modèle du produit	DA-70888	
Matériau	Corps en alliage en zinc, surface en silicone	
Couleur	Noir	
Interface	USB 3.0 * 2 + USB 2.0 * 2 + HDMI® + VGA + LAN + SD/TF + USB-C™ (PD) + USB-C™ (DATA) + Audio 3.5	
Connecteur	Mâle USB-C™	
Dimensions (L x l x H)	291 x 76 x 21 mm / 11,45 x 3,03 x 0,82 po	
Poids	230 g / 8,11 oz	
Système d'exploitation	PC, Ultrabook, Tablet PC et Notebook avec Windows 10/8/7/Vista/XP/2000, macOS® 9.X & 10.X, Android	
Dispositifs pris en charge	Mémoire flash, disque dur externe, téléphone portable, tablette, caméra, lecteur de carte, MP3, MP4, souris, clavier, adaptateur sans fil et tout périphérique USB	
USB 3.0 * 2	5 Gbit/s, 5 V 0,9 A max.	
USB 2.0 * 2	480 Mbit/s, 5 V 0,9 A max.	
SD/TF	Vitesse d'USB 2.0 = 480 Mbit/s, 5 V 0,9 A max.	
VGA	1 920 * 1 080 P 60 Hz	Support de sortie

HDMI®	3 840 * 2 160 P 30 Hz	simultanée 1920 * 1 080 P 60 Hz
LAN	10/100/1 000 Mbit/s	
USB-C™ * 2	USB-C™ PD 3.0, USB-C™ DONNÉES jusqu'à 5 Gbit/s	
Audio	3,5 mm	

## Conseils d'utilisation

1. Pour les dispositifs sans fil de 2,4 Ghz, tels que les claviers sans fil et les adaptateurs de souris, il se peut qu'ils ne fonctionnent pas à proximité immédiate de hubs ou dispositifs USB 3.0, veuillez les raccorder aux ports USB 2.0.
2. Il y a des ports USB 2.0 et USB 3.0 sur ce hub ; pour certains dispositifs qui nécessitent une haute vitesse, tels que les disques durs USB 3.0, nous vous recommandons d'utiliser un port USB 3.0 à raccorder.

### Remarques

1. Veuillez utiliser ce produit conformément aux instructions. DIGITUS® décline toute responsabilité en cas d'endommagement du disque dur ou de perte de données dus à une utilisation non conforme ou au désassemblage de ce produit.
2. Le courant instantané nécessaire au démarrage simultané de toutes les interfaces est supérieur au courant fourni par l'hôte lui-même. La station d'accueil ne peut donc pas être démarrée normalement et les interfaces doivent être branchées et débranchées une par une en vue de fonctionner correctement.
3. Pour les appareils à forte consommation d'énergie, il n'est possible d'insérer que 2 dispositifs à la fois, comme les disques durs mobiles ou les imprimantes. D'autres ports peuvent être utilisés pour insérer normalement un disque U, une souris et d'autres appareils à faible courant.

4. Veuillez vous assurer que vos dispositifs ont un port USB-C™ et sont compatibles avec une fonction de sortie vidéo, ensuite la station d'accueil multifonctionnelle DIGITUS® pourra travailler pour vous.
5. Sous macOS, le mode d'extension n'est pas pris en charge lors de la connexion de 2 moniteurs simultanément.

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la déclaration de conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la déclaration de conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

**[www.assmann.com](http://www.assmann.com)**

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Allemagne

