


FR

GUIDEBOOK


pour l'installation de
l'application Tuya et
la télécommande




- Le guide est fourni uniquement à titre d'illustration et la dernière application peut varier.
- Téléchargez l'application Tuya Smart sur l'App Store ou Google Play.

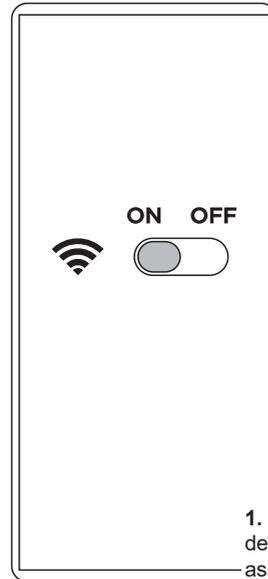


1. Activez le Bluetooth de votre téléphone et assurez-vous qu'il se connecte au Wi-Fi.

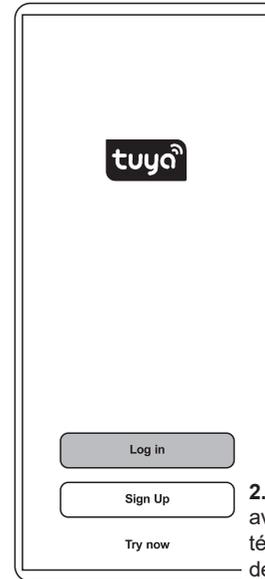


2. Connectez-vous avec votre numéro de téléphone et un code de vérification, suivez les instructions pour y accéder.

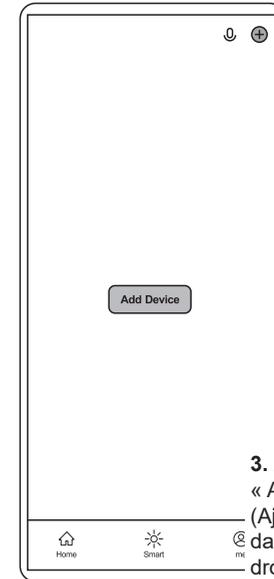

3. Appuyez sur l'icône « Add Device/+ » (Ajouter un appareil/+) dans le coin supérieur droit pour accéder à la page de sélection des appareils.

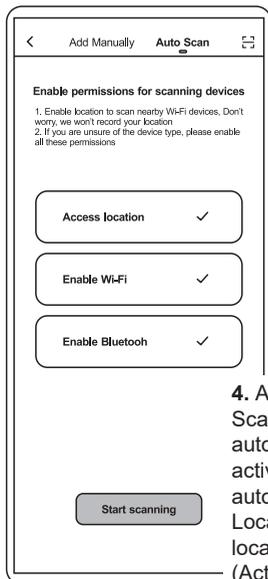


4. Appuyez sur « Auto Scan » (Recherche automatique) en haut, et activez toutes les autorisations (Access Location (accédez à la localisation), Enable Wi-Fi (Activez le Wi-Fi), Enable Bluetooth (activez Bluetooth)) avant d'appuyer sur « Start Scanning » (Démarrer la numérisation).

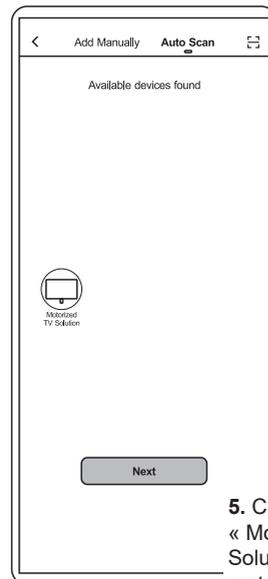

5. Cliquez sur « Motorized TV Solution » (Solution TV motorisée) dans la page « Auto Scan » (Recherche automatique) et allez à « Next » (Suivant).




6. Cliquez sur le Wi-Fi, saisissez le mot de passe correspondant et appuyez sur « Next » (Suivant).

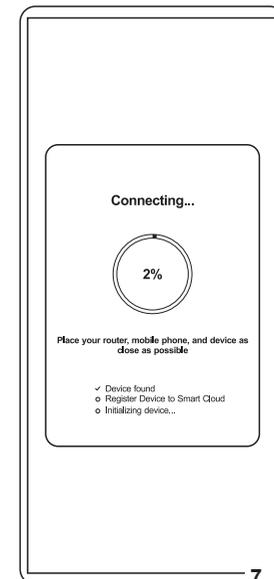


7. Le dispositif sera ajouté au bout 10 à 60 secondes.

Instruction sur la gestion du foyer (H1-H5)

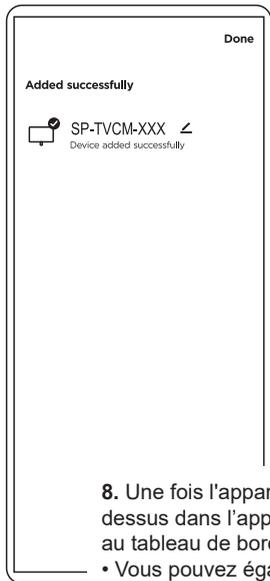


8. Une fois l'appareil connecté, cliquez dessus dans l'application pour accéder au tableau de bord « à distance ».


- Vous pouvez également modifier le nom de votre appareil en cliquant sur l'icône du crayon ✎.

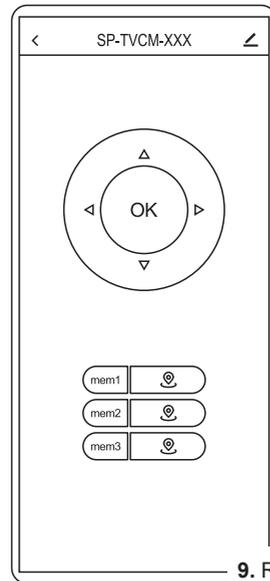


9. Reportez-vous au manuel d'instructions pour le fonctionnement.

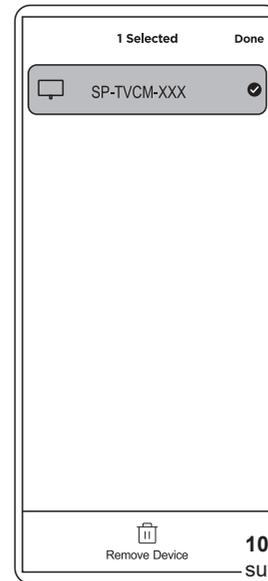


10. Appuyez longuement sur l'appareil pour le supprimer du foyer.

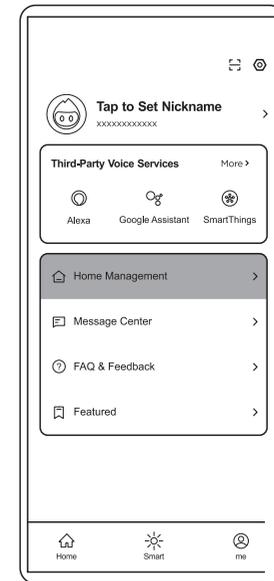

H1. Appuyez sur « me » (moi) en bas, puis sur « Home Management » (Gestion du foyer).

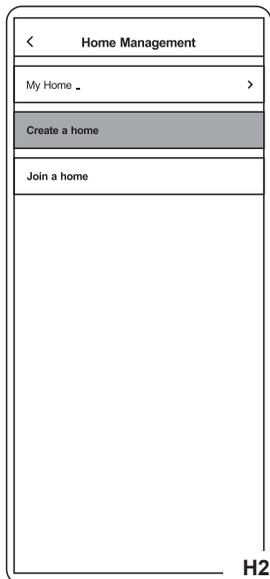


H2. Appuyez sur « Create a Home » (Créer un foyer).

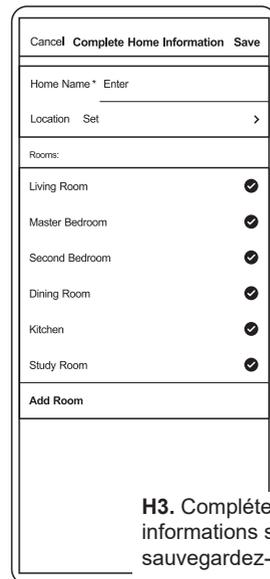


H3. Complétez les nouvelles informations sur le foyer et sauvegardez-les.

Remarque : Le nom du foyer est obligatoire et comporte un maximum de 25 caractères.

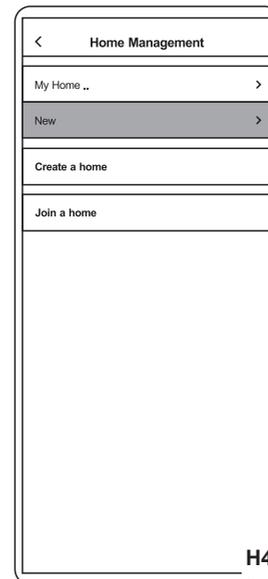

H4. Choisissez le foyer que vous venez de créer dans la liste.

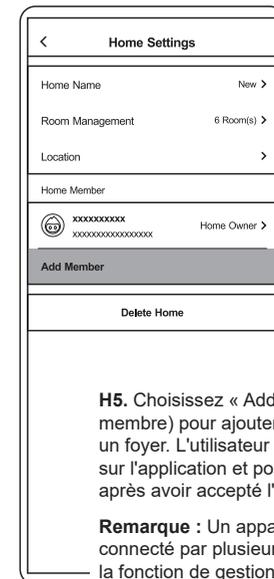

H5. Choisissez « Add Member » (Ajouter un membre) pour ajouter d'autres utilisateurs à un foyer. L'utilisateur recevra une notification sur l'application et pourra contrôler l'appareil après avoir accepté l'invitation.

Remarque : Un appareil ne peut pas être connecté par plusieurs utilisateurs, sauf pour la fonction de gestion du foyer. L'ancien utilisateur doit déconnecter l'appareil dans l'application (ou appuyer longuement sur le bouton « réglage » de la télécommande pendant 5 secondes pour le déconnecter) avant que le nouvel utilisateur ne se connecte.