

LUMOTAST 25, boutons coup-de-poing, bague filetée, encliquetant, 2 NF, Tête de mort rouge



Domaines d'application/principaux

- Mesurer – Commander – Réguler
- Construction de machines et installations
- Construction de signaux



Description

Données techniques

➤ Généralités

Couleur du coup-de-poing	rouge
Propriété du panneau / coup-de-poing	opaque
Couleur du bord	noir
Forme du bord	carré
Température de fonctionnement, min.	-25 °C
Température de fonctionnement, max.	70 °C
Température d'entreposage, min.	-40 °C
Température d'entreposage, max.	80 °C
éclairable	non
Emballage	Carton
Unité de conditionnement	2 pièces
Poids net	9,5 g
Durée de vie	15 000 cycles
B10	19 500 cycles
B10d	39 000 cycles
Indice de protection en façade d'après DIN EN 60529	IP65
Commande MOQ	10 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui

Liens directs

- eCatalog RAFI


➤ Cote de montage

Cote extérieure longueur	25 mm
Cote extérieure largeur	25 mm
Cote extérieure hauteur	45,1 mm
Ouverture d'emplacement	16,2 mm
Encastrement	26,6 mm


Hauteur de montage	18,5 mm
> Valeurs caractéristiques mécaniques	
Fonction d’actionnement	encliquetant
Force d’appui, max.	1 N
Course, max.	2,6 mm
Fonction de contact	2 NF
Système de contact	Contact à rupture brusque
Matériau de contact	Or
Fixation	Bague filetée
Couple bague filetée max.	0,8 Nm
Connexion à l’arrière	Barrette à broches / Culot à fiche
PIN 1	Contact de rupture 1
PIN 2	Contact de rupture 2
PIN 3	Contact de rupture 1
PIN 4	Contact de rupture 2
> Valeurs caractéristiques électriques	
Tension de commutation, min.	0,02 Volt
Tension de commutation, max.	25 Volt
Courant de commutation, min.	0,0001 A
Courant de commutation, max.	0,1 A

Schémas

Schémas des cotes

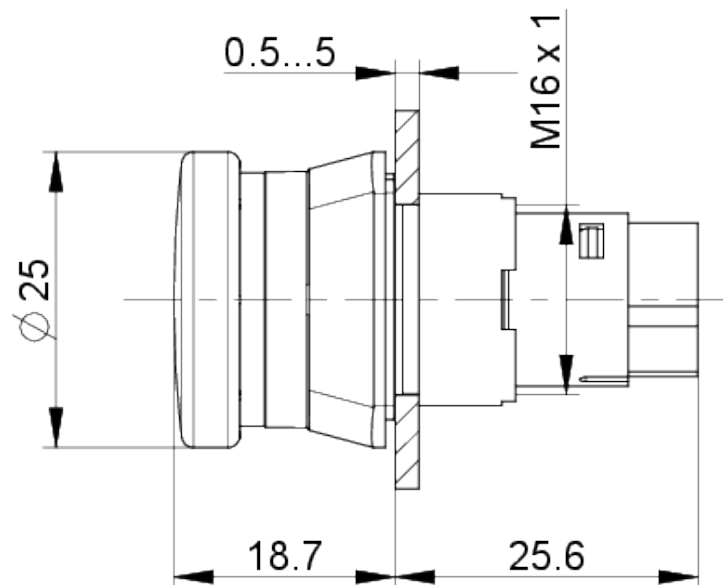

Schémas des ouvertures d'emplacement

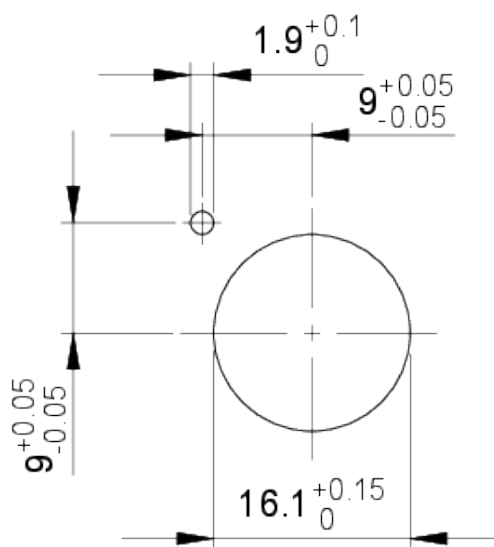

Dessin schéma de câblage

