



Station d'accueil SSD M.2 NVMe + M.2 SATA avec lecteur de cartes SD Express, USB-C



Guide d'installation rapide
DA-71546-1

Table des matières

1. Introduction.....	3
2. Caractéristiques techniques.....	3
3. Spécifications	4
4. Ports et interfaces	6
5. Tests de performance	7
5.1 Test de la vitesse de fonctionnement des disques SATA	7
5.2 Test de vitesse de fonctionnement du disque NVME	8

1. Introduction

La station d'accueil 3-en-1 de DIGITUS® peut accueillir des SSD M.2 en technologie NVMe ou SATA, et il y a également un lecteur de cartes SD Express 7.1 avec les taux de transfert de données les plus élevés à bord. Gérez les supports de données M.2 avec jusqu'à 4 To par emplacement et des cartes SD supplémentaires jusqu'à 2 To. Les disques SSD NVMe avec clé B+M et clé M ainsi que les disques SSD SATA avec clé B+M, chacun dans les formats 2242, 2260, 2280 et 22110 sont pris en charge. Étendez facilement la capacité de stockage de nombreux appareils USB-C tels que les PC, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les consoles de jeu ou les routeurs.

2. Caractéristiques techniques

- 1x Baie M.2 pour SSD NVMe (B+M-Key / M-Key)
- 1x Baie M.2 pour SSD SATA (clé B+M)
- 1x SD-Express 7.1 lecteur de carte mémoire / 1000 MB/s max.
- Taux de transfert de données élevé, jusqu'à 10 Gbps (support U.A.S.P + T.R.I.M)
- Prise en charge des disques SSD NVMe et SATA d'une capacité maximale de 4 To
- Formats pris en charge: 2242, 2260, 2280 & 22110
- Peut être utilisé comme support de stockage jusqu'à 10 TB au total
- Connexion USB-C: USB 3.2 Gen2


- Extension de mémoire idéale pour les ordinateurs portables, les PC, les consoles de jeux, les téléviseurs, les NAS ou les routeurs (USB-C).
- Plug and play, aucun pilote n'est nécessaire

3. Spécifications

Ports	1 Baie M.2 pour disques SSD NVMe (B+M-Key / M-Key)
	1 Baie M.2 pour SSD SATA (B+M-Key)
	1x Lecteur de carte mémoire SD-Express 7.1 2 TB max. / 1000 MB/s max.
	1x Data USB-C 3.2 Gen2
	1x Alimentation en courant continu
Capacité	max. 4 TB par baie
Formats pris en charge	2242, 2260, 2280 & 22110
la compatibilité	Compatible vers le bas avec USB 3.0 / USB 2.0
Taux de transfert USB-C	Max. 10 Gbps
Soutien	Soutient l'U.A.S.P. et le T.R.I.M.
	Prise en charge de la permutation à chaud (insertion et éjection en cours de fonctionnement)

Indicateurs LED	Indicateurs LED pour le transfert du disque dur (blanc), le transfert SD (bleu) et l'alimentation (vert). alimentation (vert)
Domaines d'application	PC, ordinateur portable, téléviseur, routeur ou consoles de jeu (avec connexion USB-C).
Formats de stockage	NTFS, FAT, FAT32
Tension d'entrée Alimentation USB	100 -240 V AC, 50/60 Hz,
Puce de contrôle	JMS581LT
Tension/courant de travail	5V/3A
Système d'exploitation	Microsoft Windows 7,8,9,10,11 MAC 10.10.5 et plus
Environnement de travail	Température de fonctionnement : 0-40°C
	Humidité de fonctionnement : 10%-90%HR (sans condensation)
	Température de stockage : -40-70°C
	Humidité de stockage : 5%-90%HR (sans condensation)


4. Ports et interfaces

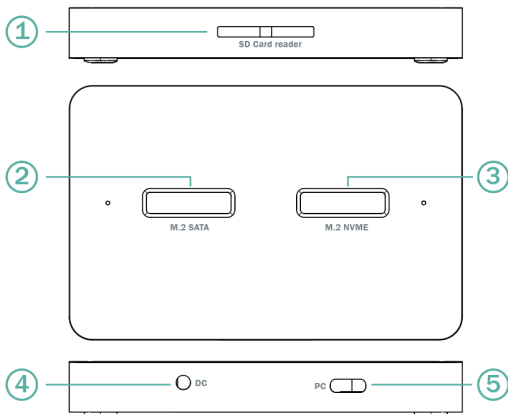

1	Fente pour carte SD: Prise en charge de la carte mémoire SD3.0 UHS-I, capacité maximale de 2 To
2	LED du disque SATA: Indique l'état de fonctionnement du disque SATA
3	DEL de disque NVME: Indique l'état de fonctionnement pour le disque NVME
4	Entrée 5VDC: Possibilité de brancher une alimentation CC de 5V/3A
5	Port TYPE-C: Port de transfert de données USB3.1 10Gbps

5. Tests de performance

5.1 Test de la vitesse de fonctionnement des disques SATA

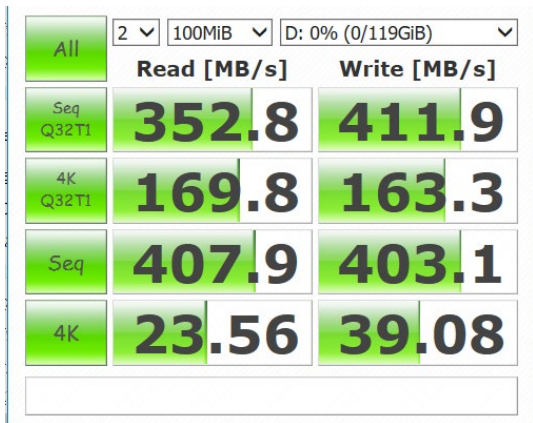

5.2 Test de vitesse de fonctionnement du disque NVME



Par la présente, ASSMANN Electronic GmbH déclare que la déclaration de conformité fait partie du contenu de l'envoi. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenschaid
Allemagne

