



UPUTE ZA UPOTREBU

Toolcraft pirograf, set

Kataloški br.: 19 27 29



Sadržaj

Očekivano koristiti	2
Sadržaj paket	2
Sigurnost upute	3
a) Ljudi/proizvod	3
b) Ostale	4
Oprema	4
Priprema na operacija	5
a) Uključivanje proizvod	5
b) Razmjena alati	5
c) Isključivanje proizvod	5
General upute 5.....	
Pirografija	6
Marke za paljenje	6
Uređaj za vruće rezanje	6
Lemilica	6
Održavanje i čišćenje	7
Uklanjanje	7
Tehnički podaci	7
Jamstvo list	8

Predviđena upotreba

Proizvod je namijenjen kreativnom i trajnom dizajnu različitih materijala. S ovim proizvodom možete urezati slike i natpise u drvo, kožu ili pluto. Imate razne vrhove i žigove za urezivanje. Osim toga, proizvod se može koristiti i kao lemilo za manje poslove lemljenja i kao uređaj za vruće rezanje, npr. za polistiren.

Proizvod se smije koristiti samo u zatvorenom prostoru. Stoga nije dopuštena vanjska uporaba. Važno je spriječiti kontakt s vlagom, npr. u kupaonici itd.

Iz sigurnosnih razloga i zbog sukladnosti (CE), modifikacija i/ili izmjena proizvoda nije dopuštena. Ako se proizvod koristi u svrhe koje nisu gore opisane, proizvod se može oštetiti. Osim toga, nepravilna uporaba proizvoda može dovesti do opasnosti poput kratkog spoja, požara, strujnog udara itd. Pažljivo pročitajte upute. za uporabu i sačuvajte ih za slučaj da ih kasnije želite ponovno pročitati. Proizvod smijete proslijediti trećoj strani samo zajedno s ovim uputama za uporabu.

Proizvod ispunjava zakonske, nacionalne i europske zahtjeve. Sva imena tvrtki i oznake proizvoda u ovim uputama za uporabu zaštitni su znakovi njihovih vlasnika. Sva prava pridržana.

Šta je u paketu

- Pirograf
- 10 šiljci za paljenje
- 9 pečat za paljenje
- Lemilica savjet
- Sječivo
- Nositelj za sječivo
- Sigurnost stajati
- Upute za koristiti

Sigurnosne upute



Molimo pažljivo pročitajte upute za upotrebu i obratite posebnu pozornost na sigurnosne upute. Ako se ne pridržavate sigurnosnih uputa i uputa za pravilno rukovanje proizvodom u ovim uputama za uporabu, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za tjelesne ozljede, i materijalnu štetu, koji mogu nastati. Nadalje, u takvim slučajevima gubite pravo na jamstvo.

a) Ljudi/proizvod

- Proizvod Ne koristiti na ljudi ili životinje.
- Proizvod je prikladan samo za domaći koristiti.
- Električni utičnica je mora biti smješten u u blizini uređaji i mora biti lako pristupačan.
- Kada električni utikač vučeš iz električni utičnice, nikada Ne Vuci za kabel, ali uvijek samo držeći ga za kućište.
- Kada uređaji unaprijediti vrijeme Ne namjeravaš koristiti, izvaditi utikač iz električni utičnice.
- U spis oluje iz sigurnost razlozi električni utikač uvijek izvaditi iz električni utičnice.
- Budi oprezan, da kabel za napajanje nije zgnječen, savijen, oštećen oštrim rubovima ili na drugi način izložen mehaničkom naprezanju. Spriječite pretjerano toplinsko naprezanje kabela za napajanje, koje može biti uzrokovano ekstremnom toplinom ili hladnoćom. Nemojte modificirati kabel za napajanje. Nepoštivanje ovoga može dovesti do oštećenja kabela za napajanje. Oštećeni kabel za napajanje može uzrokovati strujni udar opasan po život.
- Ako primijetite da je kabel za napajanje oštećen, nemojte ga dodirivati. Prvo isključite napajanje iz odgovarajuće električne utičnice (npr. pomoću odgovarajućeg instalacijskog prekidača), a zatim pažljivo izvucite utikač iz električne utičnice. Ni pod kojim uvjetima ne smijete koristiti proizvod s oštećenim kablom za napajanje.
- Oštećeno Kabel za napajanje smije zamijeniti samo proizvođač, njegov ovlaštenu servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegao rizik od ozljeda.
- Električni utikač je Nema šanse Ne dodir i mu povezati s mokr ruke.
- Proizvod nema igračka. Provjerite Da je Ne htjeti nalazi se u u blizini djeteta i kućni ljubimci kućni ljubimci.
- Kao izvor napajanja možete koristiti samo standardnu električnu utičnicu (230 V/AC, 50 Hz) iz javne električne mreže.
- Uređaji Ne smeće roniti u voda. Postoji opasnost električni Štrajk!
- Pazite da ne prolijete tekućinu po električnim uređajima. Osim takvih uređaja, ne biste trebali postaviti predmeti koji oni su ispunjen s tekućina. U spis, Da u unutrašnjost Ako tekućina ili neki predmet ipak dopiše u uređaj, odmah isključite dovod struje iz odgovarajuće električne utičnice (npr. pomoću instalacijskog prekidača). Tek tada izvucite mrežni utikač iz utičnice. Nakon toga prestanite koristiti proizvod i pošaljite ga u specijaliziranu radionicu na popravak.
- Prije spajanja na električnu mrežu provjerite odgovaraju li priključne vrijednosti na natpisnoj pločici proizvoda vrijednostima napona vaše mreže.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja, osim ako ih nadzire druga osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili ako ta osoba daje upute o tome kako koristiti uređaj.
- Djeca oni moraju biti pod nadzor, tako Da je Ne oni mogu igrati s uređaj.
- Budi oprezan, da ne ostavljate ambalažu bez nadzora. Vaša djeca mogu opasna igračka.
- Zaštitite proizvod od ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti, jakih vibracija, visoke vlažnosti, mokroće, zapaljivih plinova, para i otapala.
- Proizvod Ne izložiti mehanički tereti.
- Kada sigurna upotreba proizvoda više nije moguća, prestanite ga koristiti i osigurajte ga od nenamjerne upotrebe. Sigurna upotreba proizvoda više nije moguća kada primijetite sljedeće:
 - vidljiv ozljede na uređaj,
 - uređaj više Ne djela ispravno,
 - uređaj je bio je više vremenski razdoblje spremljeno pod nepovoljan uvjeti okruženje ili


- je bio je izložen značajan tereti na prijevoz.
- S proizvodi ponašati pažljivo. Može je štete na kretenu, udarci ili već na pad s male visine.
- Ispred kraj proizvod je med operacija vrlo zagrijava se i može uzrok težak opekline. Proizvod držite samo za ručku.
- Na taljenje materijali može stvaraju se otrovan pare. Brinuti za dovoljan udaljenost.
- Brinuti za dovoljan udaljenost iz zapaljivo materijali kao oni su papir, zavjese itd.
- Na koristiti proizvod biti pažljiv za dovoljan ventilacija prostor.
- Oštar i šiljast predmeti i alati može uzrok fizički ozljede!
- U međuvremenu kada je proizvod povezan na napajanje, mu Ne ostaviti nekontrolirano.

b) Ostalo

- U spis sumnje oko operacija, sigurnost ili veza proizvod je okret na stručnjak.
- Održavanje djela, prilagodbe i popravci može izvode isključivo stručnjaci ili specijalizirane radionice.
- Ako Ako imate dodatnih pitanja, a odgovore ne možete pronaći u ovim uputama za uporabu, obratite se našoj servisnoj službi ili drugom stručnjaku.

Oprema


Savjeti za paljenje:

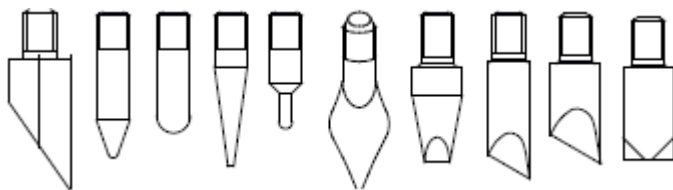

Marke za paljenje:




Sječivo, nositelj za sječivo:



Lemilica savjet:



Sigurnost štand:

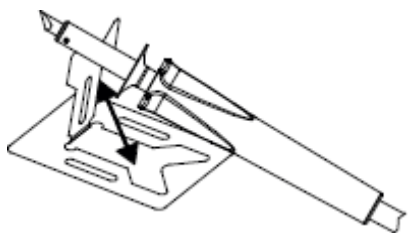

Priprema na rukovođenje



Koristiti ravno, nezapaljiv baza.
Pazite da proizvod ne padne na tlo. Postoji rizik od tjelesnih ozljeda i požara.

a) Uključivanje proizvod

- Uvjeriti Da, Da električni utikač nema povezan na električni utičnica.
- Ako je pirograf vruće, čekati, Da je ohladiti se.
- Proizvod spusti to na sigurnost stajati (vidjeti poglavlje "Oprema").
- Električni utikač povezati na sukladno tome električni utičnica.
- Čekati. cca. 3 minuta, Da je pirograf zagrijava se.



Kada vruće proizvod Ne koristite, mu uvijek spusti to na priložen sigurnosni stalak.

b) Razmjena alati



Razmjena alati na vruće komponente ima može za posljedica uništenje alati i teške opekline. Uvijek prvo pustite da se proizvod potpuno ohladi.

- Odaberite potreban alat i pričvrstite ga vijcima na pirograf u smjeru kazaljke na satu. Koristite prikladan alat poput kliješta. Provjerite je li alat sigurno pričvršćen i ne može se otpustiti. Nemojte pretjerano zatezati alat.
- napona prije odvijanja alata u smjeru suprotnom od kazaljke na satu .

c) Isključivanje proizvod



Ne odlazak, Da je vruće proizvod nekontrolirano hladi se. Postoji opasnost vatra.

- Pirograf nakon koristiti spusti to na sigurnost stajati.
- Izvaditi električni utikač iz električni utičnice.
- Ostavi to, Da je proizvod potpuno ohladiti se, samo zatim mu može pospremiti.

Opšte upute



Pirograf Ne koristiti na materijali s lakiran površinski.
Biti pažljiv na ovaj, Da je površinski obradak čist, ravno i nemasno.
Uvijek raditi na gradovi s dobro ventilacija, čađa može u nastajanju para iritirati ili oštetiti vaše oči i/ili dišni sustav.

- Biti Obratite pozornost na ravnomjieran pritisak i brzinu prilikom paljenja u drvo kako biste stvorili ravnomjerno tamne linije.
- Budite oprezni s osjetljivim materijalima poput tanke kože, inače možete uništiti obradak.
- Na svaki novi materijal prije obrada praksa na test komad.
- Unaprijediti kao je pečat za paljenje naginjanje na materijal, tamniji je motiv.
- Za lemljenje vam je potreban lem i fluks. Mnogi lemovi već sadrže fluks. Također vam je potrebna vlažna spužva za lemljenje kako biste očistili vrh lemilice. Pribor za lemljenje nije uključen.

Pirografija

- Kao alat odabrati jedan među šiljci za paljenje.
- Nakon Ako je potrebno, očistite radni komad koji želite koristiti. Za brušenje površine drva upotrijebite fini brusni papir.
- Motiv može prethodno crtaš na materijal s olovka ili ugljik papir.
- Motivi može također ispis na poseban peglanje papir i ih prijavite se na materijal.
- Uključi proizvod.
- Proizvod držati samo na ručka, Ne dodir je metali.
- Proizvod držati kao u punom jeku olovka.
- Savjet za paljenje s labav pritiskom dovesti nakon na radni komad.
- Osvijetli to npr. u drvo, pluta ili koža.

Štampiljke za paljenje

- Kao alat odabrati jedan među pečat za paljenje.
- Uključi uređaj.
- Proizvod držati za ručka, tako Da je nalazi se vertikalno na obradak.
- Pečat s labav pritiskom pritisnite na obradak.
- Marke može koristiti za paljenje npr. u drvo, pluta, koža ili pečat vosak.

Aparat za vruće rezanje

- Kao alat odabrati sječivo i nositelj za sječivo.
- Sječivo gurnuti u jedan među utor na nositelj za sječivo.
- Nositelj za sječivo vijak na proizvod.
- Uključi proizvod.
- Proizvod držati samo na ručka, Ne dodir je metali.
- S uređaj za vruće rezanje može rezali ste npr. polistiren.

Lemilica

- Lemljenje savjet vijak na proizvod.
- Uključi proizvod.
- S gradovi lemljenje ukloniti mast, prljavština i oksidi i sulfidi.
- Proizvod držati samo na ručka, Ne dodir je metali.
- Pomoću lemilice nanosite tanki sloj lema na mjesta lemljenja i zalemite ih zajedno.
- Nakon potrebno primijeniti rastopiti.
- Biti pažljiv na ovaj, Da je s lemilica savjet dodirneš samo bodova lemljenje.
- Lemljenje savjet čist s lemilica spužva.

Održavanje i čišćenje

- Pirograf tebi s iznimka povremeni čišćenje nema potreba održavati.
- Izvaditi električni utikač iz električni utičnice.
- Prije čišćenje čekati, Da je pirograf ohladiti se na soba temperatura.
- Za čišćenje koristiti mekano, antistatik tkanina bez od kose.
- Ne koristiti imovina za poliranje ili kemijski čišćenje resursi.
- Za čišćenje alati ih prvi vijak na proizvod i mu start koristiti.
- Vruće alat čist s vlažno, nezapaljiv spužva.
- Alati Ne čist s metal četke ili šmirgl papir.

Uklanjanje



Posluženo elektronički uređaji sadržavati vrijedan materijali i Ne oni pripadaju kućni otpad.

Posluženo proizvod ukloniti u fond s valjan pravni odredbe.

S ovaj hoćeš ispunjen njihove vlastite građanski dužnosti i doprinio do zaštita okoliš.

Tehnički podaci

Operativno napon: 230 V/AC, 50 Hz
Izlaz snaga 30 Z
Temperatura područje (savjeti i poštanske marke za paljenje): 500–580 °C
Temperatura područje (uređaj za vruće rezanje): 220–280 °C
Temperatura područje (lemilo): 470–530 °C
Duljina kabel: 1,5 m
Dimenzije (D x Ø): 172 x 29 mm (pirograf)
Težina: cca. 170 g. (pirograf)



JAMSTVENI LIST

Proizvod: **Pirograf Alatarstvo, set**
Kat. br.: **19 27 29**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
info@conrad.hr

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodavatelj: _____

Datum izručenje roba i pečat prodavač:

Jamstvo valjano na dan kupljenog proizvoda, što kupac dokazuje sa ispravno ispunjenim jamstvenim dokumentom.

- Jamstvo valjan na područje Republike Slovenija.
- Broj jamstva isključuje prava potrošač, WHO izlaze iz odgovornosti prodavač za nedostaci u robu.