



TOOLCRAFT

Használati útmutató

100 W-os

nagyteljesítményű

forrasztópáka

Rend. sz. 2226764

Rendeltetészerű használat

Ez a készülék egy forrasztópáka.

amely alkalmas durva és mechanikai forrasztási műveletekre, például lemez- és szerelési munkákhoz is. A forrasztópáka meg van görbítve a hegye, és közvetlenül csatlakoztatható a hálózatra.

A készülék csak beltérben való használatra alkalmas. Mindenképp kerülni kell a nedvességgel történő érintkezést.

Balesetvédelmi és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék tönkremehet. Ezen túlmenően, a szakszerűtlen használat következtében balesetveszély léphet fel, mint pl. rövidzárlat, tűz, áramütés, stb. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes említett cégnév és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze üzemem kívül, és akadályozza meg a véletlen használatát. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék:

- látható sérüléseket mutat,
- már nem működik rendeltetészerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
- nehéz körülmények között szállították.

Bánjon mindig óvatosan a készülékkel! A készülék rázkódás, ütés vagy akár kisebb magasságból történő leesés következtében is károsodhat.

Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy erre szakosodott műhellyel végeztesse. Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el végig a használati útmutatót, és feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat. Amennyiben figyelmen kívül hagyja a használati útmutatóban szereplő biztonsági tudnivalókat, a készülék gyártója nem vállal felelősséget az így bekövetkező személyi sérülésekért vagy anyagi kárért. Ezen kívül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Különleges biztonsági tudnivalók

- Ezt a készüléket nem használhatják fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékosággal élő személyek (beleértve a gyermekeket), vagy olyan személyek, akiknek nincs elegendő tapasztalata és ismerete, hacsak nem felügyelnek rájuk, vagy átfogó oktatásban részesültek.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- VIGYÁZAT-Ezt a szerszámot használat után mindig a tartóállványára fektesse.

A kondenzátorok (vagy hasonló alkatrészek) vagy a hozzájuk csatlakoztatott vezetékek/kábelek megérintése vagy forrasztása életveszélyes áramütést okozhat. A kondenzátorok még órákkal az üzemi feszültség lekapcsolása után is feltöltve maradhatnak!

b) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és állatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat a gyermekek számára.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen naposütésnek, erős rázkódásoknak, magas páratartalomnak, nedvességnek, éghető gázoknak, gőzöknek és oldószereknek.

- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze üzemem kívül, és akadályozza meg a véletlen használatát. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék:

- látható sérüléseket mutat,
- már nem működik rendeltetészerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
- nehéz körülmények között szállították.

c) Elektromos csatlakoztatás

- A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- Ne húzza ki a hálózati dugót a kábelnél fogva a dugaszaljból. Húzza ki a dugót az arra szolgáló fogófelületnél fogva.
- Húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Biztonsági okok miatt vihar idején válassza le a készüléket a tápáramellátásról.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel nem csipdőljen be, ne törjön meg, ne sérülhessen meg éles peremek által, és ne legyen kitéve mechanikus igénybevételnek. Kerülje a hálózati kábel túlzott hőterhelését nagy meleg vagy nagy hideg által. Ne végezzen rajta módosítást. Ha ezt nem tartja be, a hálózati kábel megsérülhet. Egy megsérült hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.
- Ha a hálózati kábel sérülés látható, ne érintse meg. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszaljat (pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd óvatosan húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Semmi esetre se használja a készüléket sérült hálózati kábelrel.
- A veszélyeztetettség elkerülésére a sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott szakműhely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki.
- A hálózati csatlakozódugó nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- Mindig úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy abban senki ne botolhasson meg, és ne is akadhatson el bennük. Az ilyen esetekben személyi sérülés keletkezhet.

d) Kezelés

- Használat közben ne érintse meg a védőhengert (2) vagy a pákahegyet (1). Égési sérülés veszélye!
- A forrasztópákát ne használja folyadékok felmelegítésére.
- Ne forrasztson feszültség alatt álló alkatrészeket vagy egységeket. Mindig kapcsolja le először a tápáramellátást.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a forrasztópákára, és ne tegyen hozzá idegen tárgyakat. Ez tűzveszélyes művelet!
- A kondenzátorok (vagy hasonló alkatrészek) vagy a hozzájuk csatlakoztatott vezetékek/kábelek megérintése vagy forrasztása életveszélyes áramütést okozhat. A kondenzátorok még órákkal az üzemi feszültség lekapcsolása után is feltöltve maradhatnak!




- Csak éghetetlen felületen forrasztson. Védje a szomszédos anyagokat a hőhatás által okozott károktól.
- Fentiek figyelmen kívül hagyása tűz- és robbanásveszélyt idéz elő. Mindenképpen kerülje el a készülék használatát robbanékony vagy éghető anyagok közvetlen közelében.
- A forrasztóóonnal történő munka után mindig alaposan mosson kezet. Ez mindenekelőtt ölmartalmú forrasztóóon használatára érvényes.
- Ne vegye a forrasztóónt a szájába. Ne egyen vagy igyon forrasztás közben.
- Forrasztás közben viseljen védőruházatot és védőszemüveget. A folyékony forrasztóóon és a kifröccsenő forrasztóanyag égési- vagy szemsérüléseket okozhat.
- Ipari üzemekben be kell tartani az elektromos berendezésekre és üzemi anyagokra vonatkozó szakszervezeti balesetvédelmi előírásokat.

e) Munkabiztonság


- Kellő megvilágítás mellett végezze a munkát.
- Forrasztás közben megfelelő szellőzést kell gondoskodnia. Az elhanyagolt szellőzés következtében nem kielégítően eltávolított forrasztási gőzök egészségkárosító hatásúak lehetnek.

Kezelőelemek és tartozékok

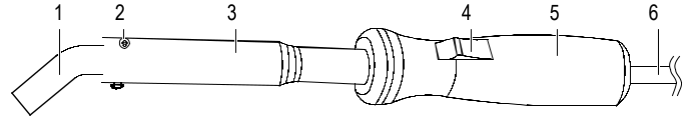

- 1 ivelt pákahegy
- 2 a tápkapcsoló pákahegy
- 3 védőhenger
- 4 rögzítőcsavarja BE (I) / KI (O)
- 5 nyél
- 6 kábel

A tartóállvány konstrukciója



- Állítsa fel úgy a tartóállványt, hogy a két tartó 90°-ban finoman felfelé hajlítsa.
- Mivel a fém túl nagy igénybevétel esetén eltörhet, ne hajlítsa túl erősen, és ne igazgassa túl gyakran az állását.

Üzembe helyezés

1. A hálózati dugót csatlakoztassa egy földelt konnektorhoz.
2. Állítsa a tápkapcsolót (4) a **BE-helyzetbe**.
 - A pákahegy mintegy 18 perc alatt melegszik fel teljesen.
 - A forrasztások közötti szünetekben, vagy használat után fektesse a pákát a tartóállványra.
3. A forrasztási munka befejezése után kapcsolja a tápkapcsolót a KI állásba, és válassza le a készüléket a tápáramforrásról. Elrakás előtt hagyja teljesen lehűlni a pákát.

A pákahegy cseréje/elforgatása

1. Feltétlenül legyen leválasztva a páka a tápáramforrásról, és hagyja teljesen kihűlni.
2. Vegyen egy keresztvályos csavarhúzó, és lazítsa meg a pákahegy rögzítőcsavarjait (2). Anyyira csavarja ki a csavarokat, hogy a pákahegy szabadon forogjon, és gond nélkül le lehessen venni.
3. Forgassa az ivelt pákahegyet a kívánt állásba, vagy cserélje ki.
4. Majd rögzítse újból a pákahegyet az összes rögzítőcsavar meghúzásával. A csavarokat annyira húzza meg, hogy a pákahegy normál használat közben ne mozduljon el.

Karbantartás és ápolás

- Ügyeljen arra, hogy a pákahegy a készülék kikapcsolása vagy hosszabb használaton kívüli időszak előtt megfelelően be legyen ónzva.
- Semmi esetre se tisztítsa a pákahegyet durva szemcsésű, súroló hatású anyagokkal, így pl. olyanokkal, amelyekből reszelők készülnek.
- Ha a pákahegyen oxidréteg képződik, azt dörzsölje le finoman csiszolópapírral, törölje szárazra és azonnal hevítse ismét fel. Végül ónozza be a hegyet, hogy a használandó felületen elkerülje az ismételt oxidálódást.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyi oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.

Eltávolítás

Az elektromos készülékek értékes alapanyagoknak tekintendők, így ezek nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált elektromos készüléket az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség.....	230 V~, 50 Hz
Teljesítmény.....	100 W (±10 %)
Hőmérséklet.....	max. 420 °C
Felmelegedési idő.....	kb. 18 perc 420 °C-ra
Kábel.....	H05RR-F, 3 x 0,75 mm ²
Pákahegy.....	Ø9,5 mm
Üzemi/tárolási feltételek.....	0 ... +40 °C, 20 – 90 % rel. páratart. (nem kondenzálódó)
A hálózati kábel hossza.....	kb. 1,4 méter
Méretetek.....	kb. 315 x 63 x 36 mm (h x sz x m)
Súly.....	647 g

→ Látogassa meg a Conrad hivatalos weboldalát, és keressen rá a **2226764** rendelési számra, hogy az opcionális tartozékokról, forrasztási anyagokról vagy pótalkatrészekről informálódjon.

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adattfeldolgozó készülékre való átvitelhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, még kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatási idején.
Copyright 2020 by Conrad Electronic SE. *2226764_v1_0620_02_dh_m_de