




Abmessungen

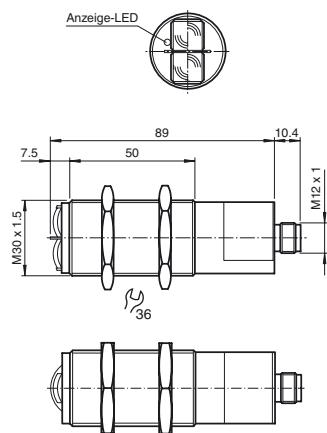

Bestellbezeichnung

GLV30-8-H-4575

Reflexionslichttaster HGA


Gerätestecker M12 x 1, 4-polig

Merkmale

- Kunststoffgehäuse M30
- Dunkelschaltung

Elektrischer Anschluss


Option:



○ = Hellenschaltung
● = Dunkelschaltung

Pinbelegung

Aderfarben gemäß EN 60947-5-2



1	BN	(braun)
2	WH	(weiß)
3	BU	(blau)
4	BK	(schwarz)

Technische Daten**Allgemeine Daten**

Tastbereich	50 ... 750 mm
Hintergrundausblendung	ab 1000 mm auf Kodak weiss
Lichtsender	IRED
Lichtart	infrarot, Wechsellicht
Schwarz-/Weiß-Differenz (6%/90%)	< 20 %
Lichtfleckdurchmesser	30 mm im Abstand von 1000 mm
Öffnungswinkel	± 1 °
Fremdlichtgrenze	30000 Lux

Anzeigen/Bedienelemente

Funktionsanzeige	LED gelb, leuchtet bei unbelichtetem Empfänger
------------------	--

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U _B	24 V DC ± 25 %
Welligkeit		10 %
Leerlaufstrom	I ₀	35 mA

Ausgang

Schaltungsart	dunkelschaltend	
Signalausgang	1 PNP, kurzschlussfest, verpolssicher, offener Kollektor	
Schaltspannung	max. 30 V DC	
Schaltstrom	max. 200 mA	
Schaltfrequenz	f	25 Hz
Ansprechzeit	30 ms	

Konformität

Produktnorm	EN 60947-5-2
-------------	--------------

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)

Mechanische Daten

Schutztart	IP67
Anschluss	Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig
Material	
Gehäuse	ABS
Lichtaustritt	Kunststofflinsen
Masse	ca. 70 g

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Zulassungen	CE

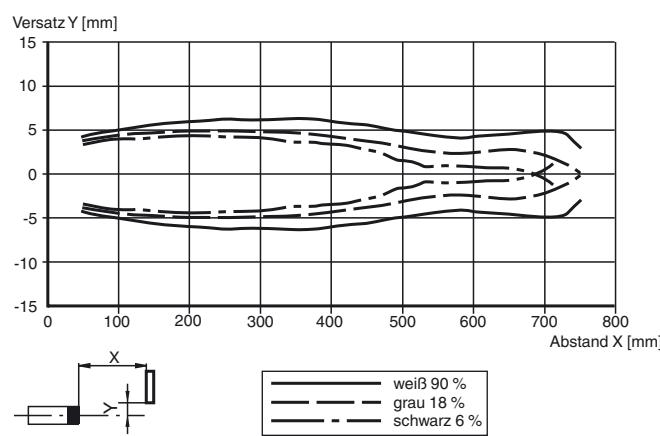Kurven/Diagramme**Charakteristische Ansprechkurve****Zubehör****V1-G-2M-PUR**

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel

V1-W-2M-PUR

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel

BF 30

Befestigungsflansch, 30 mm

BF 30-F

Befestigungsflansch aus Kunststoff, 30 mm

Weiteres Zubehör finden Sie im Internet unter
www.pepperl-fuchs.com

