



Bestellbezeichnung


IQT1-F61-IO-V1

Schreib-/Lesestation HF mit IO-Link
gem. ISO 15693


Merkmale

- Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
- IO-Link-Schnittstelle
- Konform mit ISO 15693
- Für FRAM-Transponder geeignet
- LEDs zur Funktionsanzeige
- Besonders flache Bauform
- Anschlusskabel mit V1 Stecker (M12 x 1)
- Schutzart IP67
- Auf Metall montierbar
- Zum Anschluss an IO-Link-Master

Abmessungen

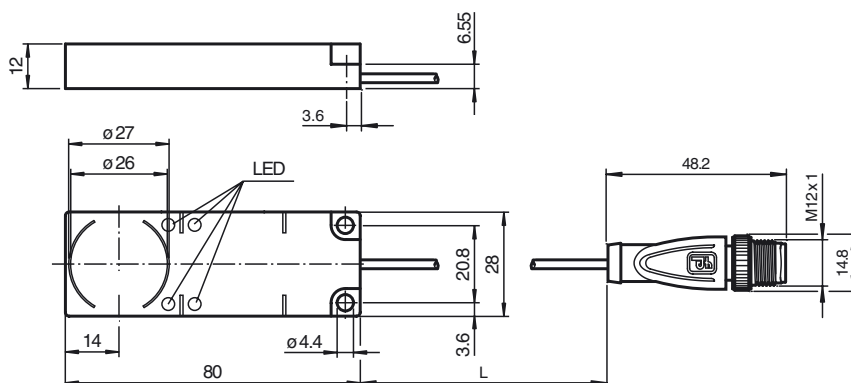

Elektrischer Anschluss

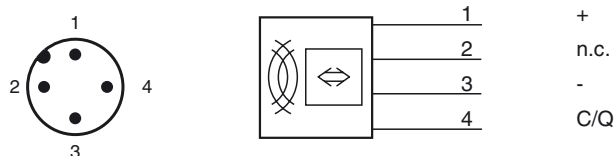

Technische Daten

Allgemeine Daten

Arbeitsfrequenz	13,56 MHz
Übertragungsrate	26 kBit/s
Erfassungsbereich	
Leseabstand	0 ... 55 mm
Schreibabstand	0 ... 55 mm
Breite	max. 45 mm
UL File Number	E87056

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün	leuchtend: Power on blinkend: IO-Link-Kommunikation
LED gelb	Datenträger erkannt
LED rot	blinkend: IO-Link-Kommunikation gestört
LED blau	Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	U_e	20 ... 30 V DC, Welligkeit 10 % _{SS}
Leistungsaufnahme	P_0	≤ 2 W

Schnittstelle

Schnittstellentyp	IO-Link
Protokoll	IO-Link V1.1
Zykluszeit	min. 4 ms
Modus	COM 3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenbreite	32 Byte
SIO-Mode Unterstützung	nein

Richtlinienkonformität

Elektromagnetische Verträglichkeit	
Richtlinie 2014/30/EU	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007
Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen	
Richtlinie 2014/53/EU	EN 301489-1 V1.9.2:2011 EN 301489-3 V1.6.1:2013 EN 300330 V2.1.1:2017 EN 62368-1:2014+AC:2015 EN 50364:2010

Normenkonformität

Schutzart	EN 60529:2000
RFID	ISO/IEC 15693-2:2006 ISO/IEC 15693-3:2009 ISO/IEC 18000-3:2010

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	Steckverbinder M12 x 1
Material	
Gehäuse	PBT
Vergussmasse/Härter	WEVO 403FL/300
Montage	
Abstand zwischen zwei Köpfen	≥ 150 mm

Masse	ca. 60 g
Kabellänge	20 cm

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
FCC-Zulassung	This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-Zulassung	This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Funkzulassung	USA: FCC IREIQT1F61IO Kanada: IC 7037A-IQT1F61IO

Hinweise

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Zubehör**ICE1-8IOL-G60L-V1D**

Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen

IO-Link-Master02-USB

IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschluss

V1-G-0,3M-PVC-V1-G

Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 4-polig

V1-G-5M-PVC-V1-G

Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 4-polig

V1-G-10M-PVC-V1-G

Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 4-polig

IQC21-8 10pcs

Datenträger

IQC21-10 10pcs

Datenträger

IQC21-12 50pcs

Datenträger

IQC21-12.4 10pcs

Datenträger

IQC21-16 50pcs

Datenträger

IQC21-30 25pcs

Datenträger

IQC21-50 25pcs

Datenträger

IQC24-15 10pcs

Datenträger

IQC24-50F 10pcs

Datenträger

IQC33-10 10pcs

Datenträger

IQC33-20 50pcs

Datenträger

IQC33-30 25pcs

Datenträger

IQC33-50 25pcs

Datenträger

IQC37-30

Datenträger