

DR 461 Internetrádió tuner



Használati útmutató

Tartalomjegyzék



1. Szállítás tartalma	2
2. Áttekintés	3
3. Használatbavétel / Első lépések	4
4. Standby / Bekapcsolás	6
5. „AirMusic Control” App	6
6. Spotify Connect	7
7. Műszaki adatok	7
8. Jótállás és újrahasznosítási információk	7
8.1. WEEE és újrahasznosítás	7
9. Szervíz cím és műszaki segélyvonal.	8
10. Megfelelőségi nyilatkozat	8

1. A szállítás tartalma

- Albrecht DR 461
- Hálózati adapter
- Micro USB tápkábel
- 3,5mm, RCA audiokábel
- Használati útmutató



2. Áttekintés

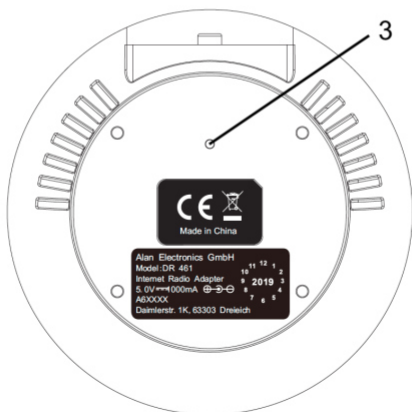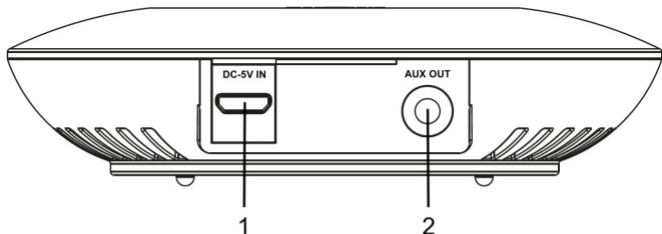

Sorszám	Leírás	Funkció
1	DC IN	Tápellátás Micro USB kábelon keresztül (5V bemenet)
2	Aux Out	3,5 mm kimenet a hangfalhoz/sztereo berendezéshez csatlakoztatáshoz
3	Reset gomb	Nyomja 2 mp-en keresztül vékony tárggyal a nyílásban található reset-gombot az adapter gyári beállításokra történő visszaállításához.

3. Használatbavétel / Első lépések

1. Az Albrecht DR 461 internetrádió adapteren nincsenek kezelőgombok. Az összes funkció kezelhető mobil eszközről (okostelefon, tablet, stb.) az ingyenes „AirMusic Control” applikáció segítségével.

Az applikáció itt tölthető le:

Android




Apple iOS




2. Csatlakoztassa az adaptert egy audio eszközhöz, pl. külső hangfalhoz, Bluetooth-hangszóróhoz, sztereo berendezéshez vagy hasonló eszközhöz. Csatlakoztassa a 3,5mm-es RCA csatlakozókábelt az adapteren lévő Aux-Out csatlakozóhüvelyhez.
3. Csatlakoztassa a készülékkel szállított hálózati adaptert a DR 461 „DC IN” csatlakozóhüvelyéhez, és csatlakoztassa ez után a hálózati adaptert csatlakozóaljzatba.
4. Az állapotjelző LED az adapteren fent piros fénnel felkapcsolódik. Kb. 30 másodperc után piros fénnel villogni kezd. Ekkor az adaptere készen áll a WiFi-hálózatra csatlakozáshoz.
5. Nyissa meg a WiFi beállításokat a mobil eszközén (pl. okostelefonon), és hozza létre a kapcsolatot az „AirMusic” WiFi-hálózattal.




6. Ha sikeresen létrejött a kapcsolat, akkor nyissa meg az „AirMusic Control” applikációt, és válassza ki az „Albrecht DR 461” eszközt.



- Válassza ki a WiFi-hálózatot. Ezt követően meg kell adnia a jelszót (Passwort),
ez alatt a hálózati kulcsot kell érteni, amely legtöbbször a router hátoldalán található.
- A hálózati kulcs sikeres megadása után az Albrecht DR 461 hozzákapcsolódik a WiFi-hálózatához (a példában az „Alan Electronics” nevű hálózathoz). A kapcsolat létrehozása akár 30 mp-ig is eltarthat. Amint a kapcsolat sikeresen létrejött, az állapotkijelző LED tartós zöld fényvel világít.

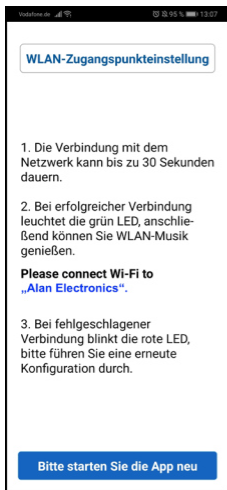

(Képernyőkép a 8. ponthoz)

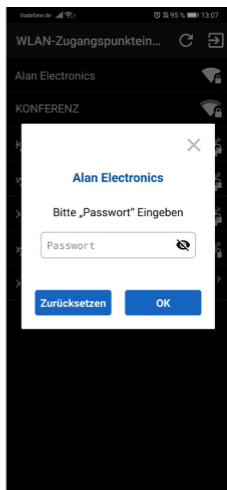

(Képernyőkép a 7. ponthoz)

- Indítsa újra az „AirMusic Control” applikációt, és válassza ki az „Albrecht DR 461” készüléket.
- Sikerült! Most már használhatja az adaptert zene-streamelésre.

Megjegyzés: Ha a kapcsolatot 1 perc alatt nem sikerült létrehozni, akkor nyomja a Reset-gombot az adapter alsó oldalán a piros fény felkapcsolódásáig, és kísérelje meg újra létrehozni a kapcsolatot.

4. Standby / Bekapcsolás

Mivel az adapteren nincsenek gombok, 15 perc kezelés vagy

zenelejátszás nélkül eltelt idő után automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol. A készenléti üzemmód a




zöld LED lassú villogása jelzi. A WiFi-kapcsolat a háttérben még mindig aktív, és bármikor használhatja az adaptert.


Az adapter ismételt aktiválásához, nyissa meg egyszerűen az „AirMusic Control” applikációt, és válassza ki az „Albrecht DR 461” készüléket. Az állapotkijelző LED ekkor tartós zöld fénnel világít. Ha leválasztotta az adaptert az áramforrásról, akkor az újraindítás kb. 45 mp-et vesz igénybe. Az állapotkijelző LED kb. 30 mp-en keresztül piros fénnel világít, ezután 15 mp-ig zöld fénnel villog, és utána zöld fénnel világít. Az adapter ekkor használatra kész.

5. „AirMusic Control“ App

Az AirMusic Control App segítségével okostelefonról vagy tabletről kezelheti a DR 461 adaptert. Ezen kívül megvan a lehetőség a telefonon tárolt zenefájlok közvetlen lejátszására az adapteren keresztül.

A főmenün keresztül irányíthatja az Albrecht DR 461 adapter

Funkció	Leírás
Helyi állomások	A tartózkodási helynek megfelelő ország rádióállomásait mutatja.
Internetrádió	A világszerte megtalálható internetes rádióállomásokat mutatja.
Médiaközpont	A számítógépről játszhatók le zeneszámok UPnP vagy DLNA segítségével.
Spotify Connect	A Spotify-ról játszik le zenét a DR 461 adapteren keresztül.
Station suchen (állomások keresése)	Az appal kereshet meghatározott rádióállomásra
	Megnyitja az AirMusic Control App főmenüjét.
	A csatlakoztatott rádiót intercom beemenetként is használhatja.
	Válassza ki a zenefájlokat az okostelefonjáról, és játssza le őket a DR461 adapteren keresztül.

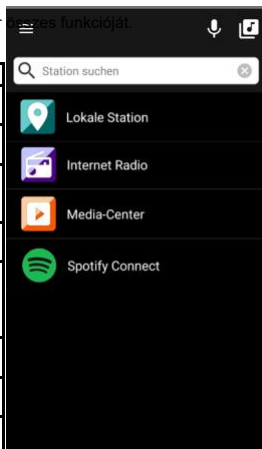

Az AirMusic Control App-pal kapcsolatos további információkért töltse le az AirMusic Control weboldalról a legfrissebb útmutatót.

6. Spotify Connect

Használja az okostelefonját, tabletjét vagy számítógépét a Spotify-hoz távirányítóként. A [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) oldalon részletesebben tájékozódhat.



A Spotify-szoftverre harmadik félnek minősülő szolgáltatók licensei vannak érvényben, ezek itt találhatóak:

<https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses>

7. Műszaki adatok

Típusjelölés	DR 461
Leírás	Internetrádió adapter
Hálózati adapter	Kimenet: 5V/1A Bemenet 100-240V AC, 50/60Hz, 0,2A
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	1 Watt
Csatlakozók	Micro USB DC IN (áramellátás) Aux Out (3,5mm)
Méretek (átmérő/magasság)	90mm / 25mm
Súly	55g

8. Jótállás és újrahasznosítási információk

2 év jótállás a vásárlás dátumától

A gyártó/kereskedő erre a termékre két év jótállást vállal a vásárlás dátumától. Ez a jótállás kiterjed a jótállási időn belül bekövetkező, hibás szerkezeti elemekből eredő működéskiesésre vagy hibás funkcióra, kivéve a természetes elhasználódást, pl. elemek lemerülését/ használhatatlan akkukat, karcolásokat a kijelzőn, hibás készülékházakat, hibás antennákat és külső hatásokból, pl. korrózióból, túlfeszültségből, szakszerűtlen külső betáplálásból vagy alkalmatlan tartozékok használatából eredő hibákat. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra szintén nem terjed ki a jótállás.

Jótállási igény esetén forduljon a kereskedőjéhez. A kereskedő megjavítja vagy kicseréli a terméket vagy továbbküldi az engedélyezett szervizközpontnak. Közvetlenül szervíz-partnerünkhöz is fordulhat. Kérjük, a készülékhez mellékelje a vásárlási bizonylatot, és írja le olyan részletesen a hibát, amennyire csak lehetséges.

8.1. WEEE és újrahasznosítás

Az európai törvények tiltják a használt és hibás elektromos és elektronikus készülékek háztartási hulladékként történő kezelését. A hulladékkezeléshez adja le a készüléket újrahasznosítás céljából településének gyűjtőhelyén. Ezt a rendszert az ipar finanszírozza, és a rendszer biztosítja a környezetbarát hulladékkezelést és az értékes nyersanyagok újrahasznosítását.



9. A szervíz címe és a műszaki segélyvonal

(a Németországban vásárolt készülékekre)

ALAN Electronics GmbH

Szervíz

Daimlerstraße 1g

63303 Dreieich

Németország

Műszaki segélyvonalunk elérhetősége **+49 (0) 6103 9481 66** (német vezetékes hálózat szokásos költségei) vagy e-mailen: **service@alan-electronics.de**

10. Megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel az Alan Electronics GmbH kijelenti, hogy az Albrecht DR461 típusú rádió tuner megfelel az 2014/53/EU irányelvnek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetoldalon található: www.alan-electronics.de



Nyomatási hibák joga fenntartva.

A használati útmutatóban található adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók.

© 2020 Alan Electronics GmbH - Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich