

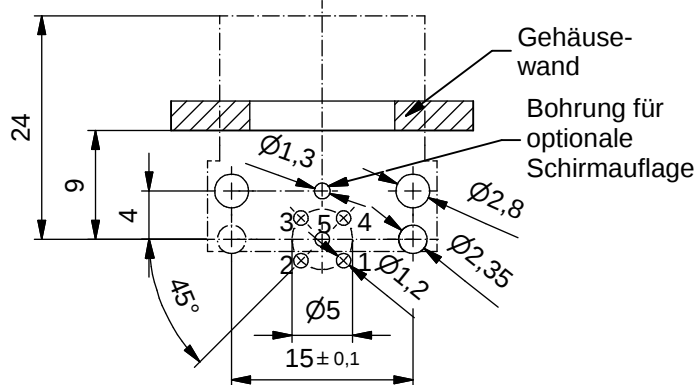
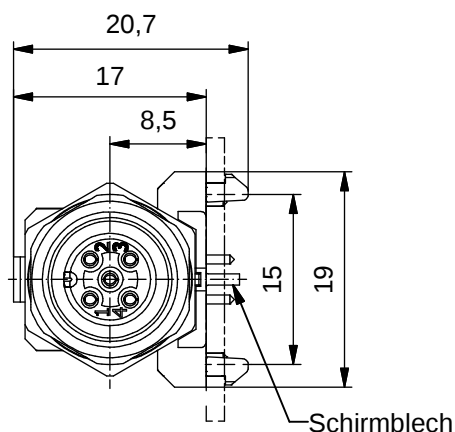


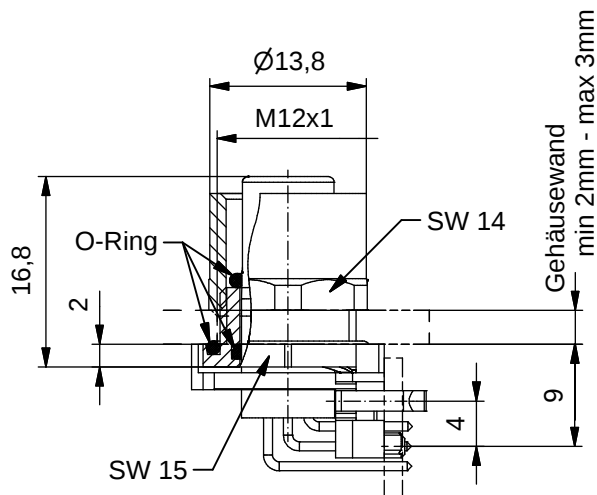

Lochbild Leiterplatte
Leiterplatte 1,60mm



Technische Daten:


Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	4pol 5pol 250 V 60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4	-30°C ... +85°C -40°C -40°C ... +85°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	PA GF, UL 94 V-0
Dichtung:	FPM / NBR
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Schirmblech:	Federstahl, Sn gal.

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,8-1 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW 14: 36-000370 Steckeinsatz SW 15: 36-000320

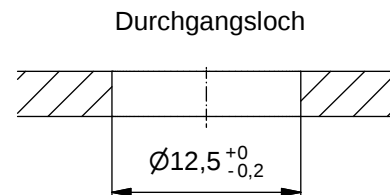


Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Bemerkung:
43-01196	SAL - 12 - FKHW4	4	
43-01197	SAL - 12S - FKHW4	4	mit Schirmblech
43-01198	SAL - 12 - FKHW5	5	
43-01199	SAL - 12S - FKHW5	5	mit Schirmblech

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

RoHS & REACH konform

Index: d 26.08.13 MG Ä4884
Datenblatt überarbeitet, Schlüsselweite geändert, Montagedaten ergänzt



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	17.10.07	Fromm
gepr.	29.02.08	W.Schmidt

Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm
	0,0 ± 0,25mm
	0,00 ± 0,10mm
	± 1,5°

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CONEC®

Benennung:

Flanschkupplung M12x1 gewinkelt,
Hinterwandmontage, Printkontakt

Zeichnungsnr.:

43K1A511

Artikelnr.: