

MiniFinder® Xtreme

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Xtreme

<u>Lieferumfang</u>	1
<u>Ladeanweisungen</u>	1
<u>Gerät starten</u>	2
<u>Akkulaufzeit</u>	2
<u>Erläuterung der LED-Anzeigen</u>	3
<u>Technische Daten</u>	17

App: MiniFinder Live

<u>Erste Schritte</u>	3
<u>Einführung & Übersicht</u>	4
<u>Menü</u>	5
<u>Neues Gerät hinzufügen</u>	6
<u>Abonnement auswählen</u>	6
<u>Geräteliste</u>	7
<u>Geräteübersicht & Einstellungen</u>	8
<u>Alarme</u>	10
<u>Geofence erstellen</u>	11
<u>Tags</u>	12
<u>Kontakt hinzufügen</u>	13
<u>Position mit einem Kontakt teilen</u>	15
<u>Erinnerungen</u>	16
<u>Hilfe</u>	17

Lieferumfang

- 1 MiniFinder Xtreme
- 2 Ladekabel



Ladeanweisungen

Laden Sie den Akku beim ersten Aufladen 8 bis 12 Stunden lang, um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten. Bei allen weiteren Ladevorgängen erreicht das Gerät seine volle Kapazität in etwa 5 Stunden.

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den Micro-USB-Ladeanschluss des Geräts an
- 2 Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose, um den Ladevorgang zu starten

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist.



Startvorgang

So schalten Sie Ihren MiniFinder Xtreme ein:

- 1 Schieben Sie den Schalter nach rechts
- 2 Die LED-Leuchte beginnt zu blinken, was anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist
- 3 Sobald das Gerät eingeschaltet ist, befestigen Sie die Abdeckung mit den mitgelieferten Schrauben, um eine ordnungsgemäße Abdichtung und Schutz zu gewährleisten.



Aus



Ein

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit hängt davon ab, wie häufig das Gerät seine Position aktualisiert. Kürzere Intervalle führen zu häufigeren Aktualisierungen und einer kürzeren Akkulaufzeit, während längere Intervalle Energie sparen.

Wiederaufladbarer Akku

Intervall (Stunden)	Geschätzte Akkulaufzeit
1	72 Tage
2	121 Tage
3	124 Tage
4	143 Tage
6	204 Tage
8	267 Tage
12	298 Tage
24	347 Tage

Nicht wiederaufladbarer Akku

Intervall (Stunden)	Geschätzte Akkulaufzeit
1	121 Tage
2	219 Tage
3	222 Tage
4	262 Tage
6	441 Tage
8	578 Tage
12	1272 Tage
24	2231 Tage

Erklärung der LED-Anzeigen

Grüne LED:



Dauerlicht = GPS-Verbindung vorhanden



Kein Licht = Ausgeschaltet, keine GPS-Verbindung oder Standby-Modus

Rote LED:



Blinkend = Vollständig aufgeladen



Dauerlicht = Wird geladen



Kein Licht = Wird nicht geladen oder vollständig aufgeladen

Blaue LED:



Dauerlicht = Aktiv, je nach Aktualisierungsintervall



Kein Licht = Standby-Modus oder ausgeschaltet

Erste Schritte – MiniFinder Live App

Um Ihre **MiniFinder Xtreme** verwenden zu können, müssen Sie zuerst die **MiniFinder Live App** herunterladen.

Wenn Sie diese Anleitung auf einem mobilen Gerät ansehen, klicken Sie einfach auf das Google Play- oder App Store-Symbol, um direkt zur Download-Seite zu gelangen. Alternativ können Sie den App Store oder Google Play manuell öffnen und nach „MiniFinder Live“ suchen, um die App zu installieren.



Einführung in MiniFinder Live


Willkommen bei **MiniFinder Live** – einem System, das Echtzeit-Ortung, intelligente Alarme und wertvolle Einblicke bietet, um die Leistung und Sicherheit Ihrer Flotte zu optimieren. In Kombination mit dem **MiniFinder Xtreme** erhalten Sie Zugang zu Funktionen wie automatischen Benachrichtigungen, Fahrtenprotokollen und Analysetools, die es Ihnen erleichtern, fundierte Entscheidungen zu treffen, Betriebskosten zu senken und die Produktivität zu steigern.

Dieses Handbuch bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur effektiven Nutzung von MiniFinder Live. Folgen Sie den Anweisungen, um loszulegen und das Beste aus Ihrer Erfahrung herauszuholen.

App-Übersicht

Sobald die App installiert ist, besteht der erste Schritt darin, ein Konto zu erstellen. Tippen Sie auf **Registrieren**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und erstellen Sie ein Passwort, um loszulegen.


Nach dem Einloggen wird Ihnen eine Übersicht der App angezeigt, die sich auf der rechten Seite des Bildschirms befindet.

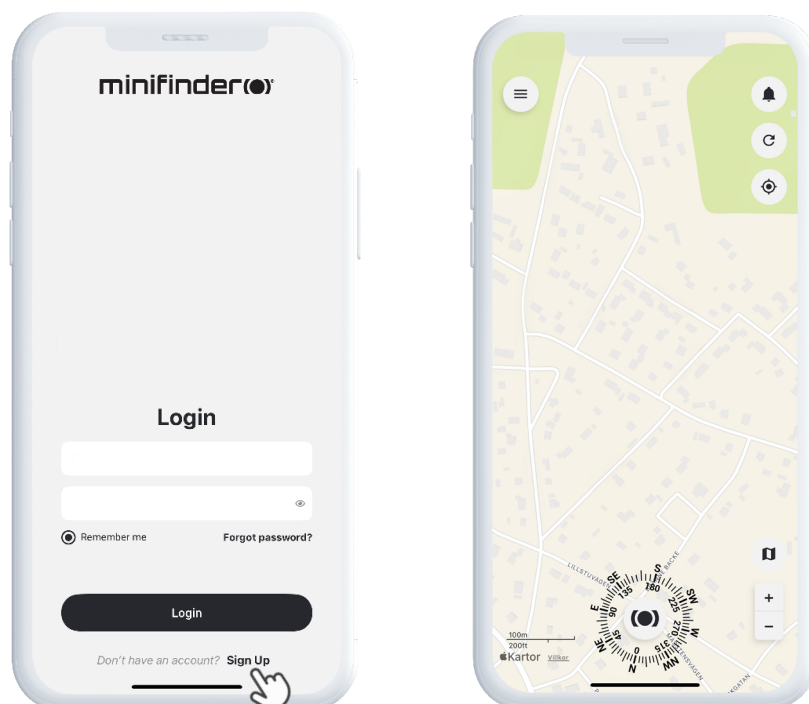

Menü

Um das Schnellmenü zu öffnen, tippen Sie auf die **MiniFinder-Schaltfläche**. Dies verschafft Ihnen schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen wie Tags und Geofence.


Für weitere Optionen verwenden Sie das Hauptmenü oben links auf dem Bildschirm. Durch Tippen auf dieses Menü erhalten Sie Zugriff auf Ihr Profil, Ihre Geräte, Kontakte, Erinnerungen und vieles mehr.

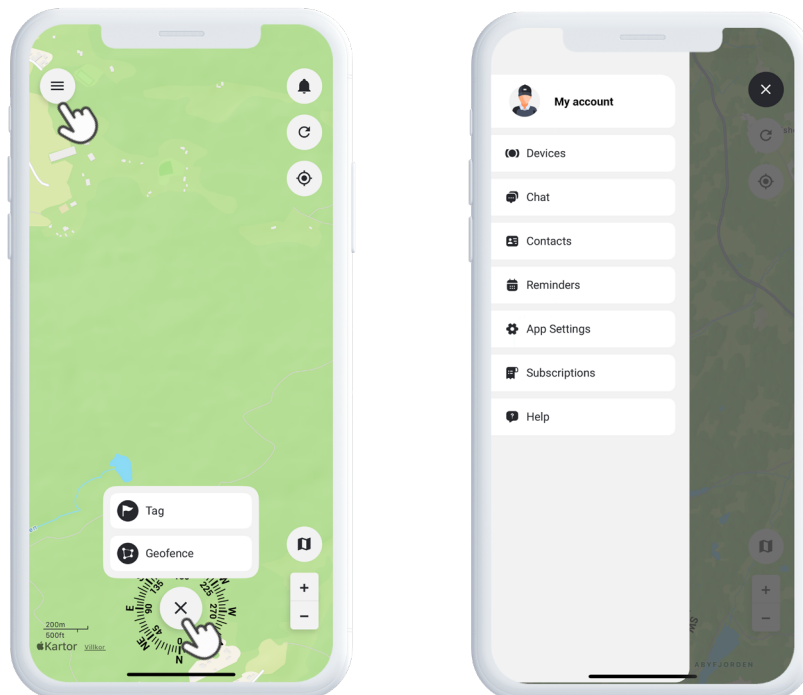

Neues Gerät hinzufügen

Um ein neues Gerät zu Ihrem Konto hinzuzufügen, öffnen Sie das Menü in der oberen linken Ecke des Bildschirms und wählen Sie **Geräte**. Tippen Sie anschließend auf das **Plus-Symbol (+)**. Nun können Sie auswählen, welchen Gerätetyp Sie hinzufügen möchten.

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, scannen Sie den Barcode auf der Verpackung oder geben Sie die IMEI-Nummer manuell ein. Zum Schluss wählen Sie einen Namen für Ihr MiniFinder-Gerät und tippen Sie auf **Gerät hinzufügen**.

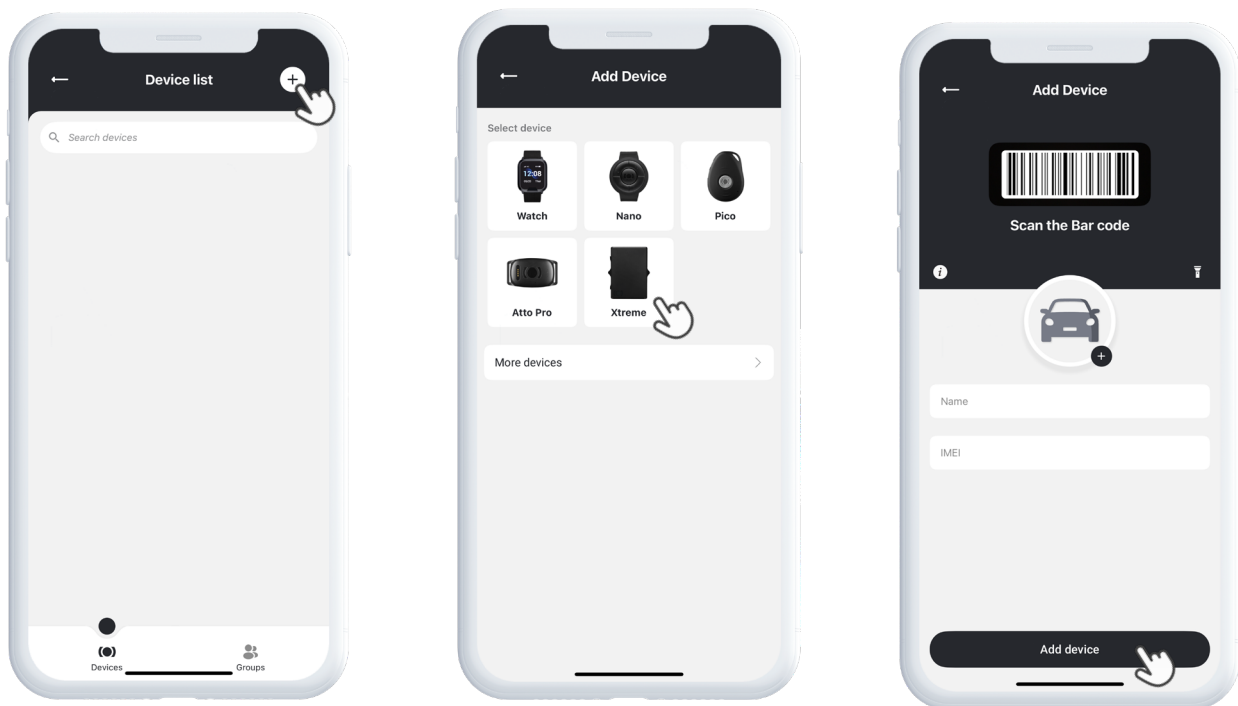

Abonnement auswählen

Sie werden nun automatisch zur Seite für die Abonnementauswahl weitergeleitet. Wählen Sie das Abonnement, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, und folgen Sie den Anweisungen, um den Kauf abzuschließen.


Geräteliste

Sie finden Ihr Gerät jetzt in der Geräteliste, die sich im Hauptmenü unter Geräte befindet.

Tippen Sie auf den Pfeil rechts neben Ihrem Gerät, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Dort haben Sie Zugriff auf verschiedene Optionen, wie zum Beispiel:

- A Auf der Karte anzeigen** – Zeigt den aktuellen Standort Ihres Geräts
- B Geräteeinstellungen** – Einstellungen für Positionierung und Alarmer anpassen
- C Profil** – Geräteinformationen bearbeiten
- D Protokoll** – Ereignisverlauf anzeigen
- E Kommentare** – Notizen zum Gerät hinzufügen


Diese Werkzeuge helfen Ihnen, Ihr Gerät einfach zu verwalten und zu überwachen.

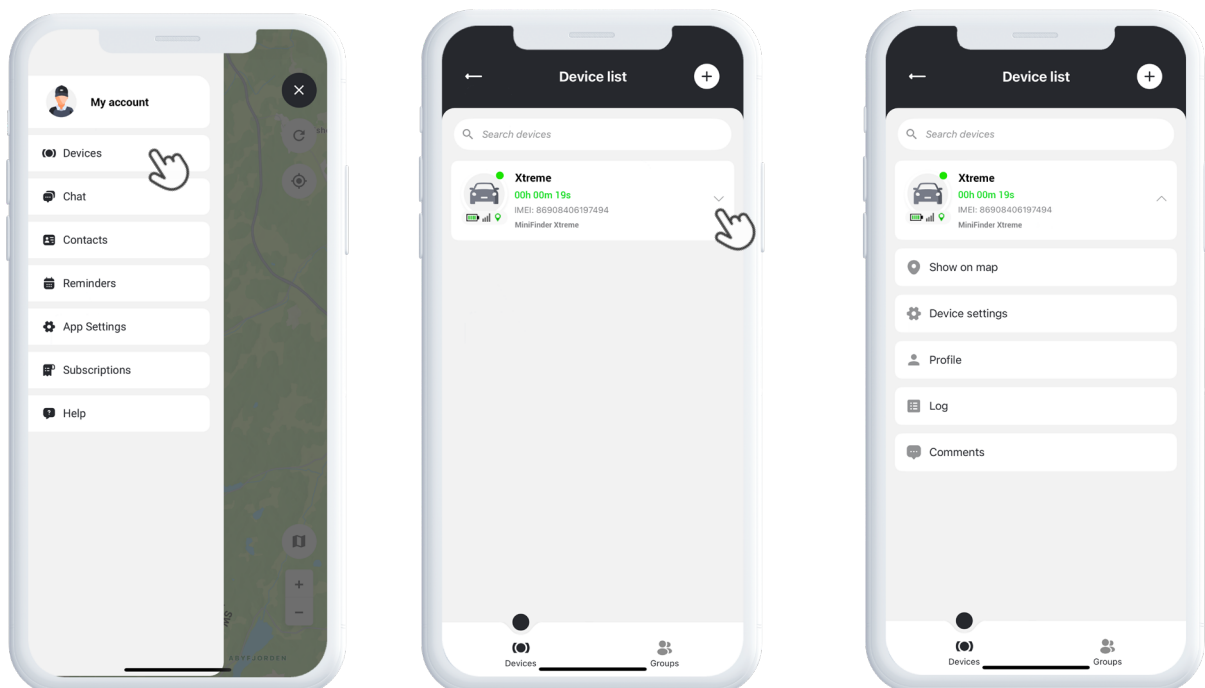

Laittepaneeli & asetukset

Die Geräteübersicht bietet wertvolle Einblicke in den Positionsverlauf und die Bewegungsmuster Ihres Geräts. So erhalten Sie ein klareres Bild über die Aktivität Ihres Geräts im Laufe der Zeit.

Um auf die Geräteübersicht zuzugreifen, klicken Sie direkt auf das Symbol Ihres Geräts auf der Karte. Dadurch wird eine detaillierte Ansicht geöffnet, die Tracking-Daten wie die letzten Routen, Zeitstempel und weitere wichtige Messwerte anzeigt.

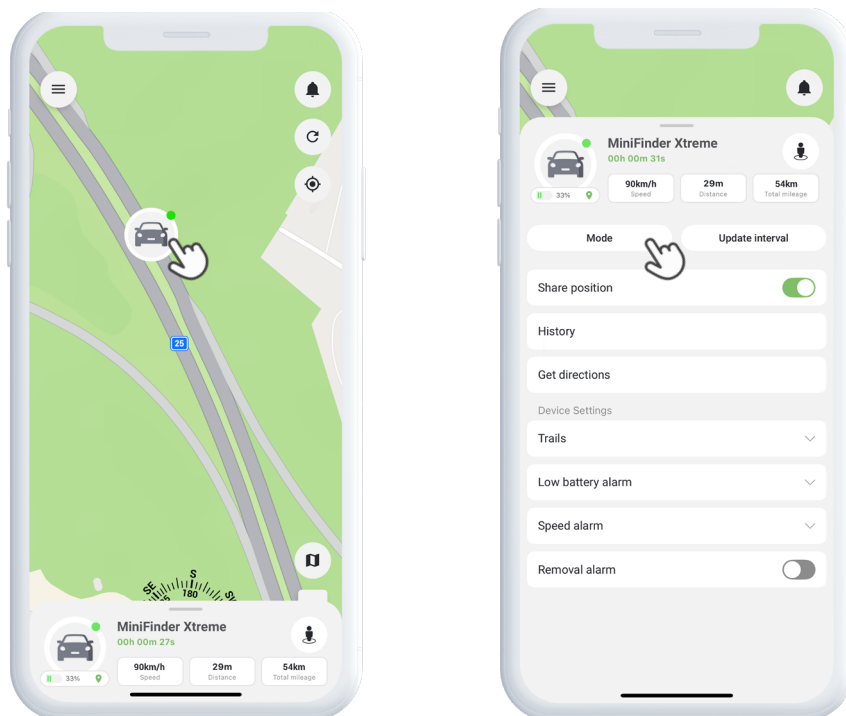

Modus

Die Funktion Modus bestimmt, wie das Gerät die Positionsintervalle verwaltet und wie aktiv es zwischen den Aktualisierungen ist. Es stehen drei Optionen zur Verfügung, je nach Anwendungsbereich und gewünschter Akkulaufzeit:

- A Echtzeitmodus** – Xtreme sendet Positionsdaten im gewählten Intervall, unabhängig von Bewegungen.
- B Tiefschlafmodus** – Xtreme wechselt zwischen den Positionsaktualisierungen in den Ruhemodus und empfängt keine Befehle, bis die nächste Position gesendet wird.
- C Vibrationsmodus** – Xtreme sendet Positionsdaten im gewählten Intervall nur bei Bewegung und kann zwischen den Positionsaktualisierungen Einstellungen empfangen.

Aktualisierungsintervall

Hier können Sie festlegen, wie oft das Gerät seine Position an die App sendet. Ein kürzeres Intervall bedeutet häufigere Aktualisierungen und eine genauere Echtzeitverfolgung, kann jedoch mehr Akkuleistung verbrauchen. Ein längeres Intervall spart Energie, zeigt die Position jedoch seltener an.

Jaa sijainti

Jaa sijainti



Kun Jaa sijainti on päällä, sijainti jaetaan aiemmin valitsemiesi yhteystietojen kanssa. Jos kytket sen pois päältä, laite lopettaa sijainnin jakamisen kaikille yhteystiedoille välittömästi ilman, että sinun tarvitsee muuttaa asetuksia jokaisen yhteystiedon kohdalla erikseen.

Street View



Paneelin oikeassa yläkulmassa on Street View -kuvake. Kun painat sitä, avautuu näkymä, joka näyttää laitteen sijainnin ympäristön. Näin voit helposti nähdä, miltä alue näyttää todellisuudessa suoraan kartalla.

Historia

Historia

Tässä näkymässä voit valita tiettyjä päivämääriä nähdäksesi, missä laite on ollut. Historian avulla voit seurata liikkumismalleja ja tarkastella laitteen sijainteja vaihe vaiheelta valitun ajan kuluessa.

Selkeämmän yleiskuvan saat käyttämällä lämpökarttaa, joka näyttää paikat, joissa laite on oleskellut useammin. Väriskaala vaihtelee vaaleasta tummempaan, ja punainen merkitsee useimmin vierailtuja paikkoja. Näin voit helposti tunnistaa alueet, joissa laite säännöllisesti sijaitsee.

Wegbeschreibung

Durch Tippen auf diese Funktion erhalten Sie eine Wegbeschreibung, die zeigt, wie Sie den aktuellen Standort des Geräts erreichen. So finden Sie schnell und einfach den Weg – egal ob Sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs sind.

Jälki

Jälki



Hier können Sie festlegen, wie lange die Spur der Gerätebewegungen auf der Karte angezeigt wird – zum Beispiel 10 Minuten, 30 Minuten oder ein anderer Zeitraum. Sie können außerdem die Farbe der Spur auswählen, um sie leichter von anderen Geräten oder früheren Routen zu unterscheiden.

Alarme

Batteriewarnungen

Geschwindigkeitsalarm


In dieser Ansicht können Sie festlegen, welche Alarme für das Gerät aktiviert sein sollen. Sie können zum Beispiel **Geschwindigkeitsalarme** aktivieren, die Sie warnen, wenn das Gerät eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet, **Batteriewarnungen**, die Sie informieren, wenn der Batteriestand niedrig ist, oder **Entfernungsalarme**, die ausgelöst werden, wenn das Gerät gelöst oder von seiner Position entfernt wird.

Alarmbenachrichtigungen

Um auf Ihre Alarmbenachrichtigungen zuzugreifen, tippen Sie auf das blinkende Glockensymbol oben rechts auf dem Bildschirm. Dieser Bereich ist in drei Kategorien unterteilt:

- 1 **Alarme** – Zeigt kritische Warnmeldungen an, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern
- 2 **Benachrichtigungen** – Zeigt allgemeine Systemmeldungen und Updates
- 3 **Verlauf** – Zeigt vergangene Alarme und Benachrichtigungen an

In jeder Kategorie können Sie einen Alarm deaktivieren, um ihn auszuschalten, weitere Informationen anzeigen oder auf das **Nadelsymbol** klicken, um den genauen Standort auf der Karte zu sehen. Wenn Sie die Position Ihres Geräts mit jemandem teilen, wird außerdem empfohlen, auf **Antworten/Beheben** zu klicken, damit auch andere sehen können, dass der Alarm bearbeitet wurde.

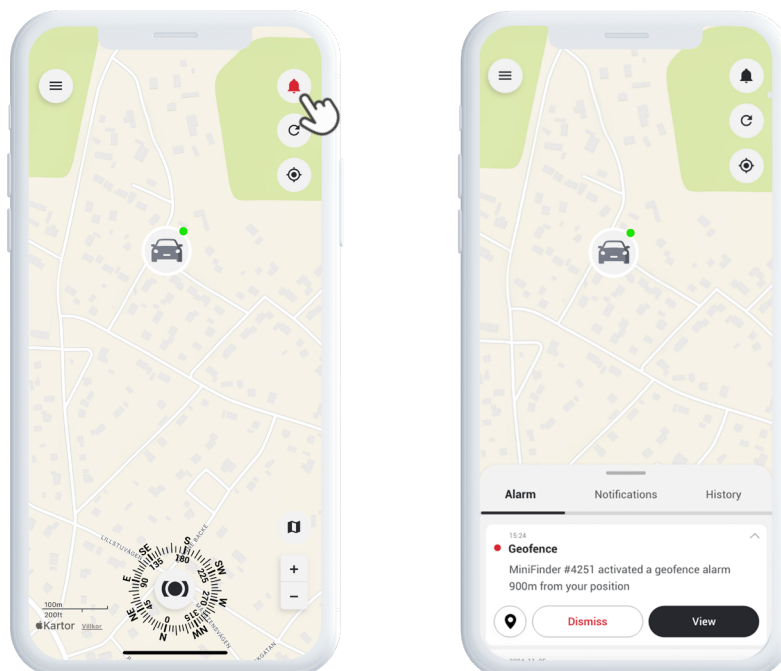


Geofence erstellen

Um einen Geofence zu erstellen, tippen Sie im Schnellmenü auf **Geofence**. Wählen Sie, ob Sie Ihren Geofence als Polygon oder Kreis zeichnen möchten.

Wenn Sie Polygon auswählen, markieren Sie den gewünschten Bereich, indem Sie Punkte auf der Karte setzen und miteinander verbinden. Wählen Sie anschließend das Gerät aus, das Sie mit dem Geofence verknüpfen möchten, und legen Sie fest, ob Alarme ausgelöst werden sollen, wenn das Gerät eintritt, verlässt oder beides.




Zum Schluss vergeben Sie einen Namen, wählen eine Farbe und tippen auf **Speichern**.

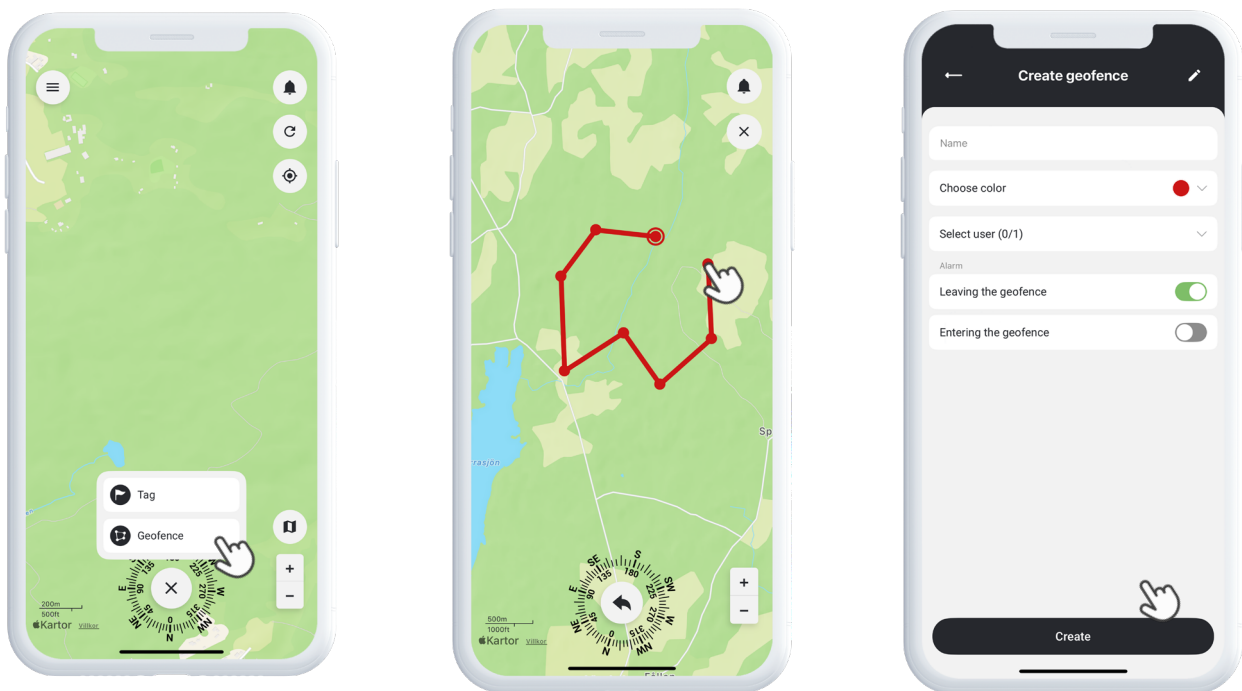

Tags

Tags ermöglichen es Ihnen, bestimmte Orte auf der Karte hervorzuheben, die für Ihre Ortung wichtig sind.




Um einen Tag zu erstellen, wählen Sie im Schnellmenü Tags aus und bewegen Sie den Zeiger an die gewünschte Position auf der Karte. Wählen Sie den Tag-Typ, vergeben Sie eine **Bezeichnung** und fügen Sie bei Bedarf weitere Informationen hinzu. Tippen Sie auf **Speichern** – der Tag erscheint sofort auf der Karte.

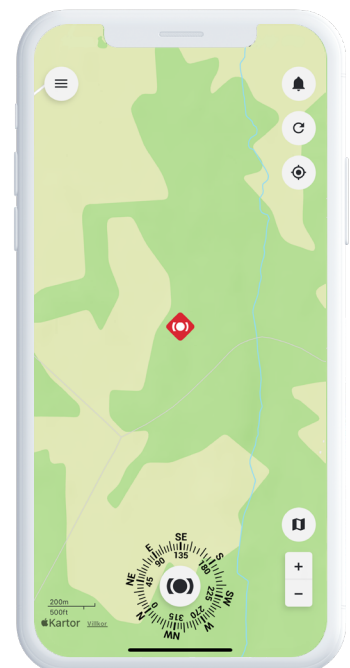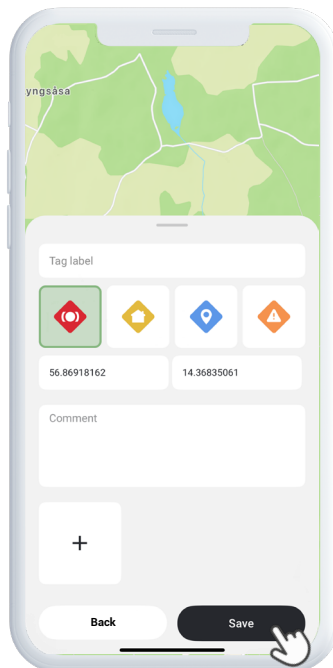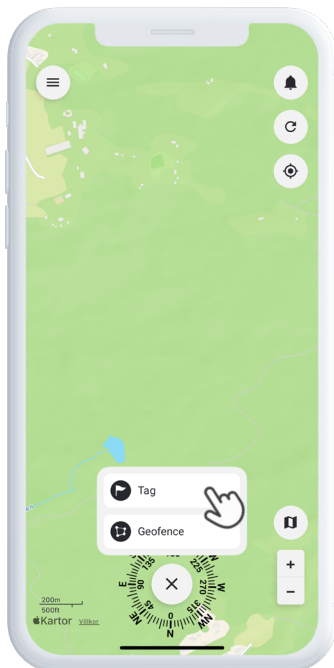

Lisää yhteystieto

Jotta voit jakaa MiniFinder-laitteesi sijainnin muiden kanssa tai nähdä yhteystiedon kartalla, teidän on ensin lisättävä toisianne sovelluksessa yhteystiedoiksi.

- 1 Varmista, että molemmilla on sovellus avattuna ja että he ovat kirjautuneet sisään.
- 2 Siirry valikkoon ja valitse Yhteystiedot. Paina oikeassa yläkulmassa olevaa QR-koodia.
- 3 Toinen henkilö avaa oman profiilinsa ja painaa myös oikeassa yläkulmassa olevaa QR-koodia.
- 4 Skannaa koodi – yhteystieto lisätään välittömästi.

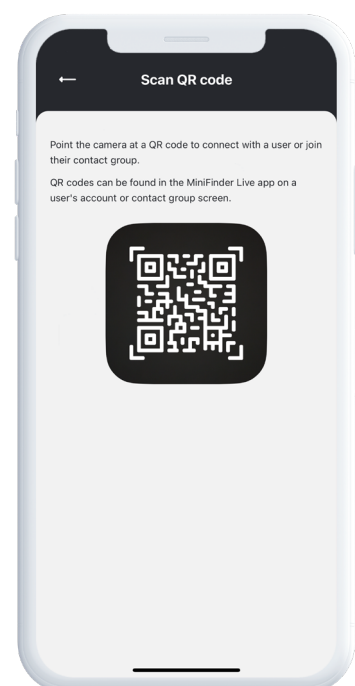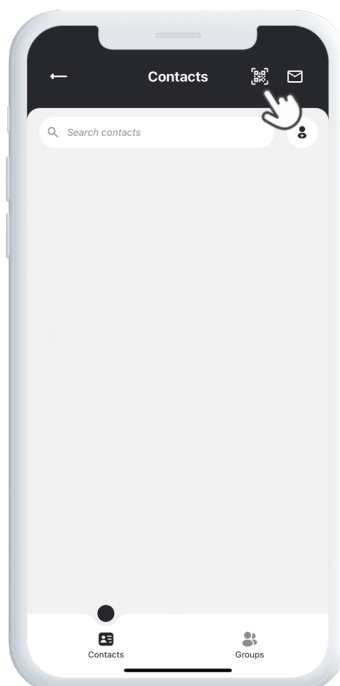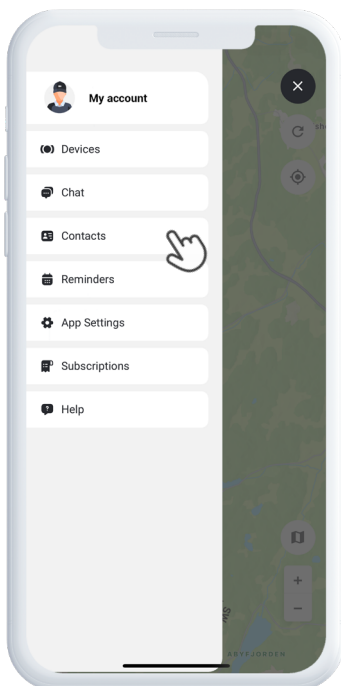

Vaihtoehtoisesti voit lisätä yhteystiedon manuaalisesti:

- 1** Valitse Yhteystiedot valikosta.
- 2** Paina hakukentän oikealla puolella olevaa kuvaketta ja anna henkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero, ja paina suurennuslasia hakeaksesi.
- 3** Kun oikea yhteystieto tulee näkyviin, vahvista, että haluat lisätä henkilön. Yhteyspyyntösi lähetetään suoraan.


Jotta voitte alkaa jakaa sijaintia tai tietoja, henkilön on ensin hyväksyttävä pyyntösi.



Jaa sijainti yhteystiedon kanssa

Sijainnin jakaminen omaiselle, kollegalle tai ystävälle voi lisätä turvallisuutta ja helpottaa viestintää. Jakaaksesi sijainnin yhteystiedon kanssa sovelluksessa, aloita painamalla valikkoa vasemmassa yläkulmassa. Siirry sen jälkeen kohtaan **Yhteystiedot** ja valitse henkilö, jonka kanssa haluat jakaa sijaintisi.

Kun olet avannut yhteystiedon, valitse, haluatko jakaa oman sijaintisi vai tietyn laitteen sijainnin. Voit myös antaa henkilölle täyden käyttöoikeuden, mikä tarkoittaa, että yhteystieto saa pääsyn laitteen asetuksiin ja kaikkeen siihen liittyvään tietoon. Kun olet vahvistanut asetukset, sijainti jaetaan ja se on näkyvissä vastaanottajalle.

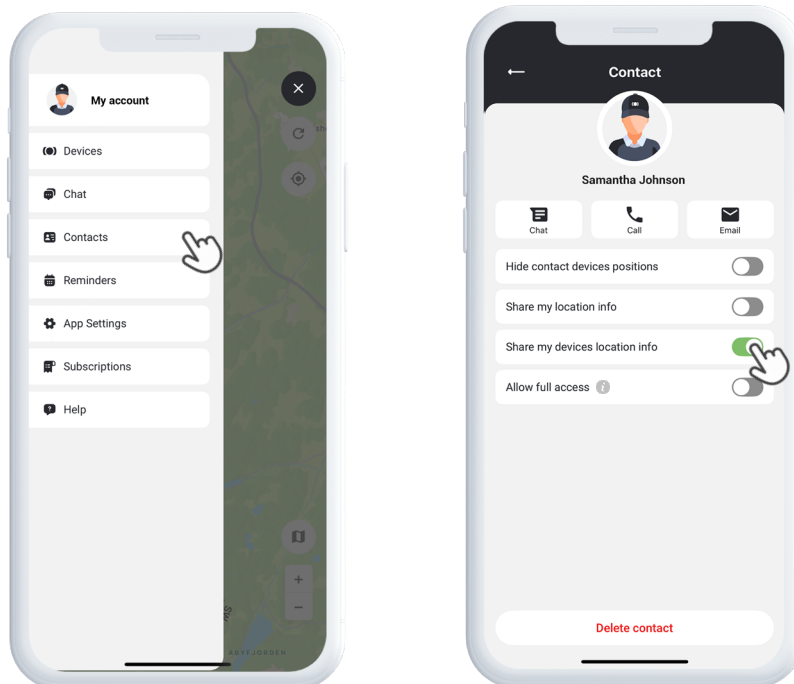


Erinnerung

MiniFinder Live enthält eine integrierte **Kalenderfunktion**, die Ihnen hilft, den Überblick zu behalten.


Um eine Erinnerung zu erstellen, tippen Sie auf das **Hauptmenü** und wählen Sie **Erinnerung** aus. Hier können Sie wichtige Ereignisse wie Fahrzeugwartungen, Inspektionen oder andere betriebliche Aufgaben planen – damit Sie organisiert bleiben und nichts Wichtiges übersehen.

Wählen Sie ein Datum, legen Sie fest, wie oft die Erinnerung wiederholt werden soll, und tippen Sie auf **Speichern**. Ihre Erinnerung wird nun im Kalender angezeigt und hilft Ihnen dabei, wichtige Aktivitäten mühelos im Blick zu behalten.

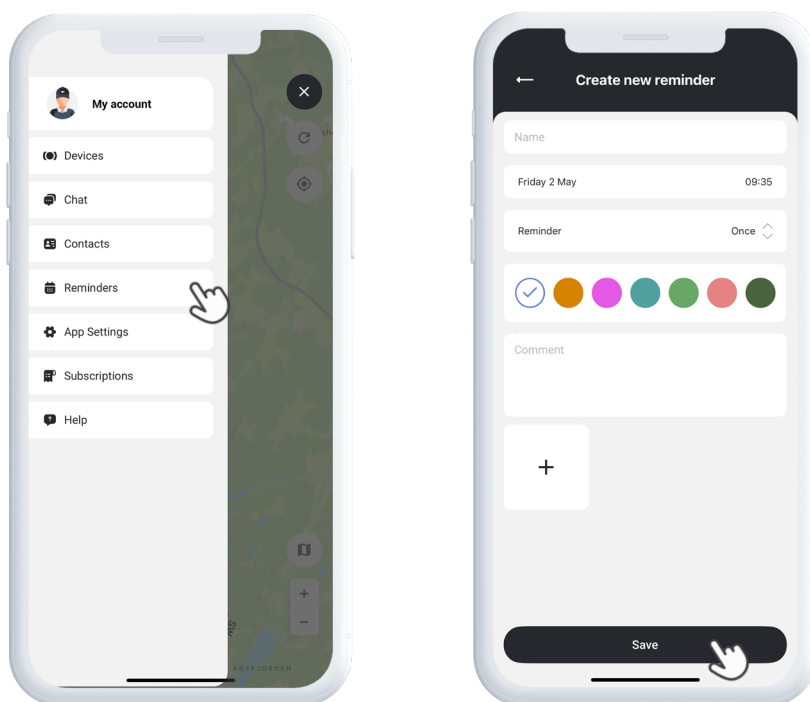

Brauchen Sie weitere Hilfe?

Tukea ja toimintojen dokumentaatiota varten siirry päävalikon Ohje-osioon. Sieltä löydät vaiheittaiset oppaat ja käyttöohjeet, jotka kattavat MiniFinder Live -palvelun tärkeimmät toiminnot ja on suunniteltu auttamaan sinua hyödyntämään alustan koko potentiaalin.

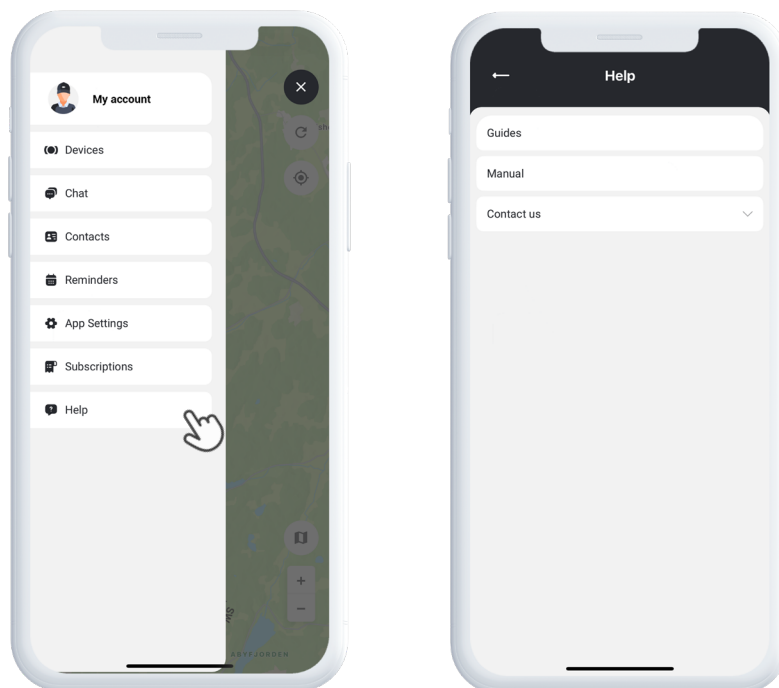

Einzelheiten

Maße	88 mm x 62 mm x 34 mm
Gewicht	290g
Akkulaufzeit	Bis 6 Jahre
Konnektivität	LTE: 850/900/1800/1900Mhz
Stromquelle	3.7V, 7800mAh
Betriebstemperatur	-20°C to +60°C
Genauigkeit	0-5m open sky
GPS-chipsatz	Qualcomm Gen 8C GNSS receiver
Sensor	Accelerometer, 3-axis
Wasserdicht	Ja, IP68 zertifiziert

Speicher

Das Gerät ist mit einem integrierten 4 MB Flash-Speicher ausgestattet. Dieser Speicher sichert GPS-Daten, wenn keine GSM-Netzabdeckung verfügbar ist (z. B. in ländlichen Gebieten, in Innenräumen, unterirdischen Orten usw.). Die gespeicherten Standortdaten werden automatisch übertragen, sobald die GSM-Verbindung wiederhergestellt ist.

Sicherheitserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Anforderungen an die Sicherheitszertifizierung gemäß den Vorgaben der EN-Norm: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Anweisungen für die Zukunft auf.

Beachten Sie alle Warnhinweise.

Befolgen Sie alle Anweisungen.

Manipulieren Sie Ihr MiniFinder®-Gerät nicht.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel zur Reinigung Ihres MiniFinder®.

Legen Sie Ihr MiniFinder® nicht in die Spülmaschine, Waschmaschine oder den Trockner.

Setzen Sie Ihr MiniFinder® keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.

Verwenden Sie Ihr MiniFinder® nicht in einer Sauna oder einem Dampfbad.

Lassen Sie Ihr MiniFinder® nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt.

Platzieren Sie Ihr MiniFinder® nicht in der Nähe offener Flammen.

Versuchen Sie nicht, Ihr MiniFinder® zu zerlegen – es enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile.

Informationen zum Recycling

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss, wenn es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Bitte beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte ordnungsgemäß an dafür vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen – zum Schutz der natürlichen Ressourcen.