


## PVC DC 2I 10 2MPP RD SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

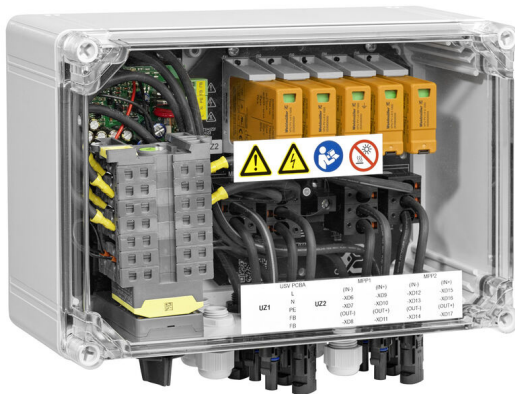

Für eine sichere Fernabschaltung Photovoltaik-Aufdachanlagen benötigen eine Abschalteinrichtung beim Eintritt der String-Leitungen ins Gebäude, die mit der Stromversorgung im Gebäude verbunden ist. So kann die Feuerwehr im Notfall Löscharbeiten durchführen, ohne unnötig gefährdet zu werden. Wird die Stromversorgung wiederhergestellt, schaltet der PV Next Feuerwehrscharter die PV-Strings automatisch wieder zu.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrscharter, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Überspannungsschutz I / II, Fernabschalter, WM4C |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000114374</a>                                                                                                                                        |
| Art        | PVC DC 2I 10 2MPP RD SPD1R WM4 11                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4099986766976                                                                                                                                                     |
| VPE        | 1 ST                                                                                                                                                              |

## PVC DC 2I 10 2MPP RD SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 132 mm | Tiefe (inch)  | 5.1968 inch |
| Höhe         | 238 mm | Höhe (inch)   | 9.3701 inch |
| Breite       | 300 mm | Breite (inch) | 11.811 inch |
| Nettogewicht | 5046 g |               |             |

## Temperaturen

Umgebungstemperatur -20 °C...50 °C Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung

## Umweltanforderungen

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |

## Im Lieferumfang enthalten

|                      |         |              |
|----------------------|---------|--------------|
| Beiliegendes Zubehör | Artikel | Montagefuß   |
|                      | Anzahl  | 4            |
|                      | Artikel | Dichtstopfen |
|                      | Anzahl  | 2            |

## Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

## Zulassungen und Normen

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zulassungen | EN 61439-2, IEC<br>61439-2, OVE-Richtlinie R<br>11-1:2022-05-01 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Allgemeine Daten

|           |                                               |           |      |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------|
| Normen    | EN 61643-31                                   | Schutzart | IP65 |
| Einbauort | Geschützter Außenbereich<br>(> 1 km vom Meer) |           |      |

## Ausgänge

|                             |                                   |                                     |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Max. Anzahl der DC-Ausgänge | pro Maximum Power Point 1 Ausgang |                                     |                      |
| DC-Ausgang + & -            | Leiteranschluss                   | Anschlussart                        | WM4C Steckverbinder  |
|                             |                                   | Querschnitt des<br>passenden Kabels | TÜV 2 Pfg 1169/08.07 |
|                             |                                   | Leiteranschlussquerschnitt<br>min.  | 4 mm <sup>2</sup>    |

**PVC DC 2I 10 2MPP RD SPD1R WM4 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten**

Leiteranschlussquerschnitt  
 max.

**Eingänge**

|                                       |                                                         |                                                               |                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Anzahl der Maximum Power Points (MPP) | 2                                                       |                                                               |                                          |
| Anschluss Funktionserde               | Kabeleinführung                                         | Anzahl der Kabeleinführungen                                  | 1                                        |
|                                       | Leiteranschluss                                         | Anschlussart                                                  | Zugfederanschluss mit Betätigungselement |
|                                       |                                                         | feindräftig, max. H05(07) V-K                                 | 25 mm <sup>2</sup>                       |
| Anzahl der Leitungseinführungen       | 3                                                       |                                                               |                                          |
| DC-Eingang + & -                      | Leiteranschluss                                         | Anschlussart                                                  | WM4C Steckverbinder                      |
|                                       |                                                         | Querschnitt des passenden Kabels                              | EN 50618:2015                            |
|                                       |                                                         | Leiteranschlussquerschnitt min.                               | 4 mm <sup>2</sup>                        |
|                                       |                                                         | Leiteranschlussquerschnitt max.                               | 6 mm <sup>2</sup>                        |
|                                       | Kabeleinführung                                         | Anzahl der Kabeleinführungen                                  | 4                                        |
| Sicherungsart                         | weder Sicherungseinsatz noch -halter                    |                                                               |                                          |
| Sicherungen                           | Nein                                                    |                                                               |                                          |
| Max. Anzahl der DC-Eingänge           | pro Maximum Power Point 2 parallel geschaltete Eingänge |                                                               |                                          |
| Anzahl der Strangeingänge pro MPP     | ≤ 2                                                     |                                                               |                                          |
| Überspannungsschutz Hilfskontakt      | Kabeleinführung                                         | Anzahl der Kabeleinführungen                                  | 1                                        |
|                                       | Leiteranschluss                                         | Anschlussart                                                  | Zugfederanschluss mit Betätigungselement |
|                                       |                                                         | feindräftig, max. H05(07) V-K                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>                      |
|                                       |                                                         | mit Aderendhülse nach 1.5 mm <sup>2</sup> DIN 46 2208/1, max. |                                          |
| Anzahl der Eingänge                   | 4                                                       |                                                               |                                          |

**Elektrische Kennwerte**

|                                     |                        |         |
|-------------------------------------|------------------------|---------|
| Bemessungsspannung DC               | 1100 V                 |         |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit   | Bemessungsstrom        | 43.75 A |
| Strom pro Maximum Power Point, max. | 35 A                   |         |
| DC-Nennstrom pro Anschluss          | Strom pro String, max. | 35.00 A |

**Fernabschalter**

|                                                      |                             |                                                               |                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsabfall |                             |                                                               |                         |
| Anzahl Betätigungszyklen                             | 10000                       |                                                               |                         |
| Steuerspannung                                       | 100 V AC - 250 V AC 50/60Hz |                                                               |                         |
| Fernabschalter Meldekontakt                          | Kabeleinführung             | Anzahl der Kabeleinführungen                                  | 1                       |
|                                                      | Leiteranschluss             | Anschlussart                                                  | Schraubklemmenanschluss |
|                                                      |                             | feindräftig, max. H05(07) V-K                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                      |                             | mit Aderendhülse nach 1.5 mm <sup>2</sup> DIN 46 2208/1, max. |                         |
| Fernabschalter Steuerkontakt                         | Kabeleinführung             | Anzahl der Kabeleinführungen                                  | 1                       |
|                                                      | Leiteranschluss             | Anschlussart                                                  | Schraubklemmenanschluss |

## PVC DC 2I 10 2MPP RD SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                                          |                                       |                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                       | feindrätig, max. 1.5 mm <sup>2</sup><br>H05(07) V-K<br>mit Aderendhülse nach 1.5 mm <sup>2</sup><br>DIN 46 2208/1, max.     |
| Art der Abschaltung des Leistungskreises | Unterspannungs Auslösung              |                                                                                                                             |
| Ausschaltzeit                            | 1,5 s                                 |                                                                                                                             |
| Stromverbrauch des Schalters             | Art des Schalters                     | Feuerwehrschalter                                                                                                           |
|                                          | Stromverbrauch, Hinweis               | Der Spitzenstrom tritt nur kurzzeitig auf, wenn die Kondensatoren des Feuerwehrschalters vorher vollständig entladen waren. |
|                                          | Spitzen Stromverbrauch                | 300 mA                                                                                                                      |
|                                          | Kontinuierlicher Stromverbrauch       | 30 mA                                                                                                                       |
| Anzahl der Ausschaltzyklen bei Nennstrom | 300                                   |                                                                                                                             |
| Lasttrennschalter-Ausführung             | Fernabschalter innerhalb des Gehäuses |                                                                                                                             |
| Schaltleistung Lasttrennschalter         | DC-PV1, IEC 60947-3                   |                                                                                                                             |

## Gehäuse

|                  |                                              |                     |                     |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Isolierstoff     | Glasfaserverstärktes Polyester, Polycarbonat | Montageart          | Befestigungslaschen |
| Schlagfestigkeit | IK08 nach IEC 62208, IK10 nach IEC 62262     | Gehäusebefestigung  | über Montagefüße    |
| Schutzklasse     | II                                           | Anschlussart String | Stecker WM4C        |

## Überspannungsschutz DC-Seite

|                                                |                    |                                                                      |          |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Normen                                         | EN 61643-31        | Blitzprüfstrom limp (10/350 µs)                                      | 6.25 kA  |
| Ableitstrom, max. (8/20 µs)                    | 40 kA              | Schutzpegel Up (+/-, -/PE, +/-PE)                                    | ≤ 3.8 kV |
| Standby-Leistungsaufnahme PC                   | < 0.2 W            | Kurzschlussfestigkeit ISCPV                                          | 11000 A  |
| Gesamtableitstrom I <sub>total</sub> (8/20 µs) | 50 kA              | Ableitstrom I <sub>n</sub> (8/20 µs)                                 | 20 kA    |
| Anforderungsklasse                             | Typ I/II           | Gesamtableitstrom I <sub>total</sub> (10/350 µs)                     | 12.5 kA  |
| Schutzpegel Up (-/PE)                          | ≤ 3.8 kV           | Schutzpegel Up (+/-)                                                 | ≤ 3.8 kV |
| Schutzpegel Up (+/PE)                          | ≤ 3.8 kV           | Spannung der PV Anlage, max. UCPV                                    | 1100 V   |
| Überspannungsschutz DC-Seite                   | 1.000 V Typ I + II | Max. kontinuierliche Betriebsspannung DC UCPV-Modus +/-, -/PE, +/-PE | 1100 V   |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003857    | ETIM 9.0    | EC003857    |
| ETIM 10.0   | EC003857    | ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |             |             |



## Ausschreibungstexte

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausschreibungstext lang | Combiner box for inverters with Fireman switch and surge protection for the connection to 2 MPP tracker.<br>Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department according to VDE-AR-E2100-712.<br>Max. string voltage U <sub>oc</sub> : 1100 VDC Integrated surge protection with class I+II combined arresters with signal contact. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PVC DC 2I 10 2MPP RD SPD1R WM4 11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten**

Suitable for protection against overvoltages in a photovoltaic system according to DIN CLC/TS 51643-32. MPP1: 2 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg 1169/08.07 / EN 50618:2063  
1 output, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg 1169/08.07 / EN 50618:2063  
MPP2: identical to MPP1  
DC fireman switch: Switching off by undervoltage tripping. Switching off by reaching a temperature of  $\geq 100^\circ\text{C}$  in the housing.  
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.  
With signal contact. Connection of the fireman switch control line 230 VAC via M16 cable glands (Clamping range 5-10 mm $\varnothing$ ) max. conductor cross-section: 1.5 mm<sup>2</sup>.  
Connection of the signal contact 24 VDC (max. 300 mA) via M16 cable glands (Clamping range 5-10 mm $\varnothing$ ) max. conductor cross-section: 1.5 mm<sup>2</sup>.  
Protection class: IP65.  
All built into a glass fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 238x300x132 mm. Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1 and EN 61439-2

## Zeichnungen

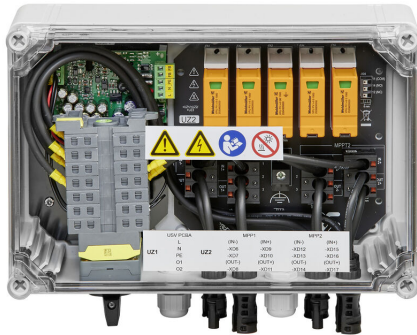


## PVC DC 2I 10 2MPP RD SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### PV-Sonnenblenden

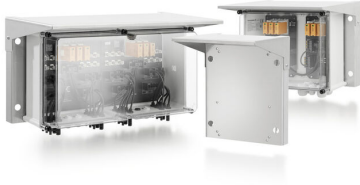

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Art        | PV SUNCOVER 30/20/13       | Ausführung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000143249</a> | Photovoltaik, Sonnenblende |
| GTIN (EAN) | 4099987111881              |                            |
| VPE        | 1 ST                       |                            |

### Schneidwerkzeuge



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Art        | KT 14                      | Ausführung                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1157820000</a> | Schneidwerkzeuge, Einhandschneider |
| GTIN (EAN) | 4032248945344              |                                    |
| VPE        | 1 ST                       |                                    |

### Werkzeuge



- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

## PVC DC 2I 10 2MPP RD SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Art        | MULTI-STRIPAX PV           | Ausführung                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1190490000</a> | Photovoltaik, Steckverbinder |
| GTIN (EAN) | 4032248973262              |                              |
| VPE        | 1 ST                       |                              |

### Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips



Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO 8764-PH, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Art        | SDK PH3                    | Ausführung                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008500000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248056491              |                                  |
| VPE        | 1 ST                       |                                  |

### Schlitz-Schraubendreher



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Art        | SDS 0.6X3.5X100            | Ausführung                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008330000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                                  |
| VPE        | 1 ST                       |                                  |
| Art        | SDS 1.0X5.5X150            | Ausführung                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008350000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248056316              |                                  |
| VPE        | 1 ST                       |                                  |

## PVC DC 2I 10 2MPP RD SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### PV-Stick Feldsteckverbinder



Schneller ist besser. Das gilt auch für die Verkabelung von Solaranlagen. Unsere griffigen Steckverbinder liegen auch bei frostigen Temperaturen gut in der Hand und lassen sich ganz ohne Crimpwerkzeug blitzschnell und einfach installieren.

Sie können auf Crimpkontakte und das entsprechende Werkzeug verzichten und vermeiden Konfektionsfehler. Das spart bis zu 50 % Zeit bei der Installation – ohne Einbußen bei der Qualität. Die neuen Photovoltaik-Steckverbinder sind TÜV-zugelassen und entsprechen der IEC 62852.

Unsere „SNAP IN“-Technologie ermöglicht sichere Verbindungen mit wenigen Handgriffen: Stecken, drehen, Strom.

- 1.500 V DC (DE) / 1.500 V DC (EN)
- SNAP IN-Technologie
- Normkonforme Qualität nach IEC 62852
- Ergonomisches, preisgekröntes Design
- Derzeit schnellster PV-Steckverbinder
- Sicheres Verrasten

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Art        | PV-STICK+ VPE10            | Ausführung                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1303450000</a> | Photovoltaik, Steckverbinder |
| GTIN (EAN) | 4050118102468              |                              |
| VPE        | 10 ST                      |                              |
| Art        | PV-STICK- VPE10            | Ausführung                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1303490000</a> | Photovoltaik, Steckverbinder |
| GTIN (EAN) | 4050118102529              |                              |
| VPE        | 10 ST                      |                              |

### Zubehör



Die Staubschutzkappe "Dustcap VSSO" schützt die Weidmüller und Typ4 Solar-Steckverbinder vor Staub und Dreck.

Der "SafetyClip" sichert die Weidmüller Solar-Steckverbinder gegen unbeabsichtigtes öffnen und ist nur über das Spezialwerkzeug Multi-Tool wieder zu entriegeln.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Art        | VSSO WM4 C                 | Ausführung                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1254870000</a> | Photovoltaik, flache Bauform |
| GTIN (EAN) | 4050118047479              |                              |
| VPE        | 100 ST                     |                              |

## PVC DC 2I 10 2MPP RD SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### UV-Beständige Kabelbinder



UV-beständiges Polyamid 6.6 sorgt bei unseren Spezialkabelbindern auch bei starker UV-Einstrahlung für lange Haltbarkeit. Ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Art        | CB-UVR 290/4,5 BK          | Ausführung                                    |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2659350000</a> | Kabelbinder, 4,5 x 290 mm, Polyamid 66, 220 N |
| GTIN (EAN) | 4050118682816              |                                               |
| VPE        | 100 ST                     |                                               |

### Kabel mit Y-Steckverbinder



Das Y-Kabel wird zur Parallelverbindung von mehreren Strings einer PV-Anlage verwendet, z.B. zur Aufspaltung einer Leitung vor einem Wechselrichter. Die Kabel gibt es in verschiedenen Anschlussvarianten.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | PVHYM-M-XXXX6W+11          | Ausführung                                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2877850000</a> | Photovoltaik, Y-Verbindungskabel, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male, 6mm², 1100 V |
| GTIN (EAN) | 4064675666417              |                                                                              |
| VPE        | 1 ST                       |                                                                              |
| Art        | PVHYM+M-XXXX6W-11          | Ausführung                                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2877860000</a> | Photovoltaik, Y-Verbindungskabel, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm², 1100 V |
| GTIN (EAN) | 4064675666424              |                                                                              |
| VPE        | 1 ST                       |                                                                              |

### Not-Aus-Taster



## PVC DC 2I 10 2MPP RD SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Art        | AC SB E 5A 1POL PO 06KV    | Ausführung                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3077660000</a> | Photovoltaik, Not-Aus-Taster, 1-polig, 600 V AC, 5 A, |
| GTIN (EAN) | 4099987081887              | Komplettgehäuse                                       |
| VPE        | 1 ST                       |                                                       |


### Sealing sets



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Art        | BLINDPLUG SET5 7X28MM      | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3077670000</a> | Photovoltaik, Blindstopfen                                  |
| GTIN (EAN) | 4099987081894              |                                                             |
| VPE        | 1 ST                       |                                                             |
| Art        | BLINDPLUG SET50 7X28MM     | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3077650000</a> | Photovoltaik, Blindstopfen, Zubehör, Blindstopfen, 50 Stück |
| GTIN (EAN) | 4099987081870              |                                                             |
| VPE        | 1 ST                       |                                                             |

### PV-Markierungssets



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art        | PV MARKER 1-3 MPP          | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000149520</a> | Photovoltaik, Gerätemarkierer, Zubehör, Leiter- und Kabelmarkierer, |
| GTIN (EAN) | 4099987229197              | Kabelbinder, Markierungsset, Warnhinweis, Kabelmarkierer,           |
| VPE        | 1 ST                       | selbstklebend                                                       |

## PVC DC 2I 10 2MPP RD SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Ersatzableiter



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art        | VPU PV I+II O 1000         | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2530600000</a> | Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Surge protection I / |
| GTIN (EAN) | 4050118540819              | II, Spare arrester                                                     |
| VPE        | 9 ST                       |                                                                        |
| Art        | VPU PV I+II OM 1000        | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2534300000</a> | Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection I / II, Spare    |
| GTIN (EAN) | 4050118545906              | arrester                                                               |
| VPE        | 9 ST                       |                                                                        |