

**HDC-betét  
HDC HD 8 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A HD- választék jellemzője a nagy érintkezősűrűség. Így az optimálisan alkalmas jelfeldolgozásra.

A vezeték csatlakozási szintjét sajtolható érintkezőként terveztük meg. A bevált krimp-csatlakozást már évtizedek óta szabványként használják.

A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk.

Pólusok száma: **7 - 8**

Névleges áram: **10 A**

Névleges feszültség: 42/**250 V**

Névleges feszültség UL/CSA szerint: **600 V AC/DC**

Krimp-csatlakozás

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC HD 8 FC                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1650600000</a>                                                     |
| Verzió         | HDC-betét, Hüvely, 50 V, 10 A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Méret: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190870959                                                                  |
| Menny.         | 1 Stück                                                                        |

**HDC-betét  
HDC HD 8 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 21 mm   | Szélesség (coll) | 0,827 inch |
| Magasság    | 33,2 mm | Magasság (coll)  | 1,307 inch |
| Mélység     | 21 mm   | Mélység (coll)   | 0,827 inch |
| Nettó tömeg | 10 g    |                  |            |

**Hőmérsékletek**

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Méret**

|                    |       |                  |         |
|--------------------|-------|------------------|---------|
| Alap teljes hossza | 21 mm | Aljzat magassága | 33,2 mm |
|--------------------|-------|------------------|---------|

**Általános adatok**

|           |   |       |   |
|-----------|---|-------|---|
| Pólusszám | 8 | Méret | 1 |
|-----------|---|-------|---|

**Anyag**

|                          |                                                                  |      |      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|
| Szigetelőanyag           | PC üvegszál-erősítéssel<br>(UL listás és vasúti<br>tanúsítással) | Szín | bézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0                                                              |      |      |

**Csatlakoztatási adatok**

|                                                  |                      |                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, min.                     | 0,14 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, max.                     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 26               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 14              |

**Kialakítás**

|              |           |                    |                         |
|--------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| Termékcsalád | HDC-betét | Terméktípus        | Betét                   |
| Típus        | Hüvely    | Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |

**PE csatlakozási adatok**

|                                                            |                      |                                                                                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa PE                                      |                      | Keresztmetszet csatlakoztatott<br>vezetékhez, finomsodratú,<br>érvéghüvelyekkel és műanyag<br>gallérokkal DIN 46228/4, névleges<br>csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Névleges keresztmetszet                                    | Csavaros csatlakozás | Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, max.                                                                                           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, érvéghüvelyekkel és<br>műanyag gallérokkal DIN 46228/4,<br>névleges csatlakozás, max.          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), max.                     | AWG 14               | Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), min.                                                                                                               | AWG 20              |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max.                        | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték keresztmetszet, tömör, min.                                                                                                                  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

**HDC-betét  
HDC HD 8 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Változat**

| Csatlakozás típusa                                                                                                                       |                         | Csúspaszolási hossz, névleges csatlakozás                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                          | Krimpelhető csatlakozás |                                                                                                                                    | 8 mm                 |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>     | Méret                                                                                                                              | 1                    |
| Térfigati ellenállás                                                                                                                     | ≤ 4 mΩ                  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                      | AWG 14               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 26                  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                            | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0,5 mm <sup>2</sup>     | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max.                                                                                                      | 2,5 mm <sup>2</sup>     | Vezeték keresztmetszet, tömör, min.                                                                                                | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték-keresztmetszet, max.                                                                                                             | 2,5 mm <sup>2</sup>     | Vezeték-keresztmetszet, min.                                                                                                       | 0,14 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001121    | ETIM 4.0   | EC001121    |
| ETIM 5.0   | EC001121    | ETIM 6.0   | EC000438    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-04 | eClass 7.1 | 27-44-02-05 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-05 | eClass 9.0 | 27-44-02-05 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-05 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |

## HDC-betét HDC HD 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

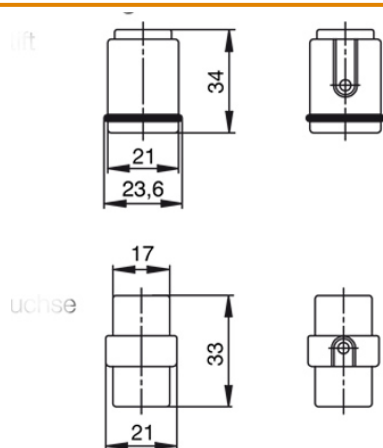

# Tightening torques and screwing tools

| Screw size         | Connector type                          | Dia. tightening torque in Nm                                                      | Recommended blade inserts and AF size for hexagon socket |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>M 2.5</b>       | <b>Signal contacts</b>                  |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 6/6                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | S 6/12                                  | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
| <b>M 2.9 x 0.5</b> | <b>Fastening screws</b>                 |                                                                                   |                                                          |
|                    | HQ 4/2                                  | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HQ 8                                    | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HQ 17                                   | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
| <b>M 3</b>         | <b>Contact screws</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | HA 3                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.5 x 3.0 mm                                          |
|                    | HA 4                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.5 x 3.0 mm                                          |
|                    | HA 10 bis HA 48                         | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HE                                      | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | HVE                                     | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Signal contacts:</b>                 |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/2                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | S 4/8                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>PE connection via female contact</b> |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 0.5 - 0.8                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | ConCept modular frame, metal            | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HQ 5                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm                               |
|                    | HQ 7                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm                               |
|                    | <b>Fastening screws</b>                 | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Guide pin</b>                        | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Guide bush</b>                       | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Coding pins</b>                      | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
| <b>M 4</b>         | <b>Contact screws</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | HSB                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | <b>PE connection via male contact</b>   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 0.5 - 0.8                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | ConCept modular frame, metal            | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HA                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HE                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HEE                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HVE                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HD                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | HDD                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | S 6/6 (for signal contacts)             | 1.2 - 1.5                                                                         | 0.8 x 4 mm or PZ1                                        |
|                    | ConCept modular frame, plastic          | 1.2 - 1.5                                                                         | 0.8 x 4 mm or PZ1                                        |
| <b>M 5</b>         | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HSB                                     | 2 - 2.5                                                                           | SD 1 x 5.5 mm or PZ2                                     |
|                    | S 4/0 (Screw connection)                | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 4/0 (Axial screw connection)          | 2 - 2.5                                                                           | SD 0.8 x 4 mm or PZ 2                                    |
|                    | S 4/2                                   | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 4/8                                   | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 6/12                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 0.8 x 4 mm or PZ 2                                    |
|                    | S 6/36                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 8/24                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 12/2                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
| <b>M 6</b>         | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/0 (Screw connection)                | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
|                    | S 4/2                                   | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
|                    | S 4/8                                   | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
| <b>M 7 x 0.75</b>  | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 1.1 - 1.7                                                                         | SW 2                                                     |
|                    | S 6/6 (+ PE)                            | 6 - 8                                                                             | SW 4                                                     |
| <b>M 8 x 0.75</b>  | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 6/12                                  | 1.1 - 1.7                                                                         | SW 2                                                     |
|                    | S 8/0 (+ PE)                            | 6 (10-16 mm <sup>2</sup> ) - 7 (25 mm <sup>2</sup> )                              | SW 4                                                     |
| <b>M10 x 1</b>     | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/0 (Axial connection)                | 2 - 3                                                                             | SW 3                                                     |

Increasing the tightening torque does not improve the contact resistance. The stated torque settings offer optimal mechanical, thermal and electrical conditions. Exceeding the recommended values may even damage the conductor and terminal.