

**RIDERSERIES RCM
SCM-I QV P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Product image

A Weidmüller RIDERSERIES reléi zajmentes, leválasztott jelátvitelt garantálnak az ipari automatizálási környezetben.

Kis méretűek, gyorsan szerelhetők és a legkisebb helyen is elférnek.

- 2, 3 vagy 4 váltóérintkező
- opcionálisan: AC vagy DC tekercsek
- Relé ellenőrző gombbal és integrált állapotjelzővel és/vagy szabadonfutó dióda
- Opcionálisan 4 kemény aranyozott váltóérintkezővel
- dugaszolható LED modulok védelmi funkciókkal
- Fém és műanyag tartókengyelek
- Alap csavaros / BEDUGHATÓ csatlakozással

Általános rendelési adatok

Típus	SCM-I QV P
Rendelési szám	8870850000
Verzió	RIDERSERIES RCM, Keresztösszekötő
GTIN (EAN)	4032248631698
Menny.	10 Stück

**RIDERSERIES RCM
SCM-I QV P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	28 mm	Szélesség (coll)	1,102 inch
Nettó tömeg	1,2 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-45 °C	Üzemi hőmérséklet	-45 °C...70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C		

Cross-connection data

Rated current	12 A	Szigetelés	Yes
Érintésvédelem	Igen	Szín	fehér
Keresztkötött kapcsok száma	2	Osztás, mm (P)	25,5 mm
Felszerelés típusa	Dugaszolt		

Csatlakozási adatok

Osztás, mm (P)	25,5 mm
----------------	---------

Általános adatok

Szín	fehér
------	-------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-16-92

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN_WSCAD


RIDERSERIES RCM SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa


How to install cross connection

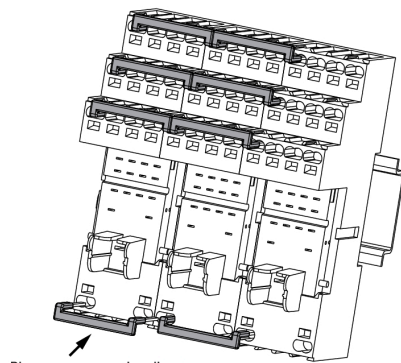

Plug cross connection direct into wire-connection opening

A keresztösszekőt a kábelcsatlakozókba csatlakoztassa

Felhasználási példa

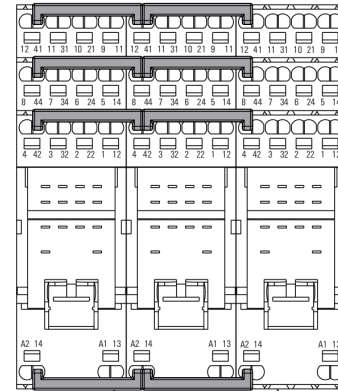

Cross connection: SCM-I QV P
 Part-No. 8870850000
 Sockets: SCM-I xCO P

A keresztösszekőt a szomszédos alaphoz ugyanarra a csatlakozójára hidal át