

Telepítési utasítás az eSaver iConnect Gateway

kezdőkészlethez

1. Töltse le az ingyenes eSaver Cloud alkalmazást egy App Store vagy a Play Store portálról.



Keresse meg az App Store portálon az "eSaver Cloud" alkalmazást, és töltsse le azt ezzel a logoval.

- 1 Csatlakoztassa az eSaver iConnect Gatewayt az együtt szállított hálózati kábel segítségével a meglévő W-LAN router közelében lévő dugaszaljra.
- 2 Kösse össze az eSaver iConnect Gatewayt az együtt szállított LAN kábel segítségével a W-LAN routerrel.
- 3 Nyissa meg az eSaver Cloud alkalmazást (Applikation) az iOS vagy az androidos okostelefonján. Az okostelefonon a következő üzenet jelenik meg:

Várjon: összekötés a Gateway-el/első összeköttetés a házi routerrel (vagy valami hasonló).




Ha azt a visszajelzést kapja: „Gateway konnte nicht gefunden werden (vagy Gateway not found), Verbindung prüfen = Gateway nem található, kapcsolat ellenőrzése” várjon néhány másodpercet, majd próbálja meg újra. Aztán a főmenübe jut.




Bővítse iConnect hálózatát egy érzékelővel

Ha először van a főmenüben, megjelenik a következő üzenet: „No Sensor, install sensor now?” (Kein Sensor gefunden, möchten Sie nun einen Sensor installieren? - Érzékelő nem található, szeretne egyet installálni?). Nyomjon rá az „Ok”-ra az érzékelő installálásához.

Ha már installált egy érzékelőt, akkor egy további érzékelő installálása már nagyon egyszerű, az érzékelők listában jobbra fent, kattintson a „+” jelre. Mindig csak egy érzékelőt fűzzen hozzá.



Ha a „Connect” gombra kattint, az alkalmazás keresi az érzékelőt. Amint talált egy érzékelőt, kérjük kövesse az utasításokat, melyek a következők, pl. Nyomja meg a „Learn Button-t (Lern-Kopf=Tanulás gomb)”, vagy „Legen Sie eine Batterie ein=Helyezzen be egy elemet” érzékelőnként. Szabadon adhat az érzékelőnek egy nevet is és képet is fűzhet hozzá. A Setup elhagyásával nyomja meg kérem a „save” gombot. Az érzékelő megjelenik az érzékelő listában.



Használati útmutató az alkalmazásokhoz

(Apps)


1. Wetter



Ebben a menüben vezérelheti az eSaver szélérzékelőt, hőmérsékletérzékelőt, valamint csapadékmérőt. A fent jobbra található *í* gomb az időjárásállomás beállítási oldalára (setup) visz. Itt további érzékelőket telepíthet, továbbá helyi és általános beállításokat végezhet. A további érzékelőket, pl. hőmérséklet-, szél- és csapadék-érzékelőket, egyszerűen a kijelző jobb felső részén található + gomb segítségével telepítheti. A helyi beállításokra a helyi időjárás-előrejelzések megkapásához van szüksége. Itt a + gombbal az általános beállításokhoz szükséges további helységeket is hozzáfűzhet abból a célból, hogy személyes időjárási információkhoz jusson.



2. Garten (kert)



Ebben a menüben vezérelheti az eSaver talajérzékelőt. A fent jobbra lévő *í* gomb a beállítási oldalra (setup) visz. További érzékelőket fűzhet hozzá itt a + gombbal. Az általános beállítások a hőmérsékletérzékelő alapbeállítására szolgálnak.

3. Energieverbrauch (energiafogyasztás)



Ebben a menüben vezérelheti az energiafogyasztásmérő beállításait. A fent jobbra lévő *í* gomb a beállítási oldalra (setup) visz. További érzékelőket fűzhet hozzá itt a + gombbal. A „Group List” pontban fűzheti hozzá azokat az érzékelőket, amelyek egy teljes csoport energiafogyasztását figyelik. Több csoportot generálhat a jobbra fent lévő + gombbal. Az általános beállításoknál (General Settings) állíthatja be a pénznemet és az áramtarifát.

4. AN/AUS Zwischenstecker (BE/KI köztescsatlakozó)




Ebben a menüben vezérelheti az eSaver BE/KI köztescsatlakozót. Az *í* gomb a beállítási oldalra (setup) visz. További érzékelőket fűzhet hozzá egyszerűen a + gombbal.

A „Group List” pontban vonhat össze több BE/KI köztescsatlakozót, hogy egyszerre kapcsolhasson ki vagy be egy meghatározott készülékcsoportot. További csoportokat definiálhat a jobbra fent lévő + gombbal.

Az eSaver iConnect Gateway telepítése

Mielőtt telepítené a távhozzáférést, az eSaver iConnect Gatewaynek már összekötve kell lennie az Ön W-LAN-jával.

1. Nyissa meg az alkalmazást, és hozza létre a kapcsolatot routerével.
2. Nyomja meg a fent balra található i-gombot, és válasszon a „Remote Access Setting“ (távhozzáférés beállítása) opciók közül, majd tegye aktívvá a Remote Access funkciót

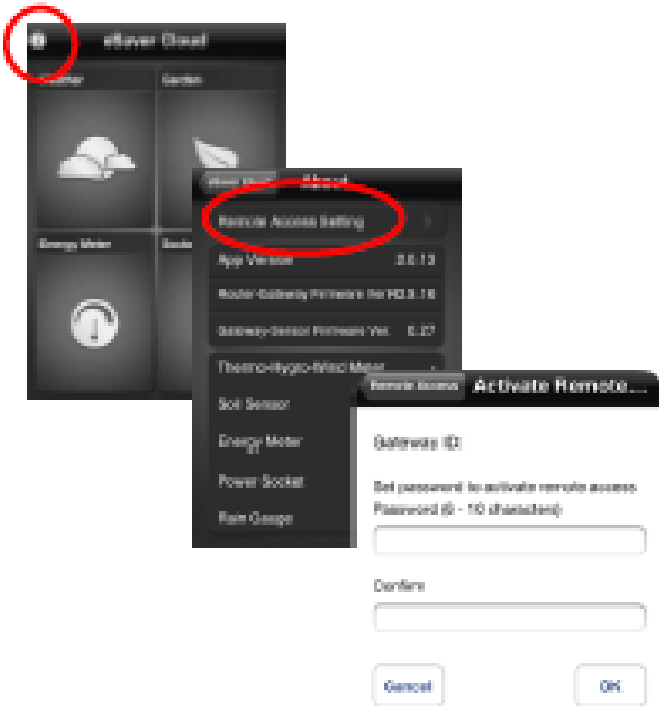

...kattintson meg egy jelszót, és erősítse meg az OK gombbal.

...a következő üzenetet kapja erre: Activation
...beállítás megtörtént).

...ha a következő alkalommal az eSaver Cloud
...a házi W-LAN hatótávolságán kívül nyitja meg,
...a jelszót.

Rendszerfeltételek:

- Az androidos okostelefonok vagy táblagépek számára
- iOS 3.1.3 változat, vagy magasabb
- iPhone
- iPad
- W-LAN router/hálózat
- Internet kapcsolat a távhozzáférés számára